

Sistemi di controllo Monocromatici

DRV8312

DESCRIZIONE

Dimmer PWM a quattro canali con controllo Casambi Bluetooth per StripLED . Può controllare fino a quattro canali, per applicazioni RGBW, TW. Il modulo è controllato con l'app Casambi che può essere scaricata gratuitamente da Apple App Store e Google Play Store. Il componente si integra in una rete mesh e controlla un massimo di 127 unità. Protetto da sovratensione, sovracorrente e corto circuito.




CASAMBI



CARATTERISTICHE

potenza	12 V - 72 W / 24 V - 144 W
controllo	Smartphone Bluetooth
tensione di alimentazione nominale	12 / 24V DC
tensione in uscita	V in
corrente in uscita	6A max
classe di isolamento	Classe I
IP apparecchio	IP20
dimensioni	72 x 30 mm. h 18 mm.

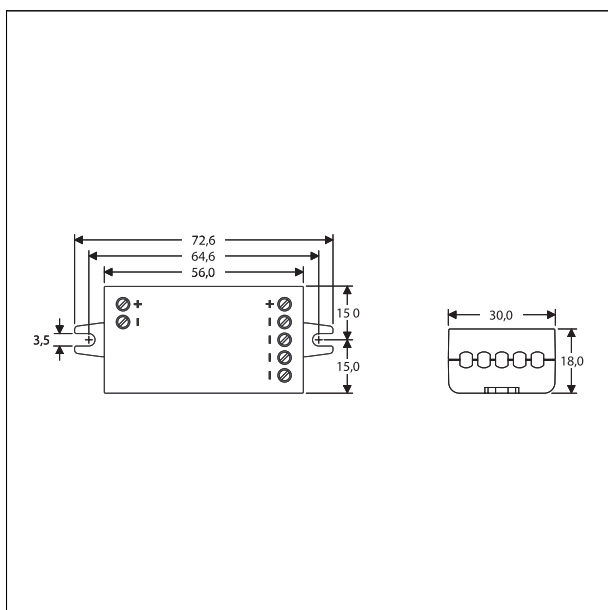


Sistemi di controllo Monocromatici

DRV8312


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Schema elettrico, RGBW
Wiring diagram, RGBW

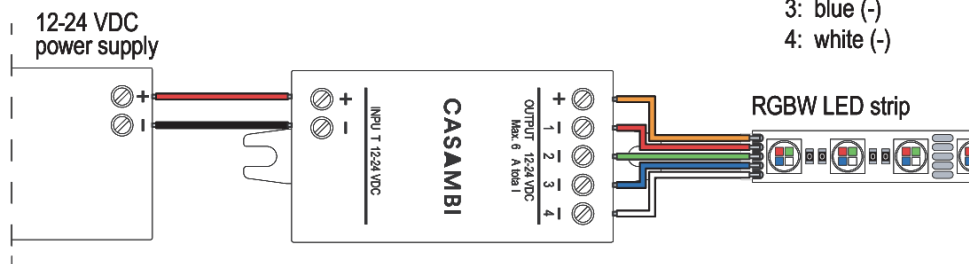


- +: common (+)
- 1: red (-)
- 2: green (-)
- 3: blue (-)
- 4: white (-)

Schema elettrico, tunable white
Wiring diagram, tunable white

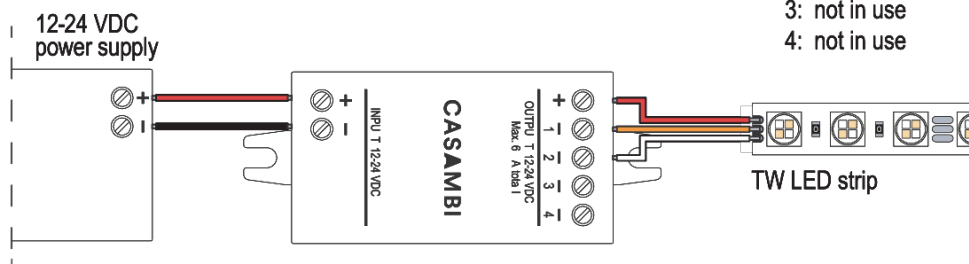

- +: common (+)
- 1: warm (-)
- 2: cool (-)
- 3: not in use
- 4: not in use

Schema elettrico, 1-4 canali separati
Wiring diagram, 1-4 separate channels

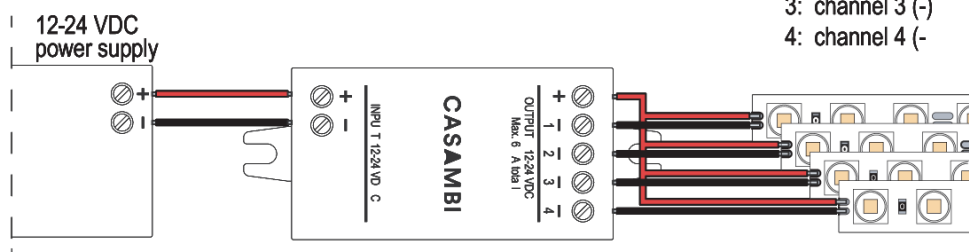

- +: common (+)
- 1: channel 1 (-)
- 2: channel 2 (-)
- 3: channel 3 (-)
- 4: channel 4 (-)