

### Emergenzy Kit

DRV9092


#### DESCRIPCIÓN

Funcionamiento solo en caso de emergencia o con luz continua en combinación con balastos electrónicos regulables. Versión regulable con dip-switch, para LED de potencia de corriente constante o para módulos LED de tensión constante. Intervención instantánea ante cualquier corte de energía. Incluye indicador de carga LED.



#### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Rated voltage        | 220÷240 V                    |
| Frequency            | 50 / 60 Hz                   |
| Output voltage       | 9 ÷ 58 DC (emergency mode)   |
| Output current       | 350 ÷ 85 mA (emergency mode) |
| recharging time      | 24 h.                        |
| operating time       | 1 h                          |
| clase de aislamiento | Classe II                    |
| IP producto          | IP20                         |
| dimensiones          | 167 x 46 mm. h 20 mm.        |
| peso neto            | 0,43 kg.                     |

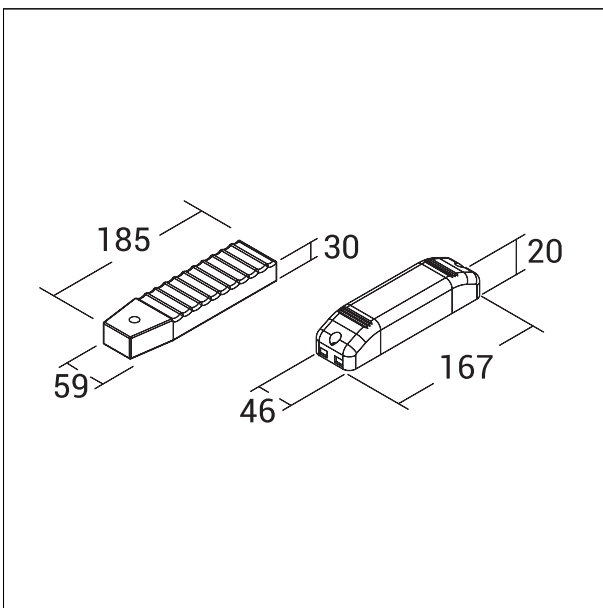


### Emergency Kit

DRV9092

#### WIRING DIAGRAM

Schema di collegamento non permanente (solo emergenza)  
*Wiring diagram - Non-maintained (emergency only)*

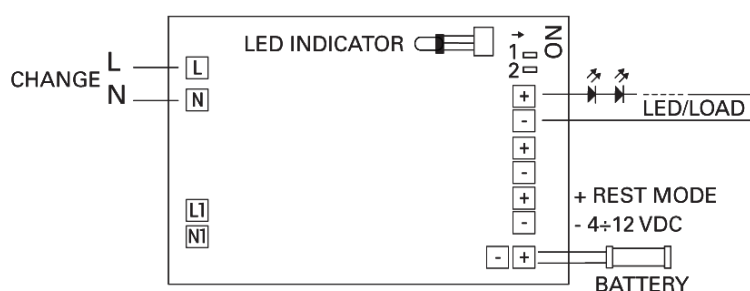

Schema di collegamento permanente (illuminazione ordinaria)  
*Wiring diagram - Maintained with external electronic driver*

