

### Kit di emergenza

DRV9092


#### DESCRIZIONE

Funzionamento in sola emergenza o in luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici, elettronici dimmerabili. Versione regolabile con dip-switch, per power LED a corrente costante o per moduli LED a tensione costante. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Include indicatore di ricarica a LED.



#### CARATTERISTICHE

tensione di alimentazione nominale	220÷240 V
frequenza di rete	50 / 60 Hz
tensione in uscita	9 ÷ 58 DC (emergency mode)
corrente in uscita	350 ÷ 85 mA (emergency mode)
tempo di ricarica	24 h.
autonomia	1 h
classe di isolamento	Classe II
IP apparecchio	IP20
dimensioni	167 x 46 mm. h 20 mm.
peso netto	0,43 kg.

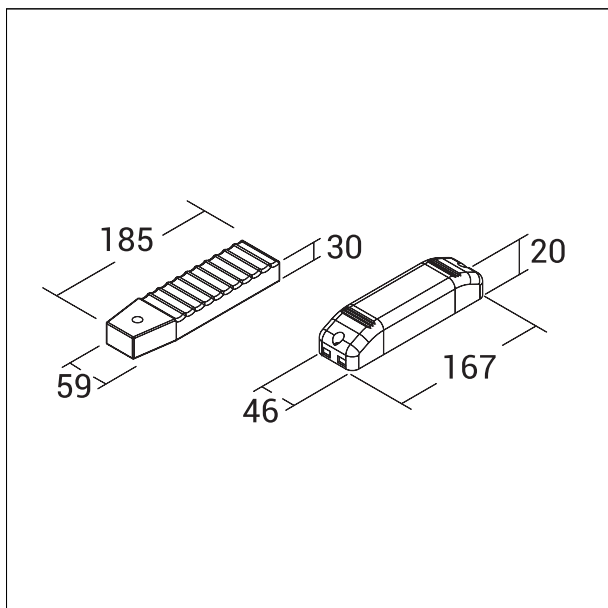


### Kit di emergenza

DRV9092

#### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Schema di collegamento non permanente (solo emergenza)  
*Wiring diagram - Non-maintained (emergency only)*

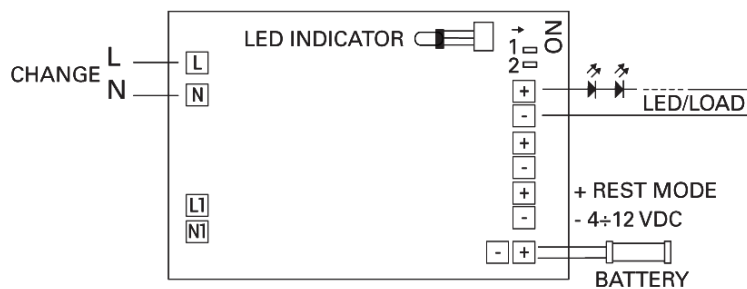

Schema di collegamento permanente (illuminazione ordinaria)  
*Wiring diagram - Maintained with external electronic driver*

