

LINEAR LIGHT SYSTEM

Profiles
Stripled



PAN

INDEX

PROFILES 4

Overview	6
Plasterboard Recessed	8
Recessed	30
Surface mounted	38

STRIPLED 56

Indoor 58

Mini	60
CoB line	61
Light line	62
High efficiency	63
Colour quality	64
Tunable	66
RGB+W	67

Outdoor 68

Light line Waterproof	70
RGB+W	72
RGB	73


CONTROLLERS AND DRIVERS 74


SISTEMI LUMINOSI LINEARI

LINEAR LIGHT SYSTEM

Nel panorama dell'illuminazione contemporanea i sistemi luminosi lineari occupano spazi sempre più ampi. Essi contribuiscono alla creazione di effetti e soluzioni tecnicamente inimmaginabili nel recente passato. Punto primario della svolta tecnologica sono le strip led di ultima generazione, veri e propri sistemi d'illuminazione che, a costi ragionevoli, garantiscono prestazioni d'eccellenza, qualità luminose di ottimo livello, efficacia e rese cromatiche equiparabili ai migliori standard. La gamma Profili coniuga diverse peculiarità utili a progettisti ed illuminotecnici, garantendo sempre elevatissimi standard qualitativi. Una scelta diversificata per potenze, efficienza, rese cromatiche e soprattutto impieghi. Un costante ed attento controllo qualitativo rende le strip presenti a catalogo la scelta ideale in ogni applicazione con emissione diretta oppure indiretta.

In the contemporary lighting, linear lighting systems occupy increasingly large spaces. They contribute to the creation of technically unimaginable effects and solutions in the recent past. Primary point of the technological breakthrough are the latest generation of the strip LEDs, lighting systems that, at reasonable costs, guarantee excellent performance, excellent quality of light, efficacy and color rendering comparable to the best standards. The Profili range combines different features useful to designers and lighting technicians, always guaranteeing extremely high quality standards. A diversified choice in terms of power, efficiency, color rendering and above all applications. A constant and careful quality control makes the strips in the catalog the ideal choice in any application with direct or indirect emission.

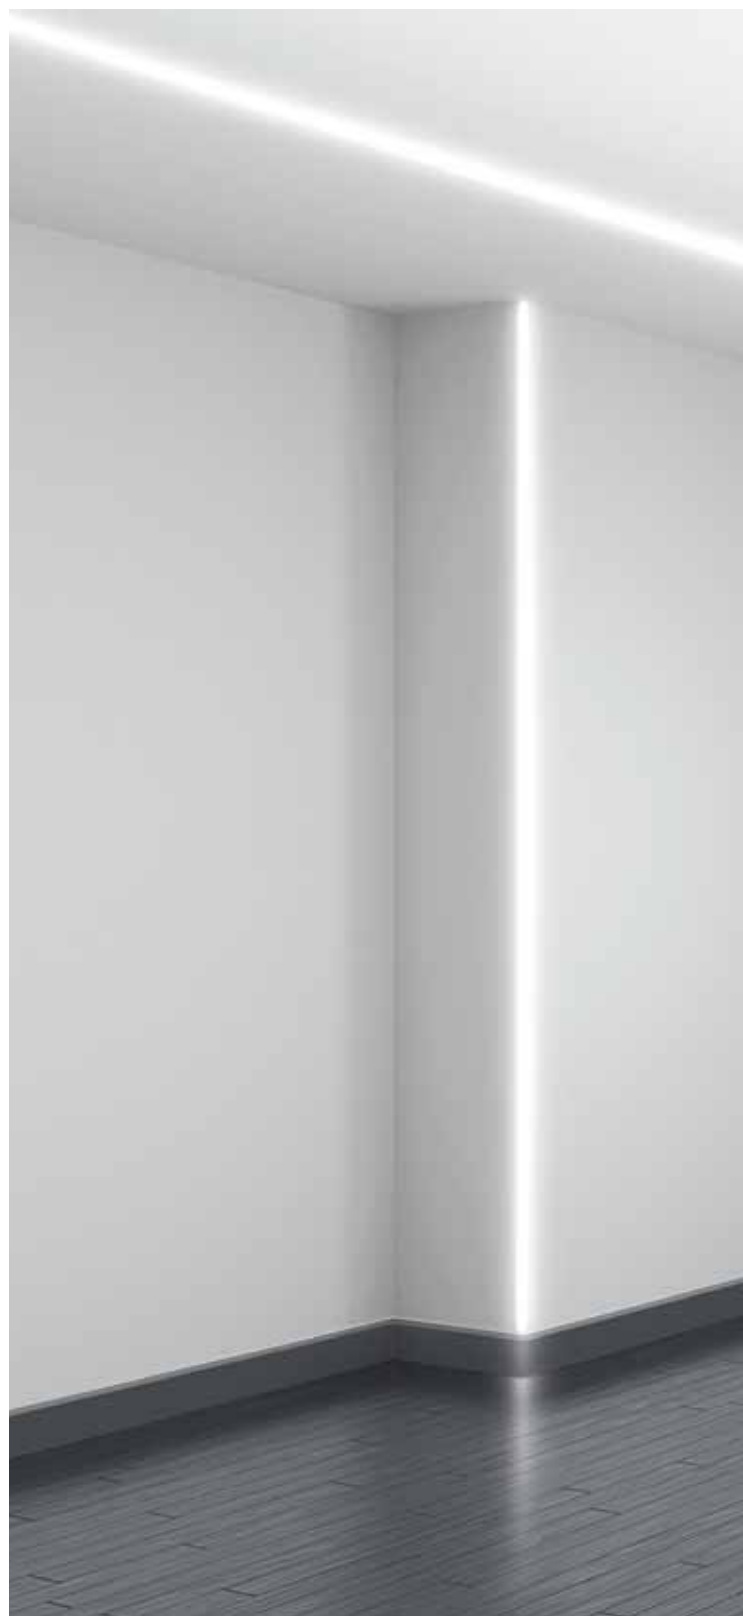

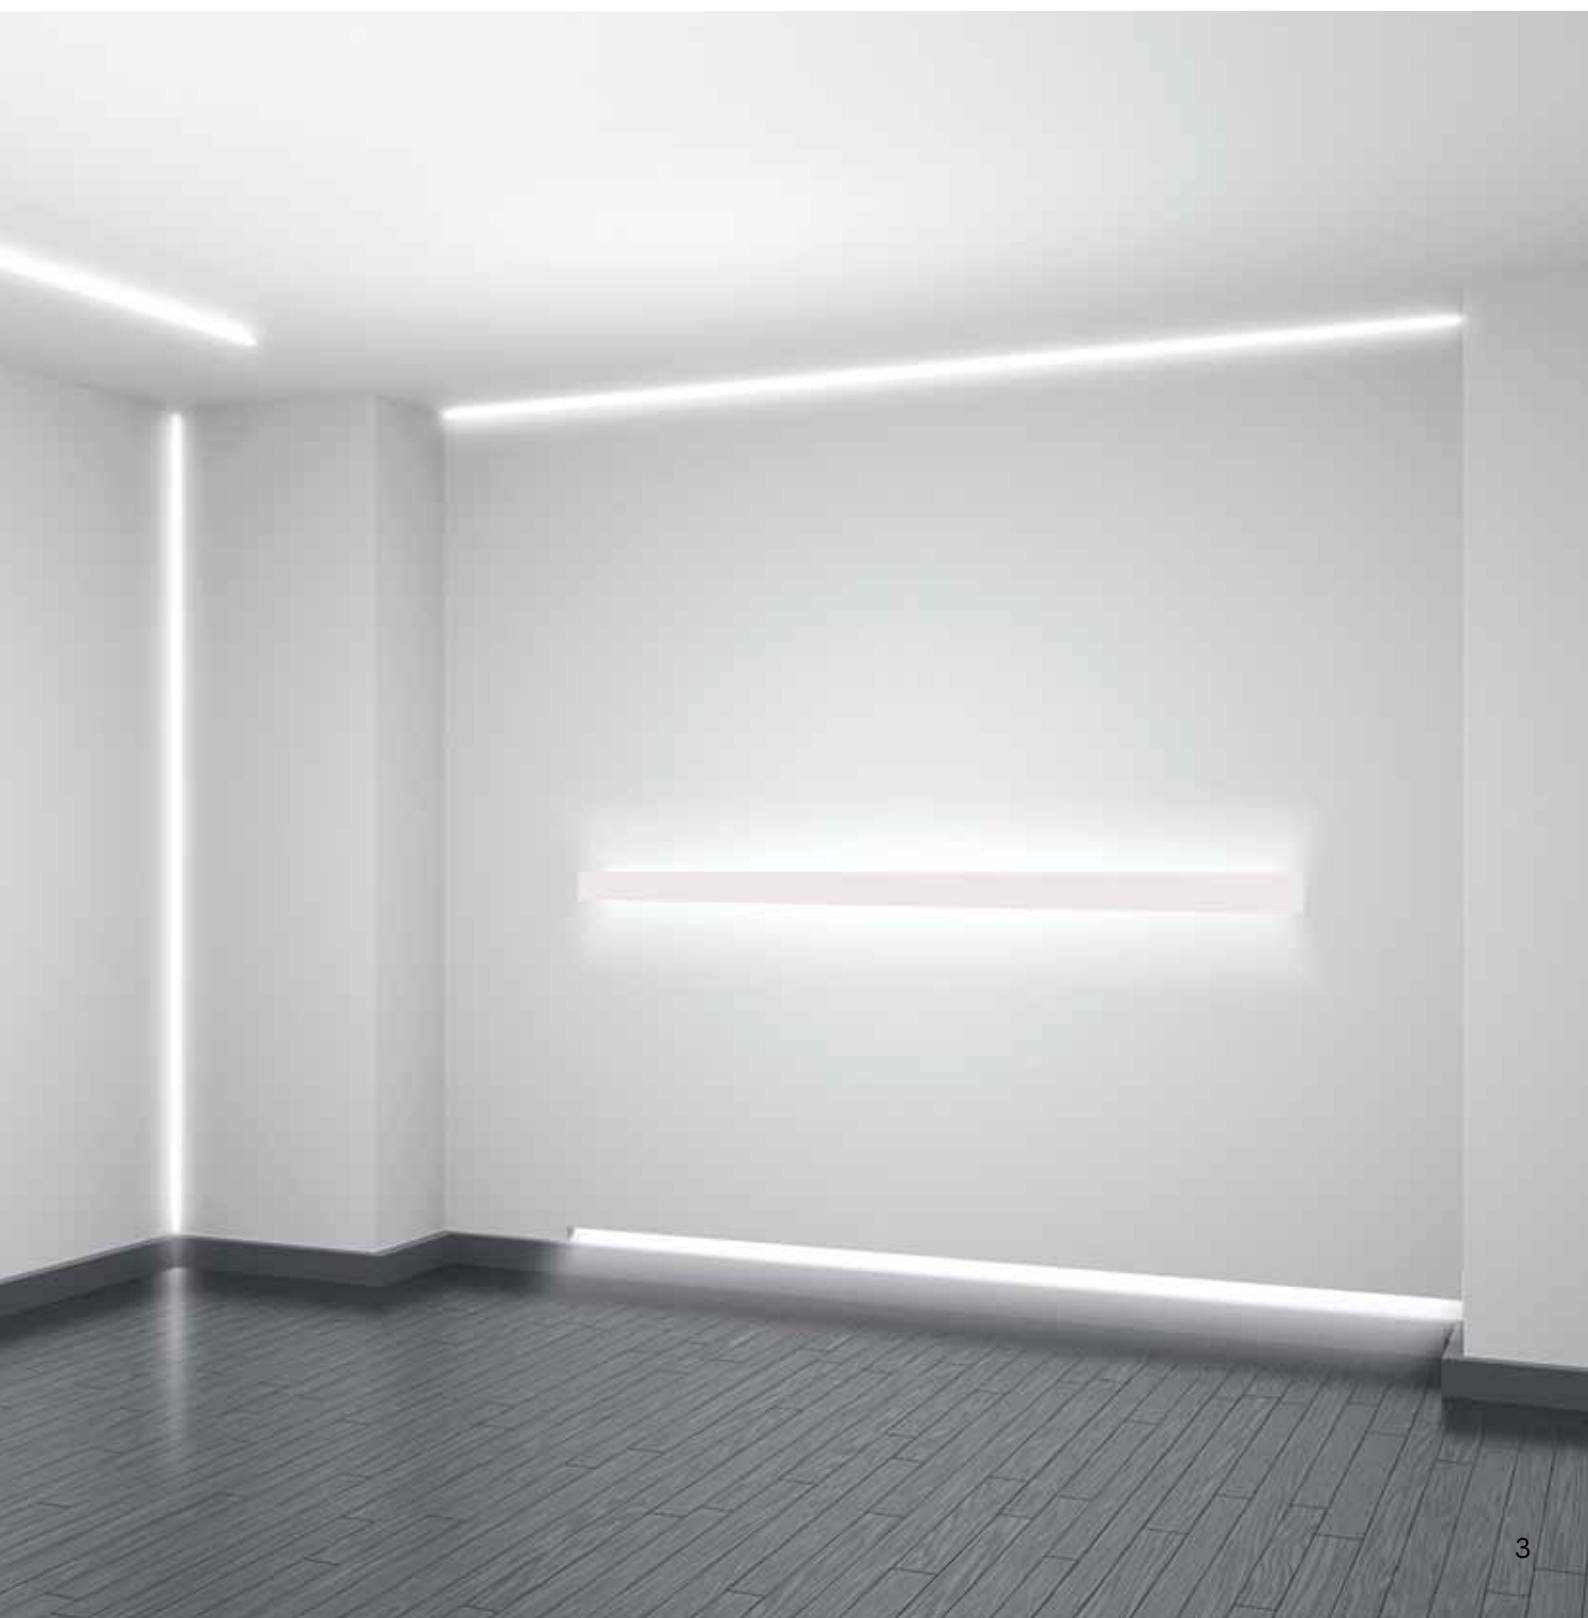

P R O F I L E S

La collezione profili si arricchisce con soluzioni utili al corretto utilizzo del sistema luminoso in ogni ambiente.

*Our profile collection
present additional and useful
solutions to be installed in any
environment.*

Schermi con diverse finiture ed opacità consentono varietà d'installazione e corretta gestione dei flussi luminosi. Lo schermo nero è perfetto se associato ad un profilo dello stesso colore. Schermi trasparenti oppure prismatici si impiegano per massimizzare l'emissione o per installazioni più tecniche.

Screens with different finishes and opacities allow variety of installation for the correct management of the lumen flux. Black screen is perfect when associated with profile of the same color. Transparent or prismatic shades are used to maximize the emission or technical installation.

Diffusore opale
Opal diffuser




Diffusore nero
Black diffuser













Diffusore trasparente
Transparent diffuser




Diffusore microprismatico
Micro Prismatic diffuser

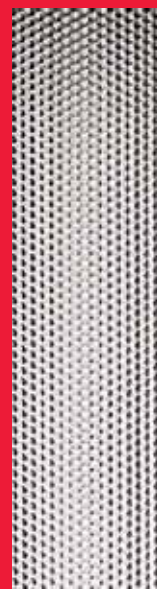


OVERVIEW Scale 1:1

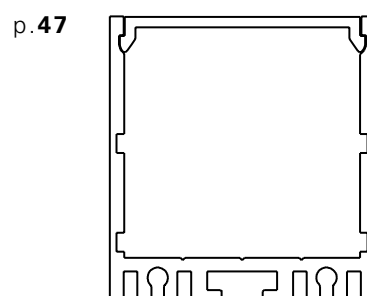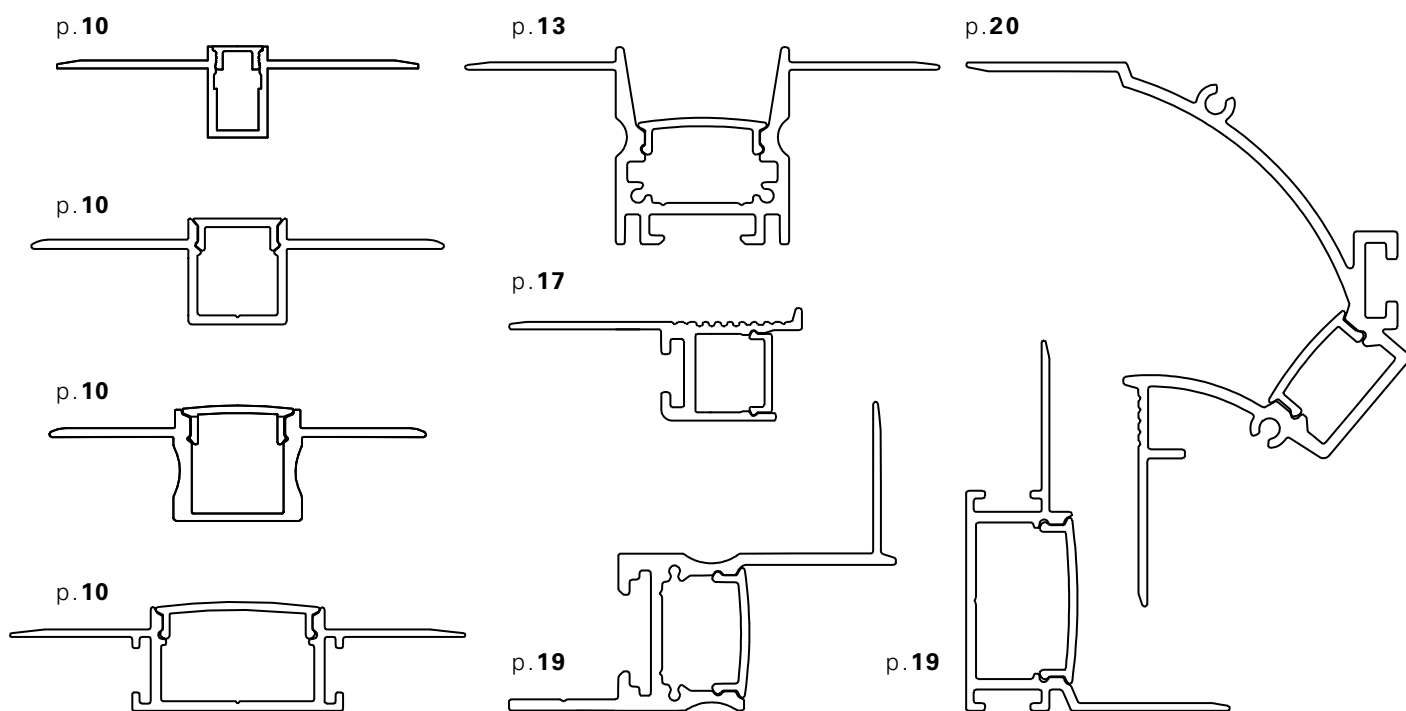

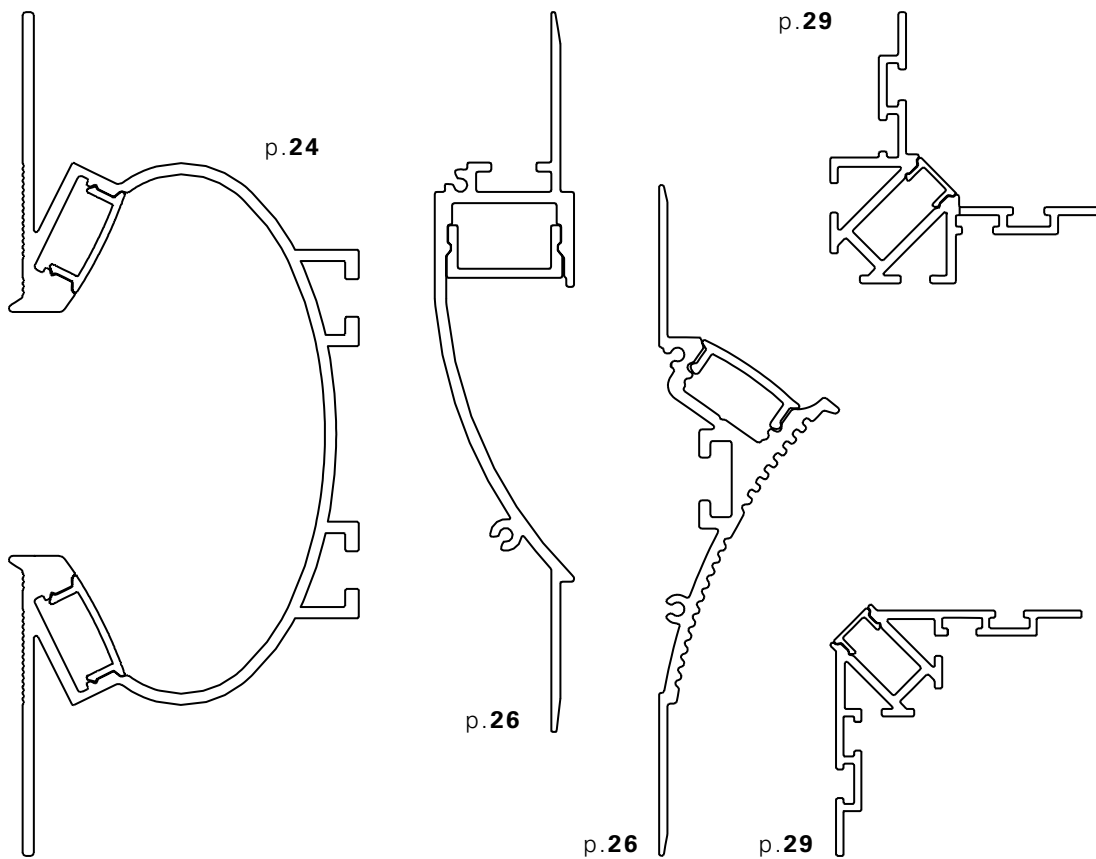


Plasterboard
recessed

08

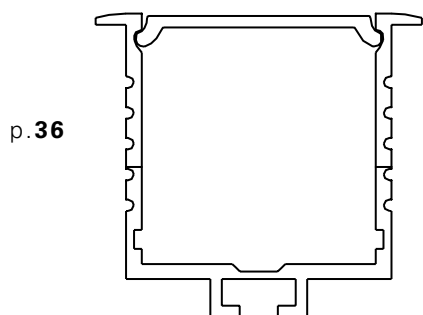

Recessed

30

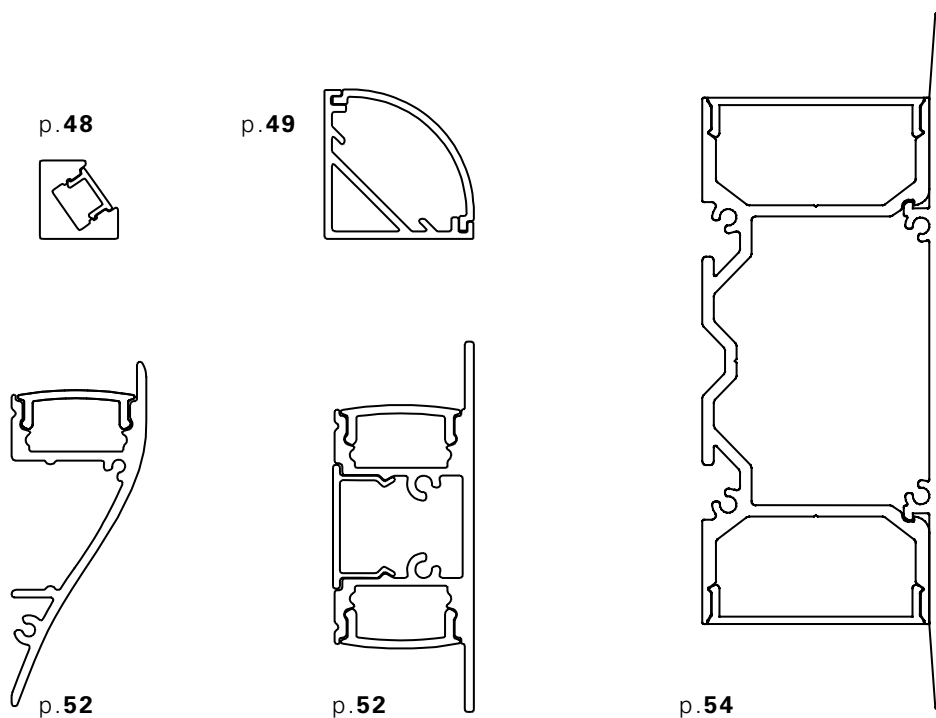

Surface
mounted

38

P L A S T E R B O A R D
R E C E S S E D




Profili da incasso per cartongesso / *Plasterboard recessed*

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2001
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2005
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO2008




Strip led Max: L 5; H 10

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2002
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2003
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2004




Strip led Max: L 10; H 12

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2060
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			
profilo alluminio preforato 300 cm <i>drilled aluminium profile 300 cm</i>	1 x		PRO2061
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2063
	1 x	trasparente <i>transparent</i>	PRO2064
diffusore 300 cm <i>diffuser 300 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2065
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO2067




Strip led Max: L 12; H 12

Profili / Profiles




descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2130
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			
profilo alluminio preforato 300 cm <i>drilled aluminium profile 300 cm</i>	1 x		PRO2131
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2134
diffusore 300 cm <i>diffuser 300 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2135
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO2136
connessione 90° <i>90° connection</i>	 2 x		PRO2137
connessione 180° <i>180° connection</i>	 2 x		PRO2138



Strip led Max: L 18; H 12

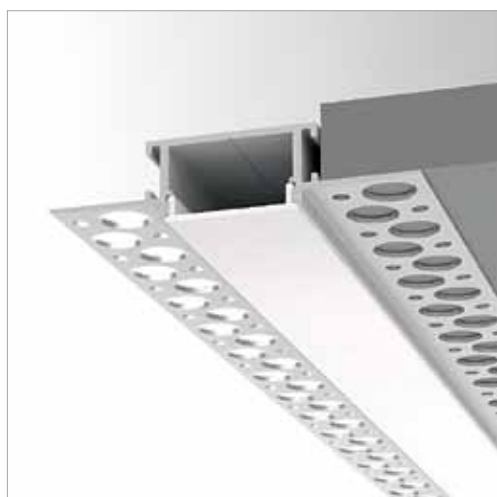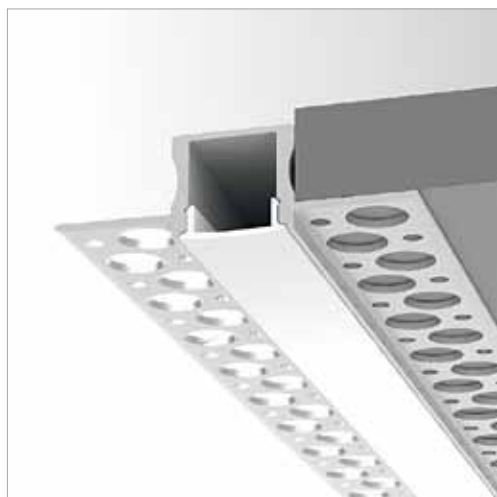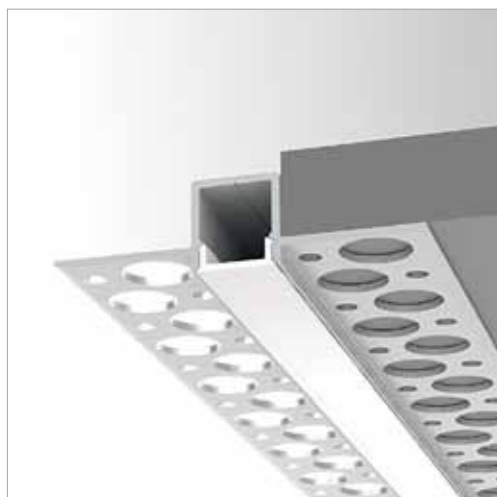

Efficienza e comfort visivo.



Efficiency and visual comfort.

La scelta di componenti qualificati migliora la qualità degli ambienti. L'impiego di un profilo con sorgente arretrata ed uno schermo luminoso microprismatico accrescono il valore dell'installazione garantendo la massima efficienza luminosa.

Qualified components improve the quality of the environments. Aluminium profiles with recessed source and microprismatic shade increase the installation value with maximum luminous efficiency.

Per la configurazione microprismatica è necessario ordinare il diffusore cod. PRO2159 o PRO2153.


*Microprismatic version
order shade code
PRO2159 or PRO2153.*

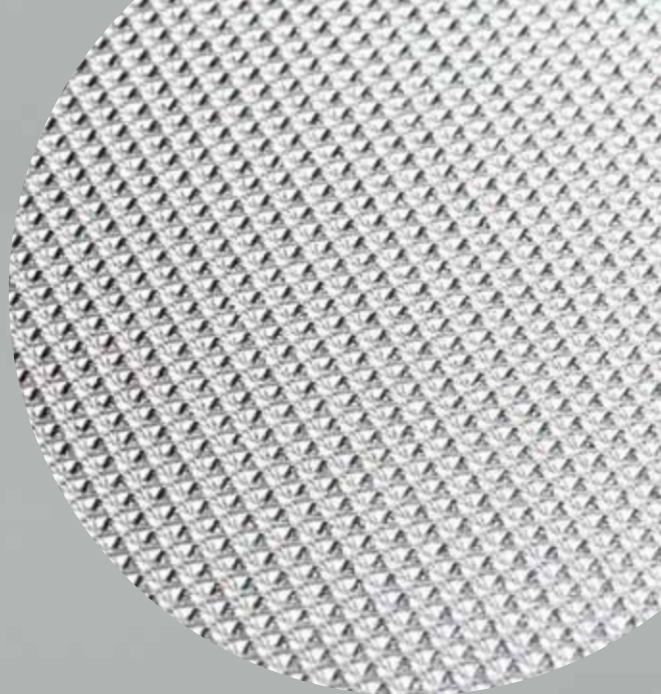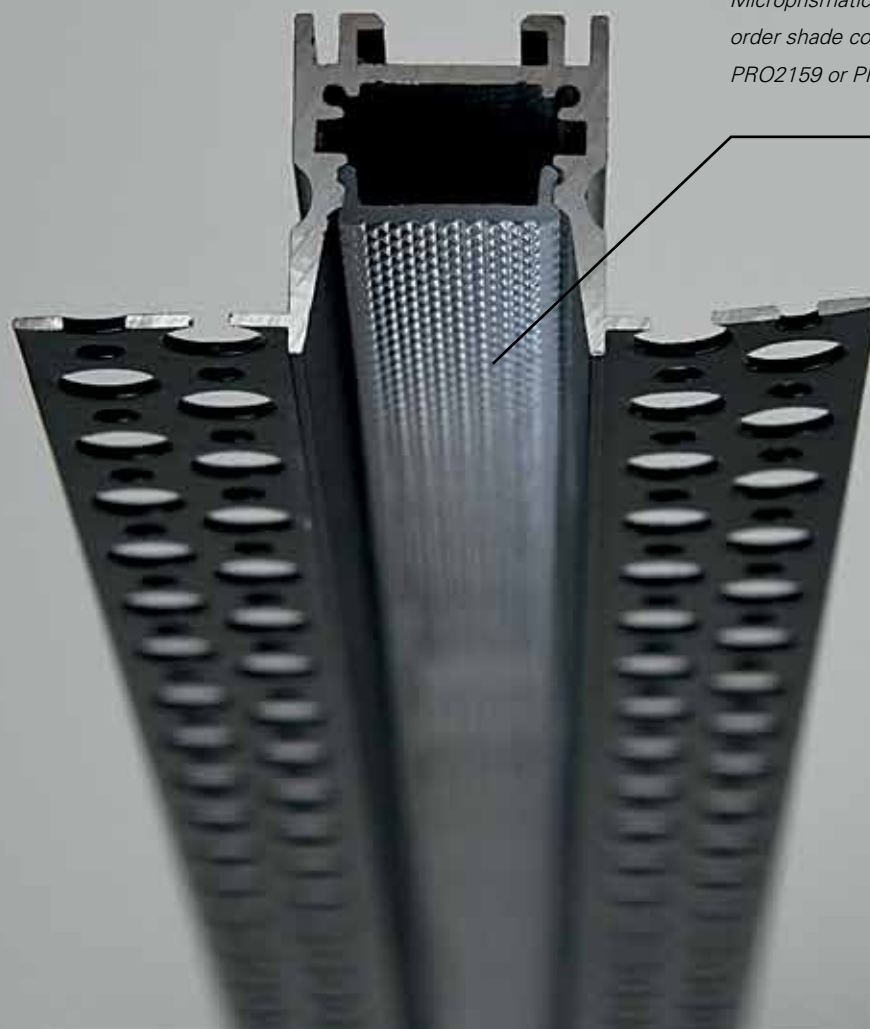


Profili da incasso per cartongesso / *Plasterboard recessed*

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2141
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		
	1 x		PRO2142
	diffusore nero incluso / <i>black diffuser included</i>		
profilo alluminio preforato 300 cm <i>drilled aluminium profile 300 cm</i>	1 x		PRO2143
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		
	1 x		PRO2144
	diffusore nero incluso / <i>black diffuser included</i>		




Strip led Max: L 12; H 9

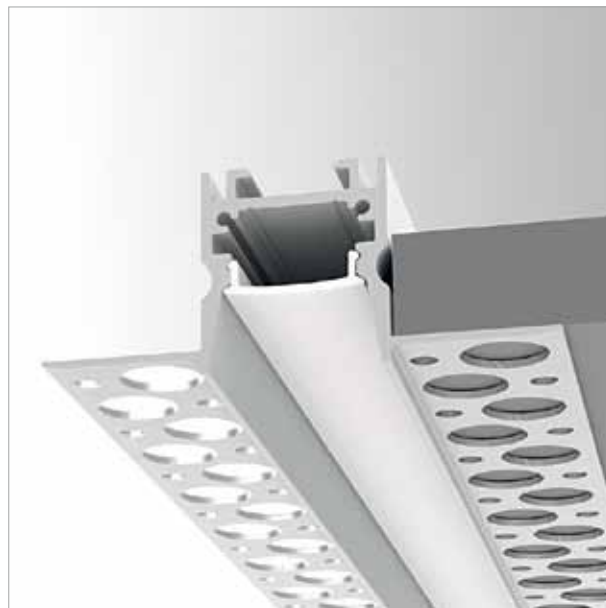

Accessori / Accessories






diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2148
	1 x	nero <i>black</i>	PRO2149
	1 x	prismatico <i>prismatic</i>	PRO2159
diffusore 300 cm <i>diffuser 300 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2151
	1 x	nero <i>black</i>	PRO2152
	1 x	prismatico <i>prismatic</i>	PRO2153
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2154
	2 x	nero <i>black</i>	PRO2154B
connessione 180° <i>180° connection</i>		1 x	PRO2158
connessione 90° <i>90° connection</i>		1 x	PRO2158A
connessione 90° verticale <i>vertical 90° connection</i>		1 x	PRO2158C



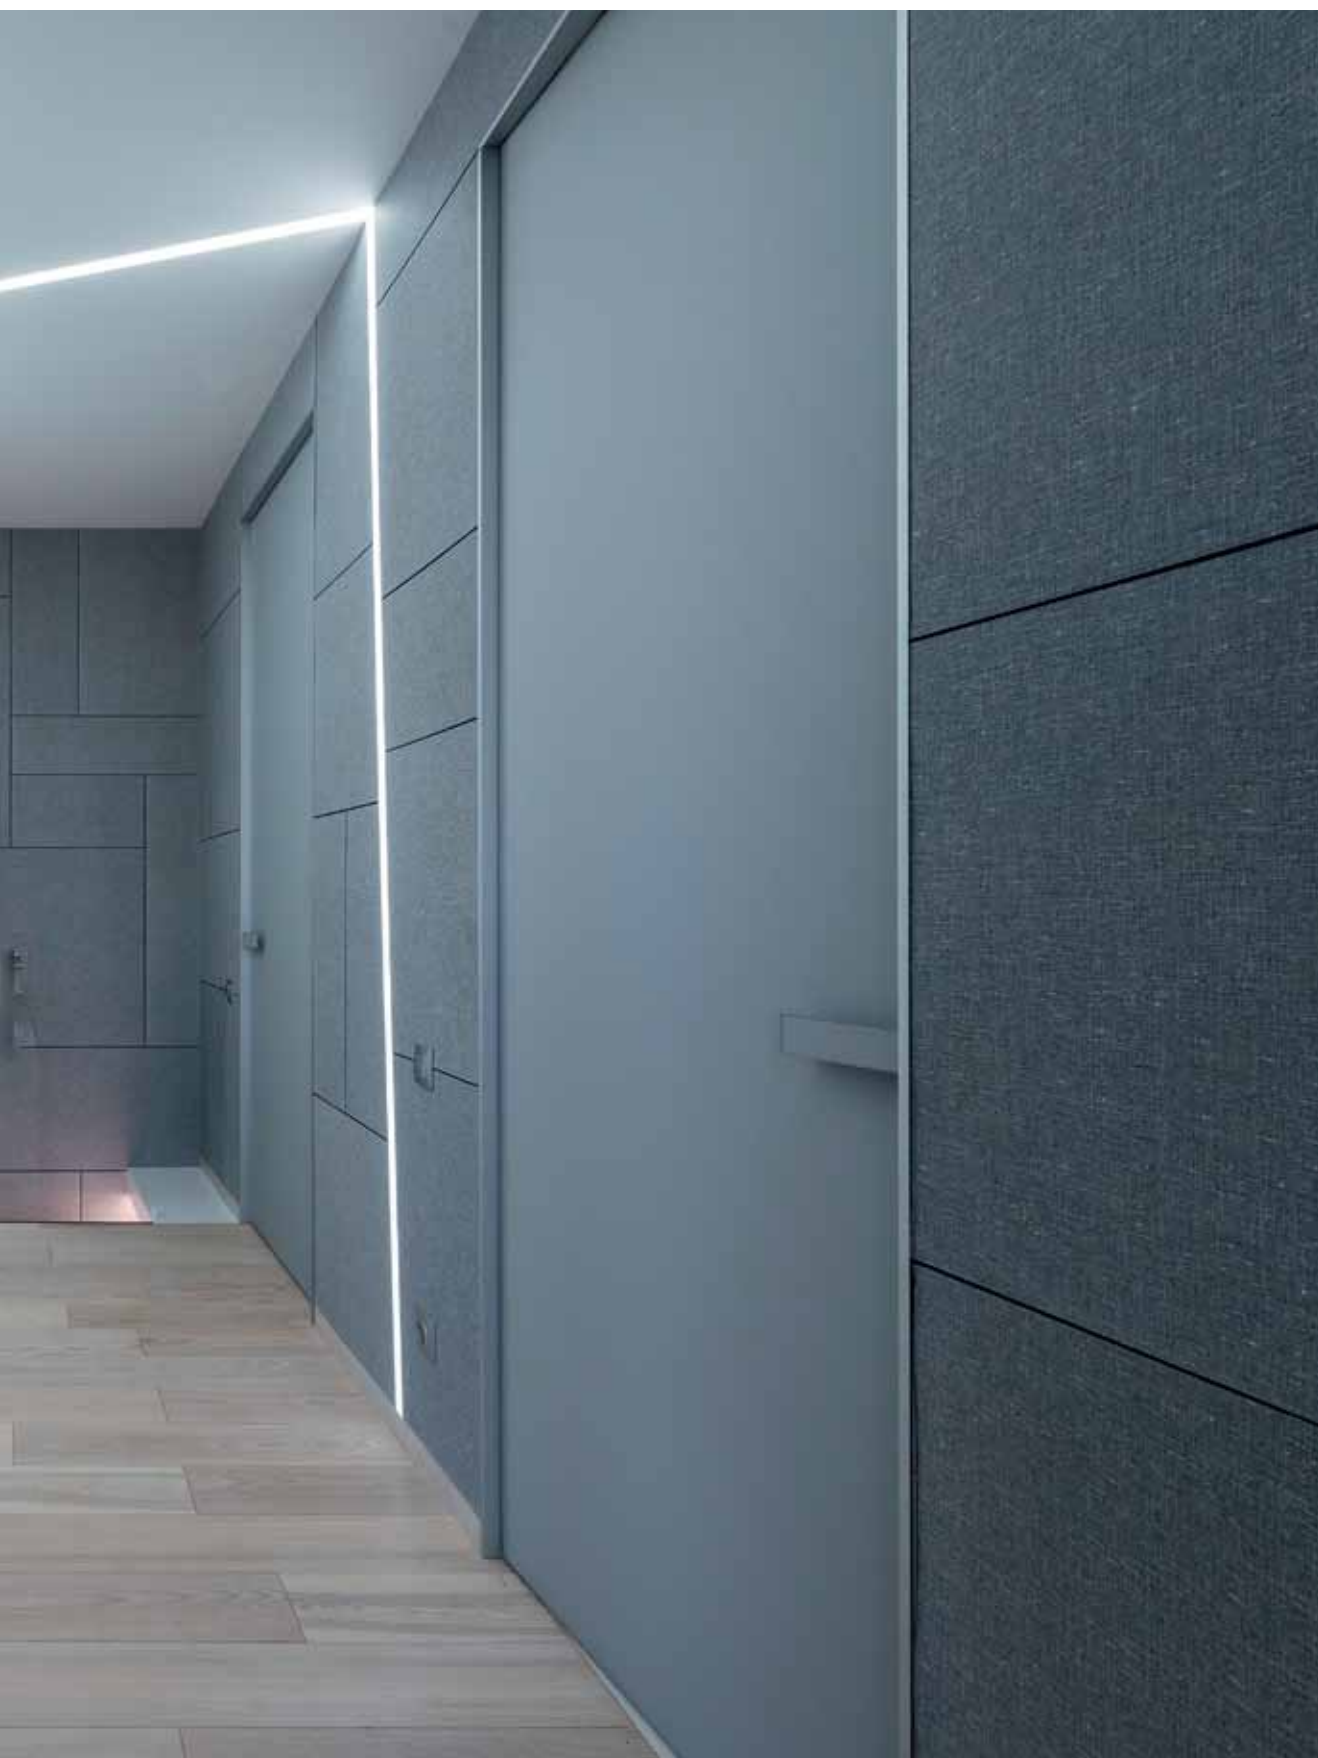

Versatilità nelle scelte progettuali.


*Versatility
in design
choice.*

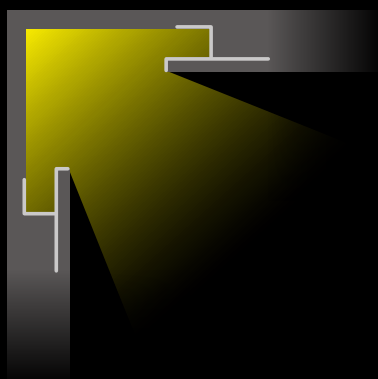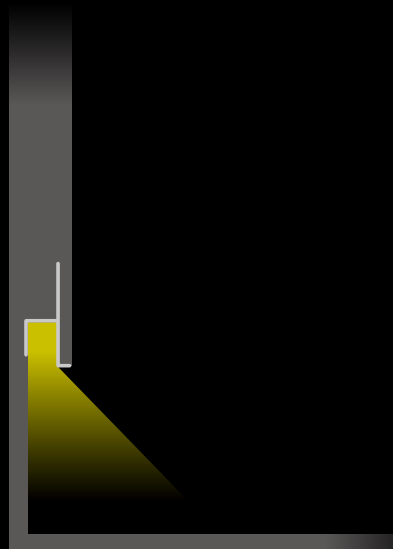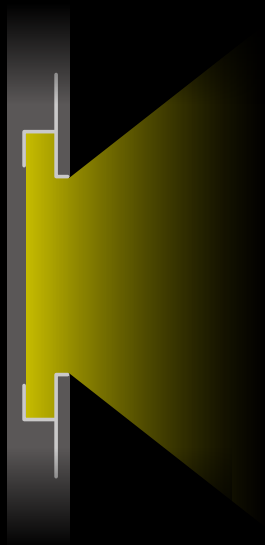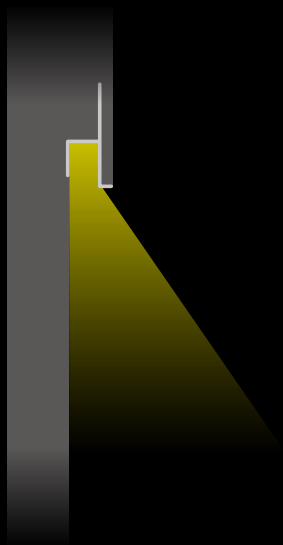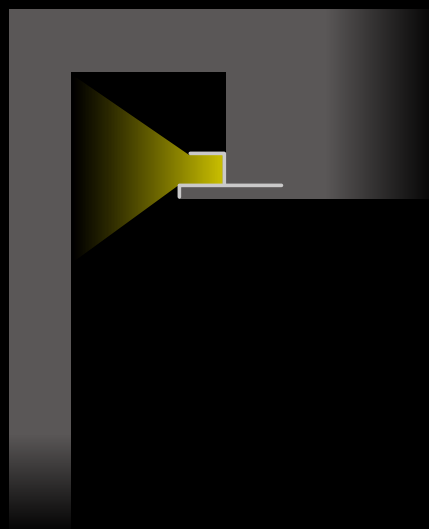


Profili da incasso per cartongesso / *Plasterboard recessed*

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x	●	PRO2169
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			
profilo alluminio preforato 300 cm <i>drilled aluminium profile 300 cm</i>	1 x	●	PRO2170
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			




Strip led Max: L 10; H 9

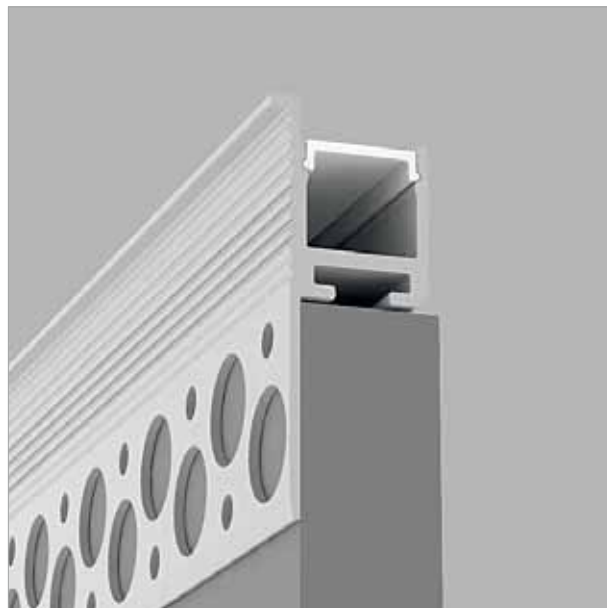

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2171
diffusore 300 cm <i>diffuser 300 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2172
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2173
connessione 180° <i>180° connection</i>		1 x	PRO2174
connessione 90° <i>90° connection</i>		1 x	PRO2175
connessione 120° <i>120° connection</i>		1 x	PRO2176
connessione 90° verticale <i>vertical 90° connection</i>		1 x	PRO2177




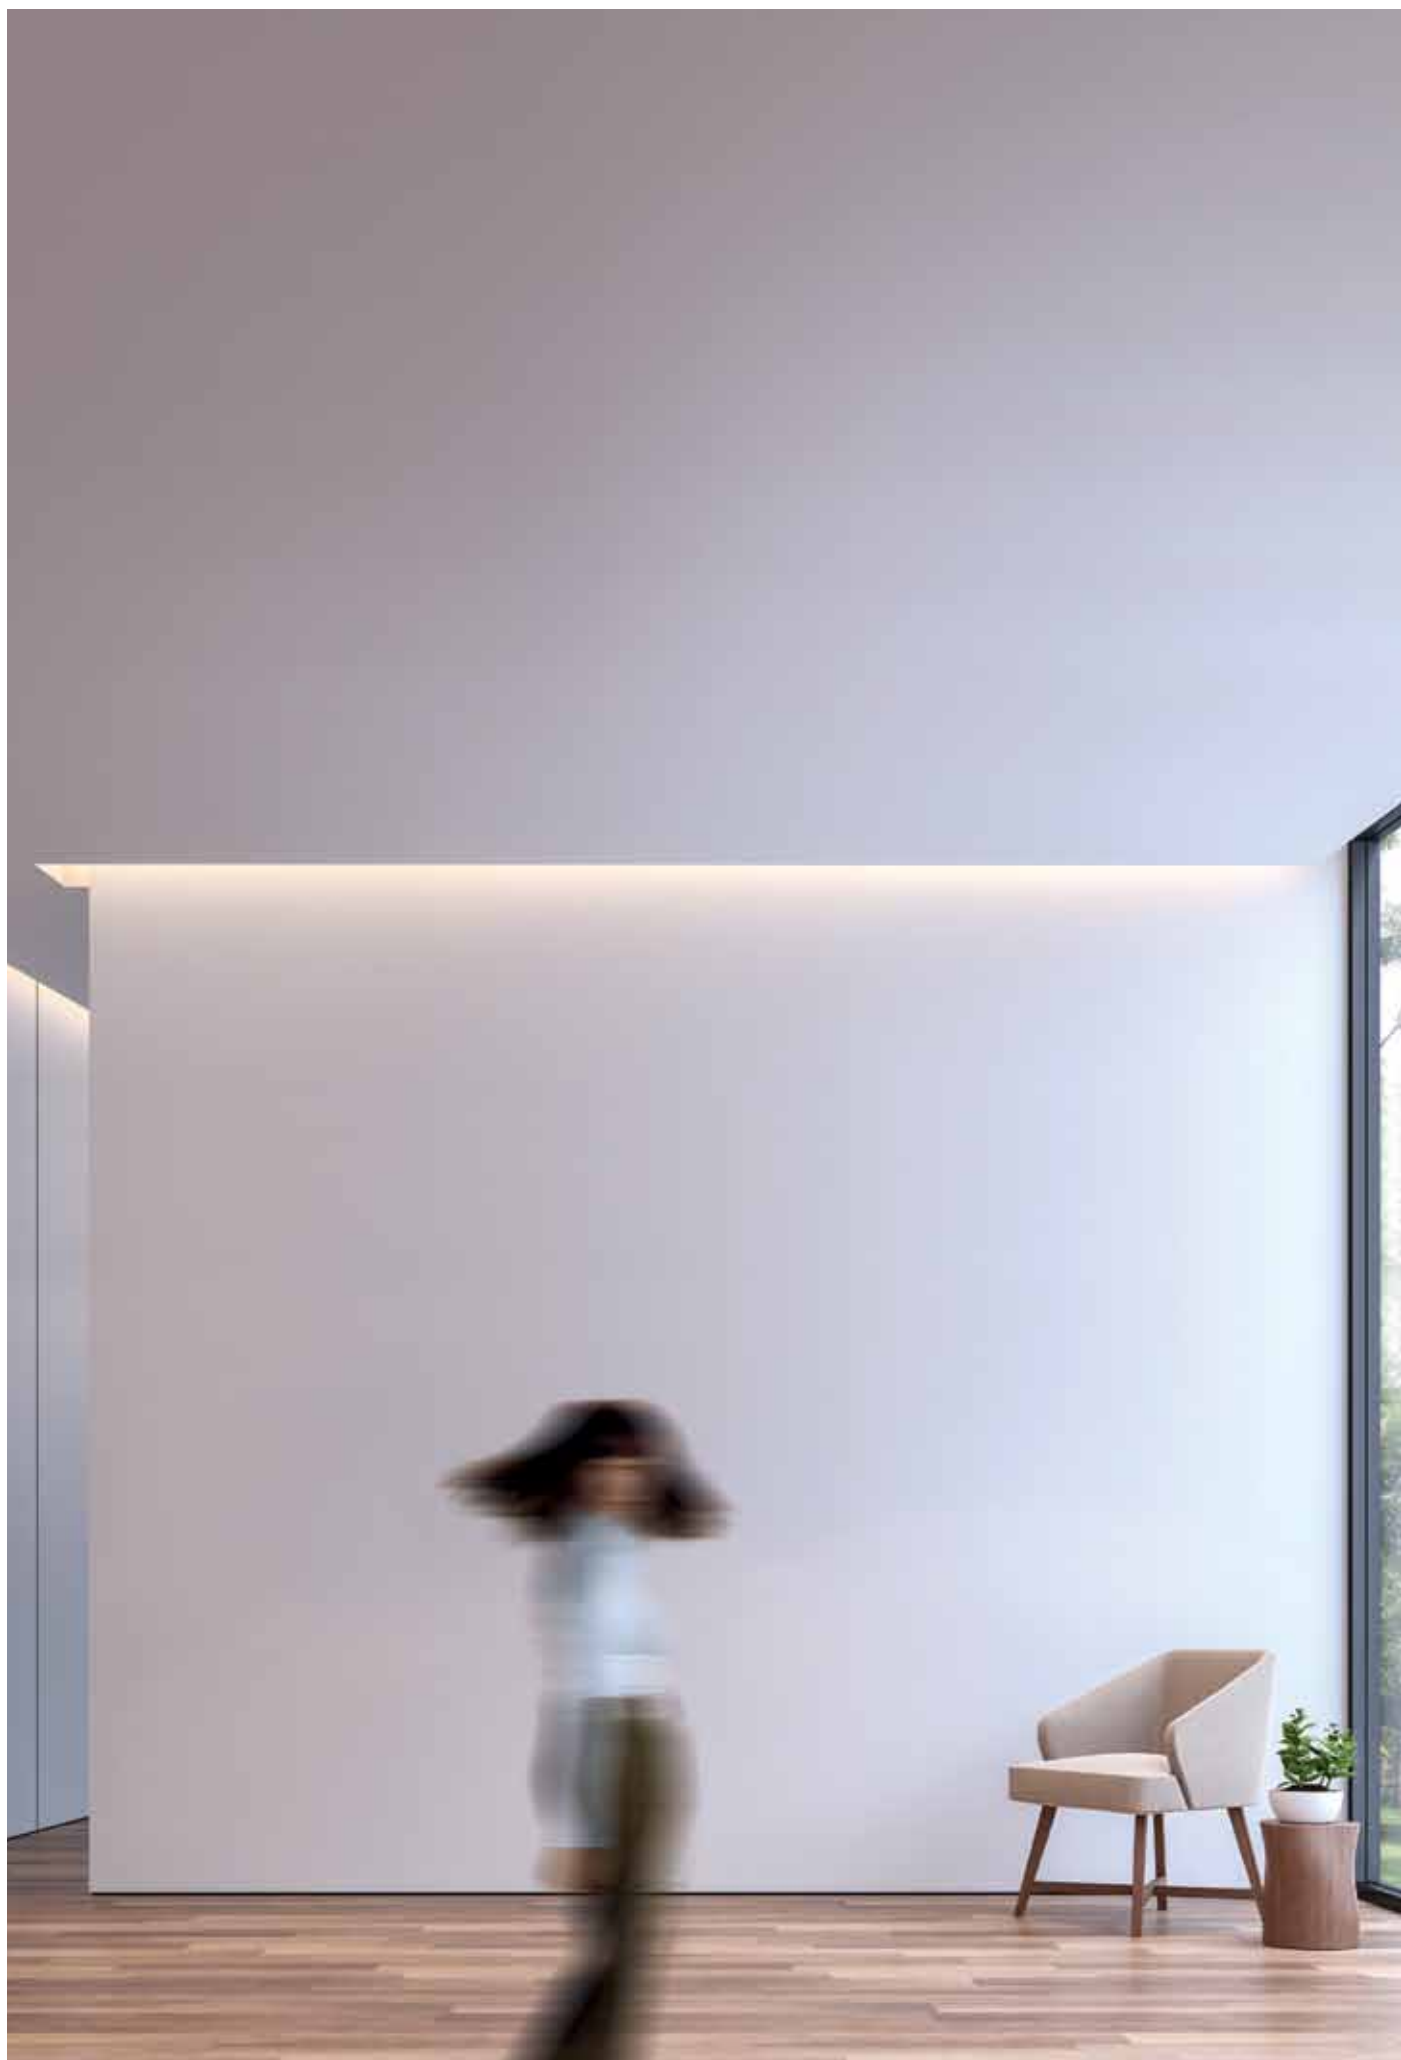

Profili da incasso per cartongesso / *Plasterboard recessed*

Profili / Profiles


descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2160
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			
profilo alluminio preforato 300 cm <i>drilled aluminium profile 300 cm</i>	1 x		PRO2161
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			



Strip led Max:
L 19; H 13


Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2162
diffusore 300 cm <i>diffuser 300 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2163
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2164
connessione 180° <i>180° connection</i>		2 x	PRO2165
connessione 90° <i>90° connection</i>		2 x	PRO2166
connessione 120° <i>120° connection</i>		2 x	PRO2167
connessione 90° verticale <i>vertical 90° connection</i>		2 x	PRO2168

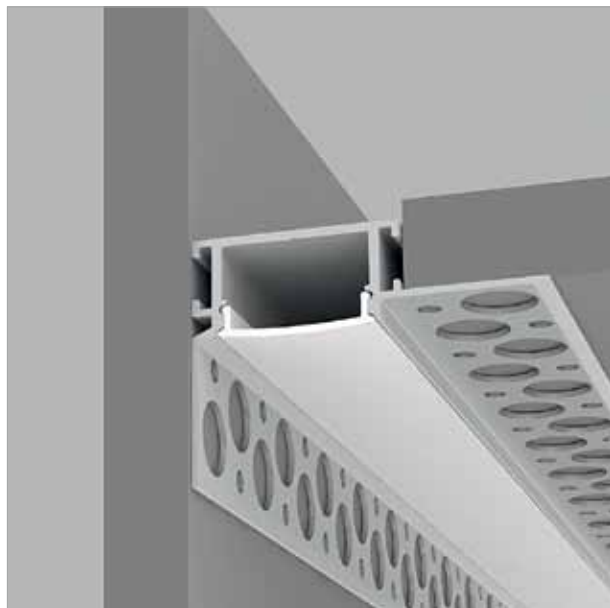

Profili / Profiles


descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2178
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			
profilo alluminio preforato 300 cm <i>drilled aluminium profile 300 cm</i>	1 x		PRO2179
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			



Strip led Max:
L 12; H 10

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2148
diffusore 300 cm <i>diffuser 300 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2151
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2180
connessione 180° <i>180° connection</i>		1 x	PRO2158
connessione 90° <i>90° connection</i>		1 x	PRO2158A

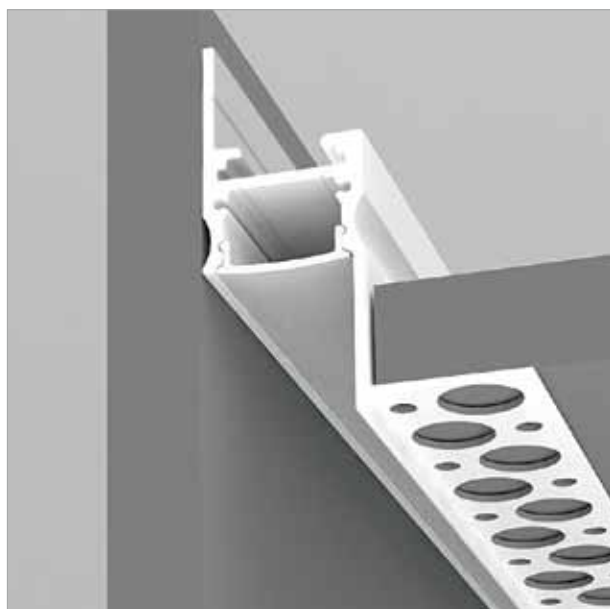


Profili da incasso per cartongesso / *Plasterboard recessed*

Profili / Profiles


descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2183
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			
profilo alluminio preforato 300 cm <i>drilled aluminium profile 300 cm</i>	1 x		PRO2184
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2185
diffusore 300 cm <i>diffuser 300 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2186
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2187
connessione 180° <i>180° connection</i>		1 x	PRO2195
connessione 90° <i>90° connection</i>		1x	PRO2196
connessione 120° <i>120° connection</i>		1 x	PRO2198
connessione 90° verticale <i>vertical 90° connection</i>		1 x	PRO2197



Strip led Max: L 12; H 8

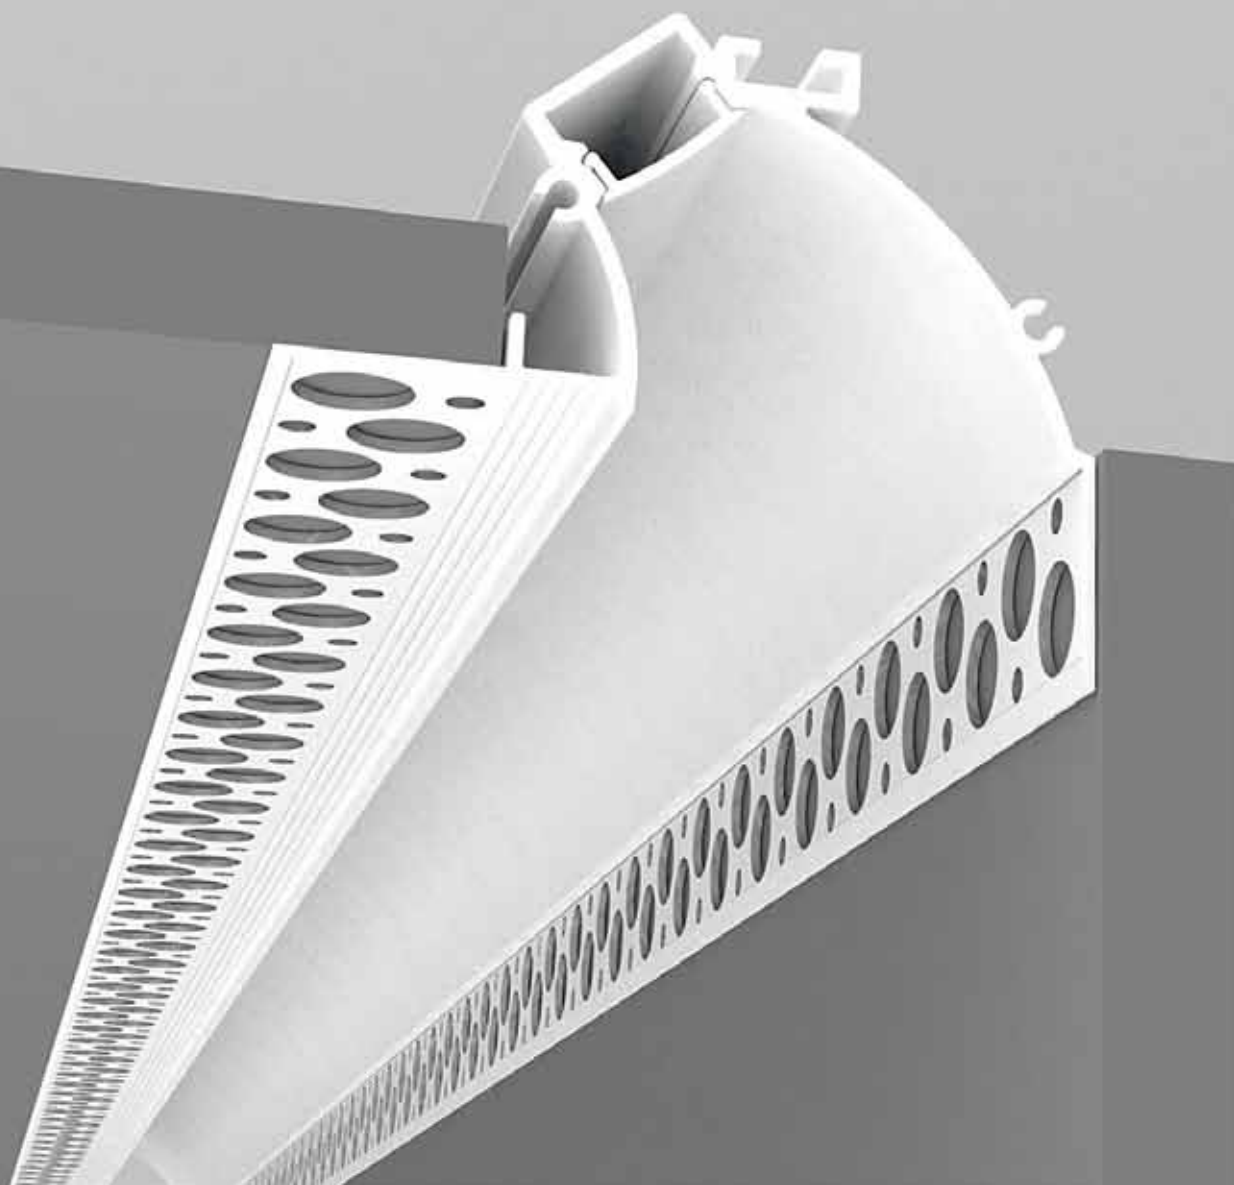








Un taglio
di luce
accresce
il valore
dell'installazione.


*A "cut of light"
increase
the value of
the installation.*

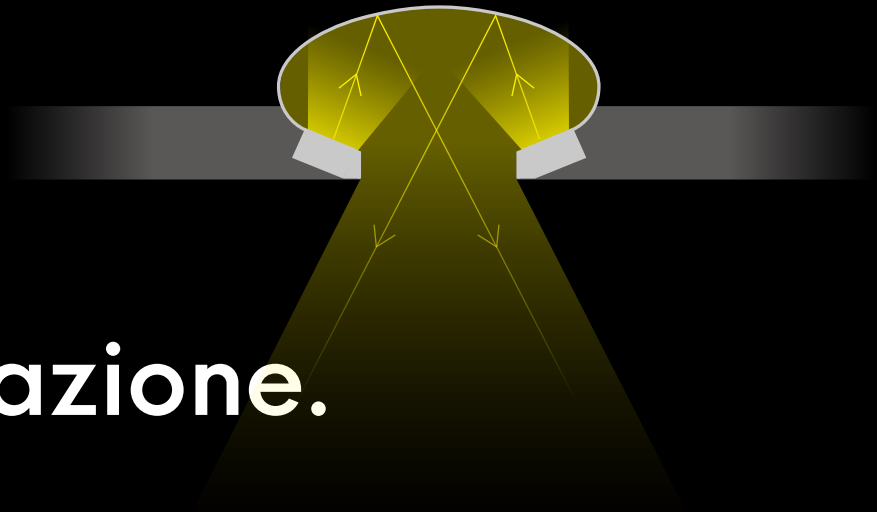

Profili da incasso per cartongesso / *Plasterboard recessed*

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2210
diffusori opali inclusi / <i>opal diffusers included</i>			
profilo alluminio 300 cm <i>aluminium profile 300 cm</i>	1 x		PRO2211
diffusori opali inclusi / <i>opal diffusers included</i>			

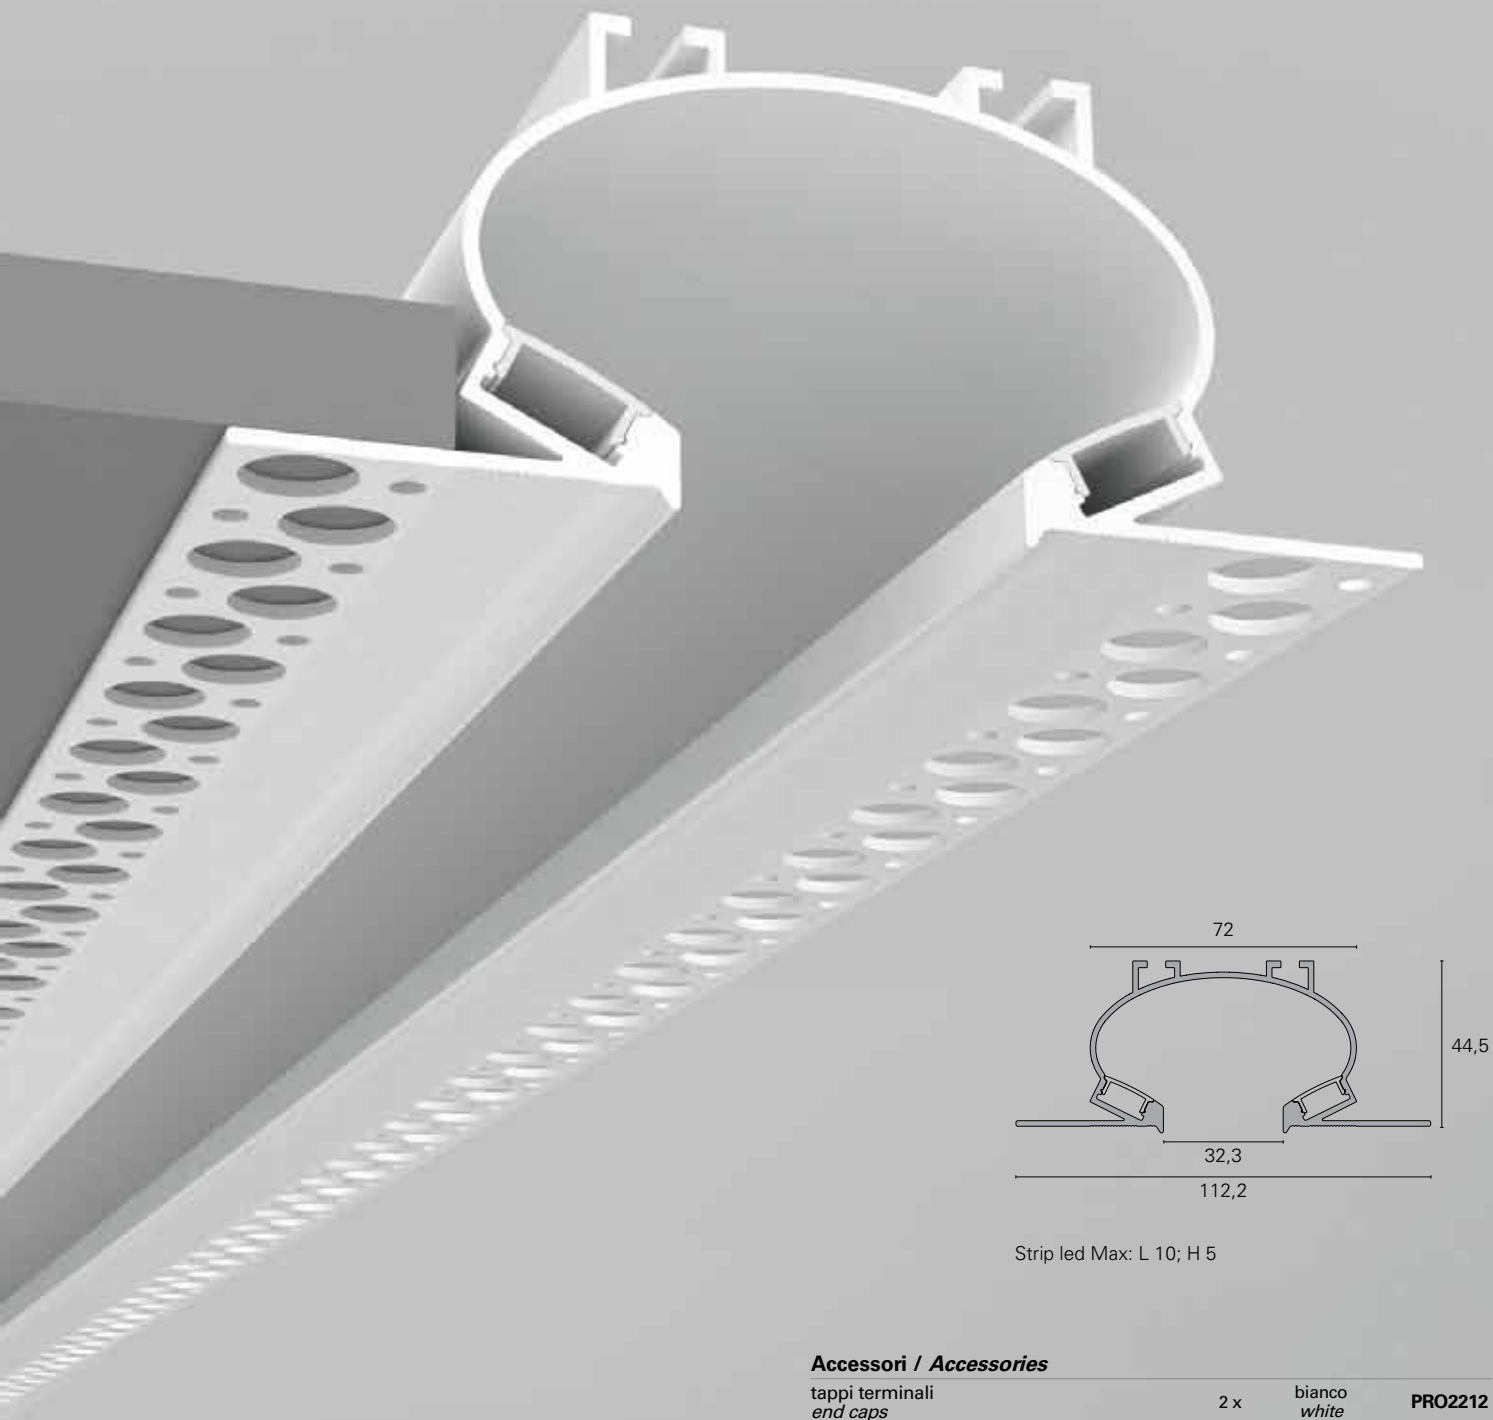

Strip led Max: L 10; H 5



Accessori / Accessories

tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2212
connessione 180° <i>180° connection</i>	2 x		PRO2213
connessione 90° verticale <i>vertical 90° connection</i>	2 x		PRO2214

Profili da incasso per cartongesso / *Plasterboard recessed*

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2101
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			
profilo alluminio preforato 300 cm <i>drilled aluminium profile 300 cm</i>	1 x		PRO2102
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			

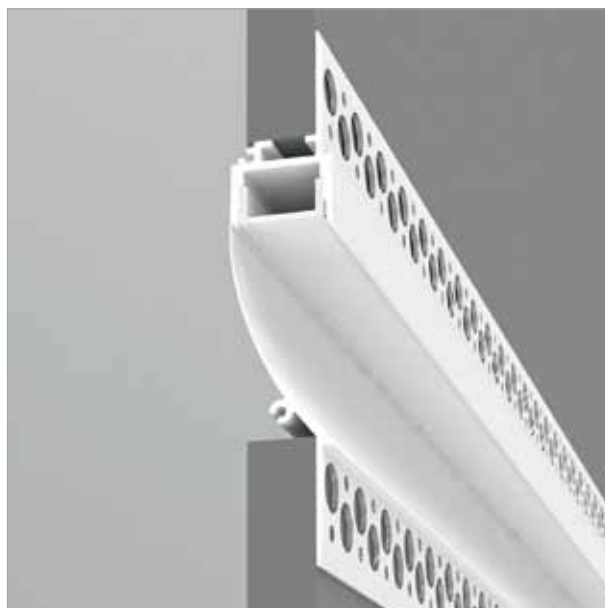
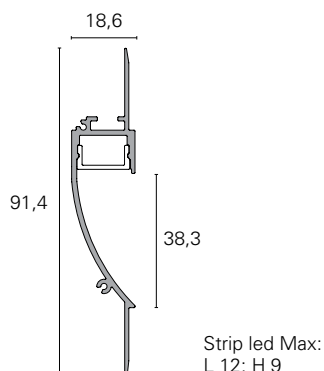


Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2106
diffusore 300 cm <i>diffuser 300 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2107
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2108
connessione 180° <i>180° connection</i>		1 x	PRO2195
connessione 90° <i>90° connection</i>		1 x	PRO2196
connessione 90° verticale <i>vertical 90° connection</i>		1 x	PRO2197

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio preforato 200 cm <i>drilled aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2192
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			

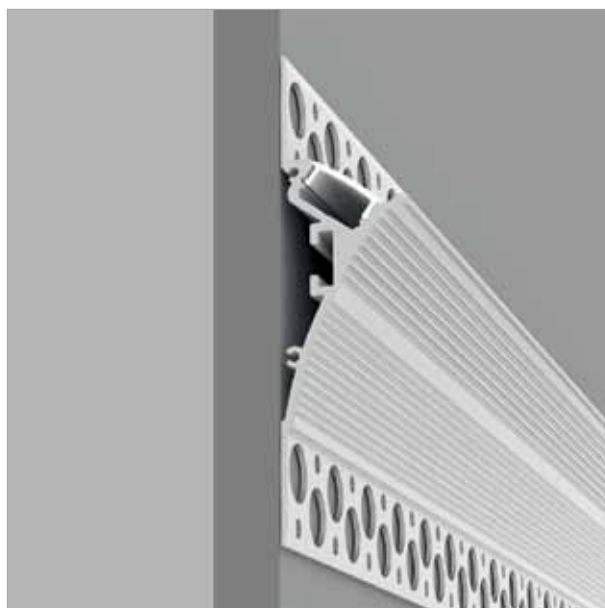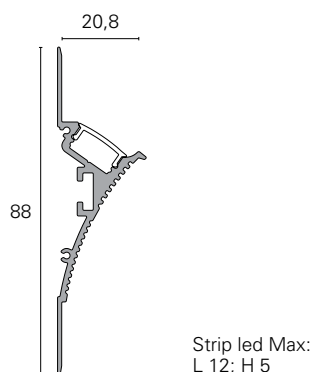

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2193
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2194
connessione 180° <i>180° connection</i>		1 x	PRO2195
connessione 90° <i>90° connection</i>		1 x	PRO2196
connessione 90° verticale <i>vertical 90° connection</i>		1 x	PRO2197






Profili da incasso per cartongesso / *Plasterboard recessed*

Profili / Profiles


descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2040
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			



Strip led Max: L 5; H 10


Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2043
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO2046
connessione 180° <i>180° connection</i>	2 x		PRO2048

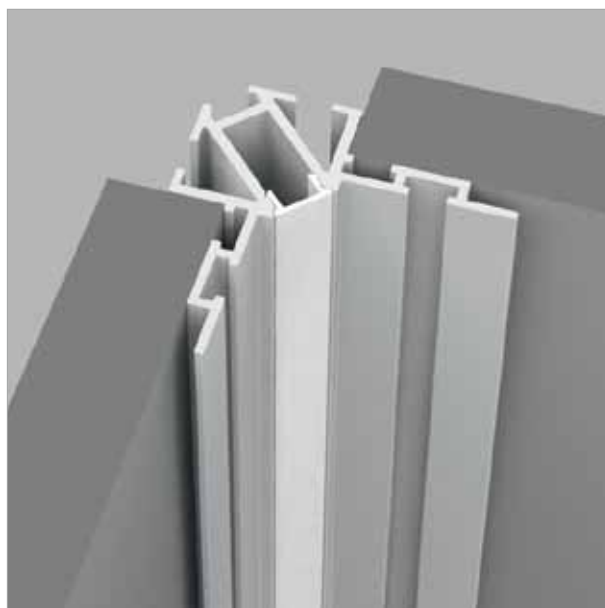

Profili / Profiles


descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2050
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			



Strip led Max: L 5; H 10


Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2053
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO2046
connessione 180° <i>180° connection</i>	2 x		PRO2048

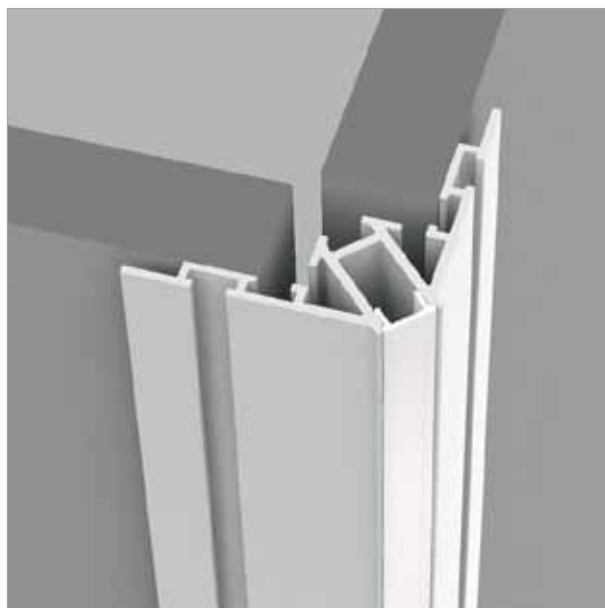

R E C E S S E D
P R O F I L E S




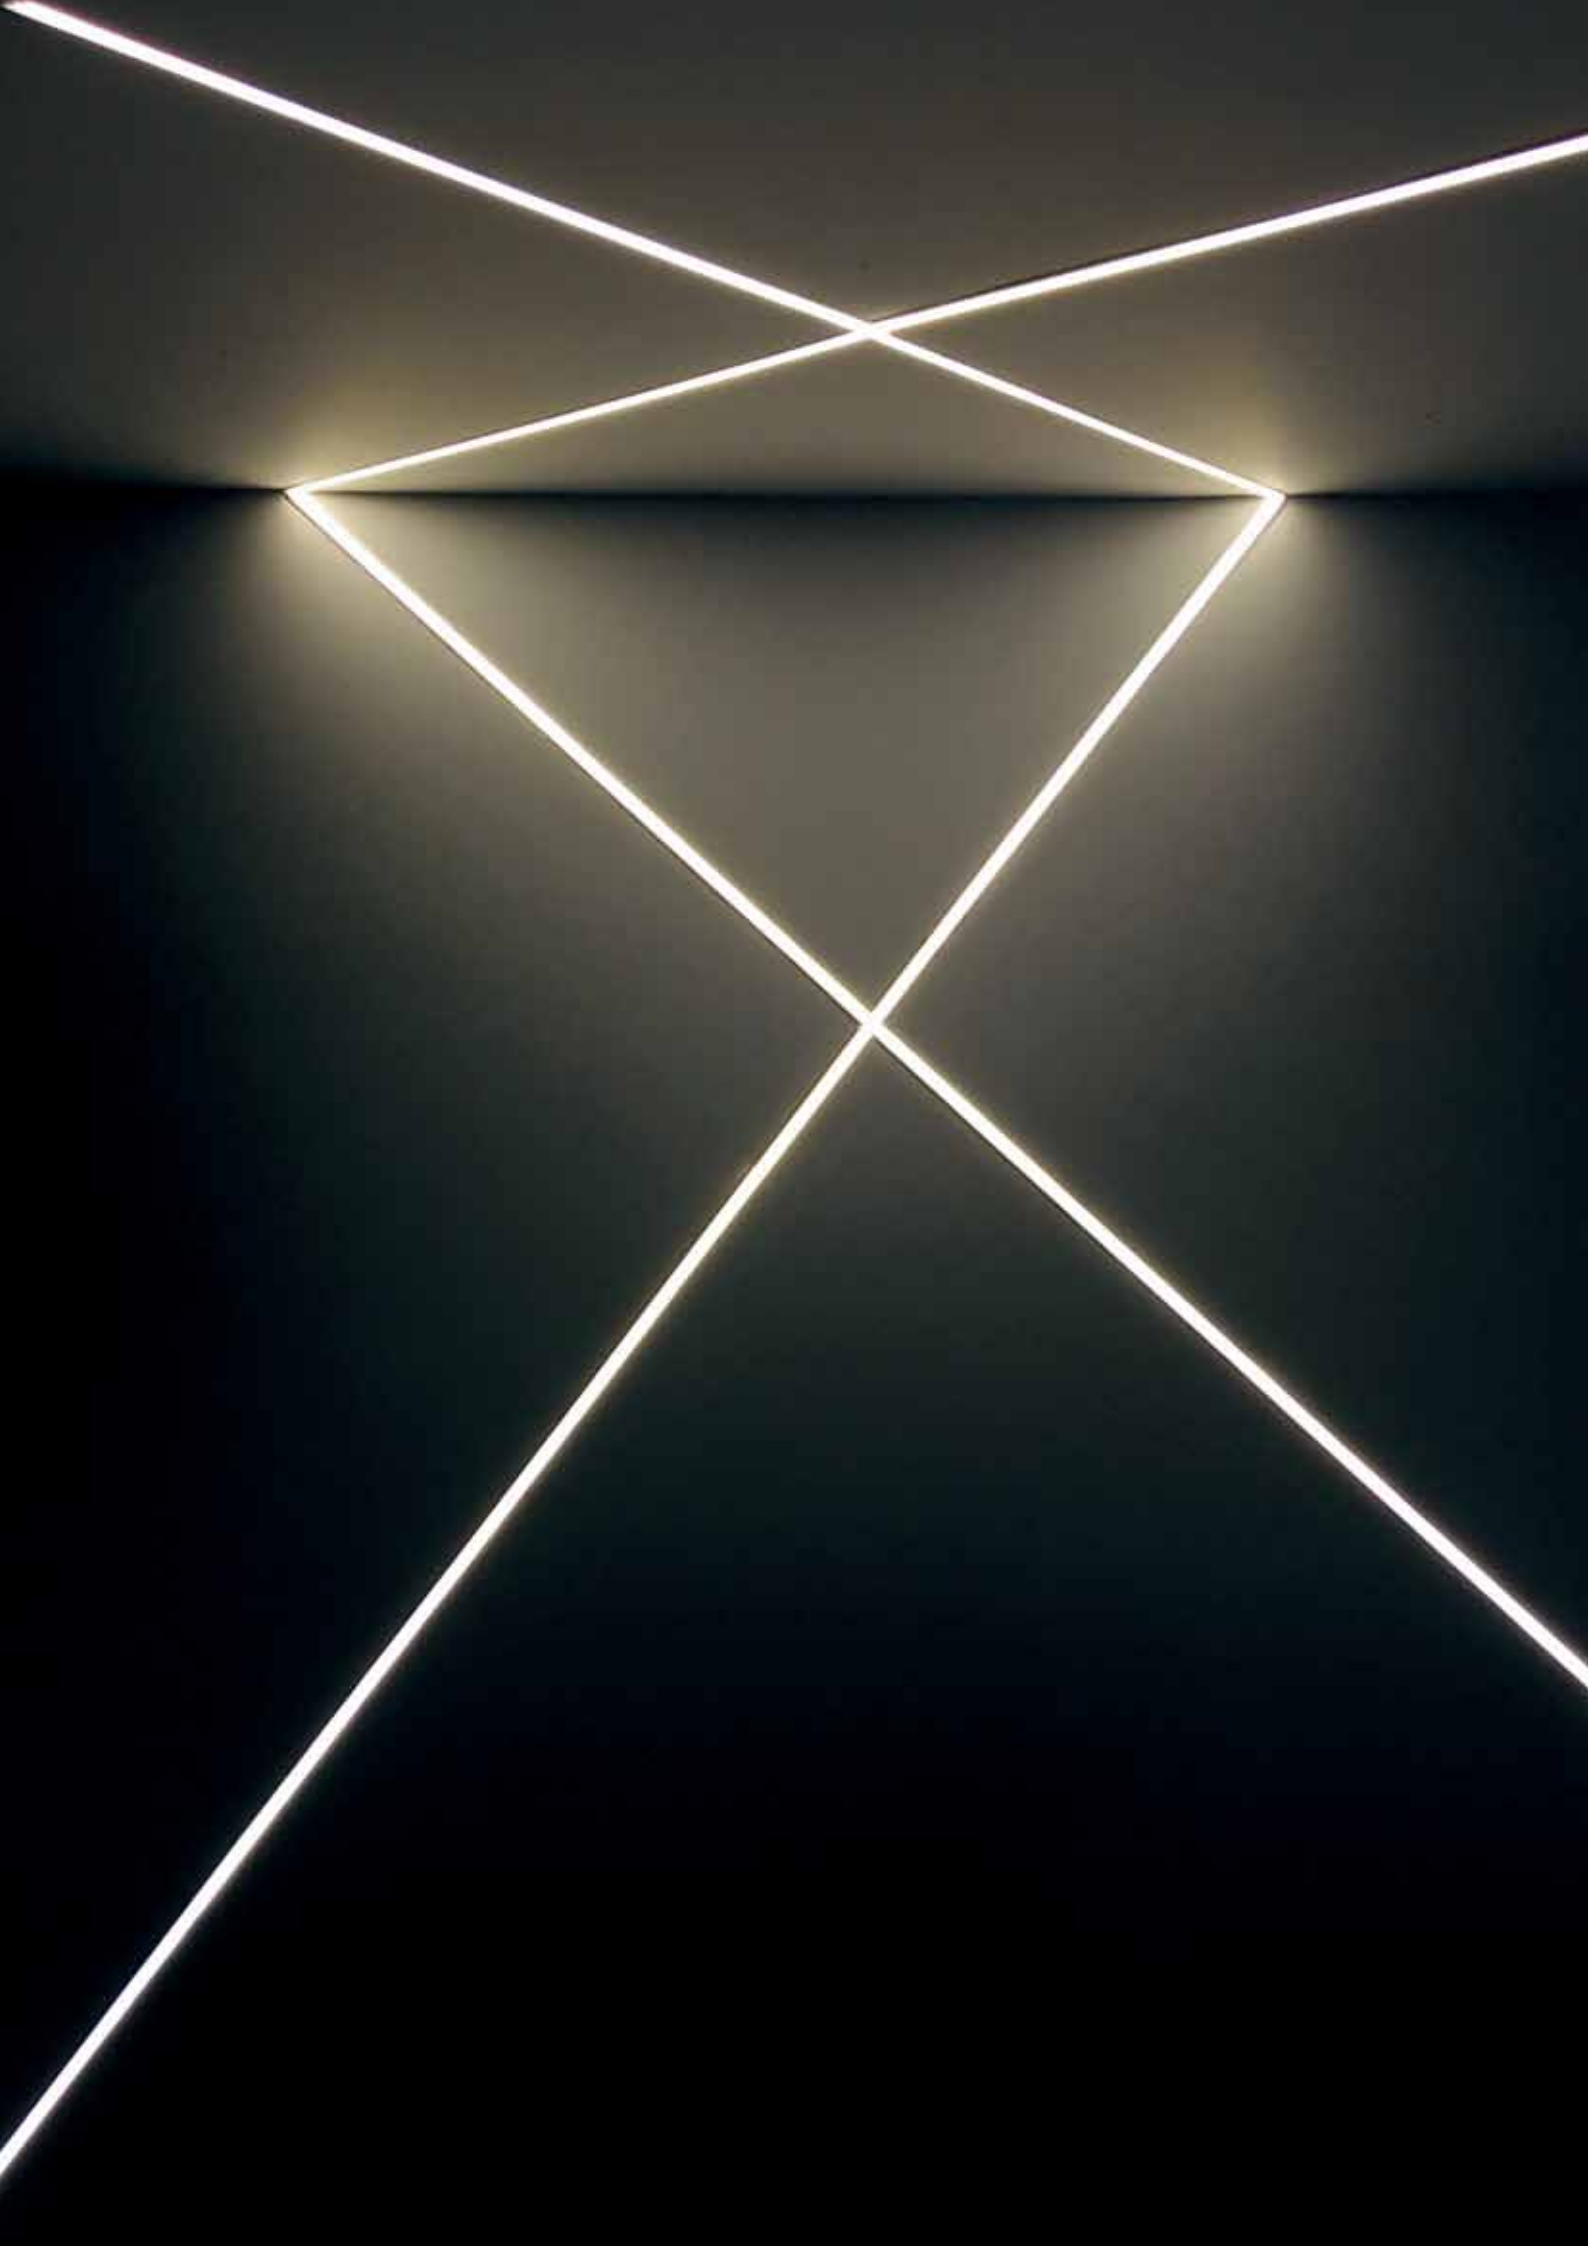

Profili da incasso / Recessed profiles

Profili / Profiles


descrizione description	pezzi pieces	colore color	codice code
profilo alluminio 200 cm aluminium profile 200 cm	1 x		PRO2020
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
	1 x		PRO2021
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
	1 x		PRO2022
	diffusore nero incluso / black diffuser included		



Strip led Max: L 5; H 5


Accessori / Accessories

diffusore 200 cm diffuser 200 cm	1 x	opale opal	PRO2005
	1 x	nero black	PRO2006
tappi terminali end caps	2 x	grigio grey	PRO2026
	2 x	bianco white	PRO2027
	2 x	nero black	PRO2028
	2 x		PRO2029

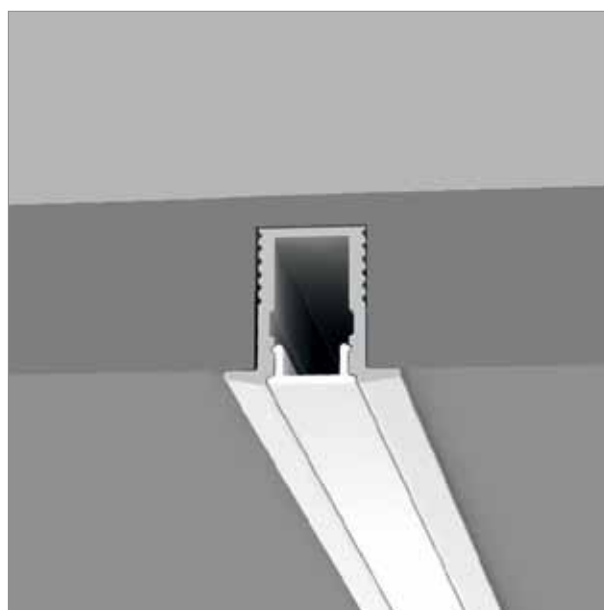

Profili / Profiles


descrizione description	pezzi pieces	colore color	codice code
profilo alluminio 200 cm aluminium profile 200 cm	1 x		PRO2090
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
	1 x		PRO2091
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		





Strip led Max: L 10; H 5

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm diffuser 200 cm	1 x	opale opal	PRO2084
	1 x	trasparente transparent	PRO2085
tappi terminali end caps	2 x	grigio grey	PRO2097
	2 x	bianco white	PRO2098
clips di fissaggio fixing clips	2 x		PRO2099

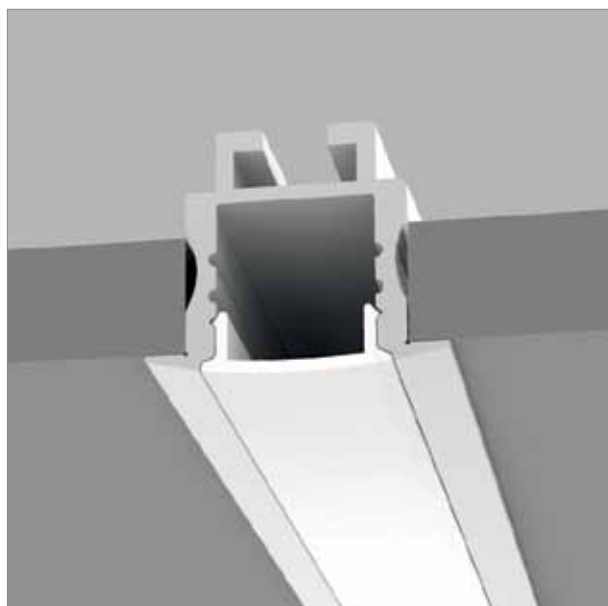


Profili da incasso / *Recessed profiles*

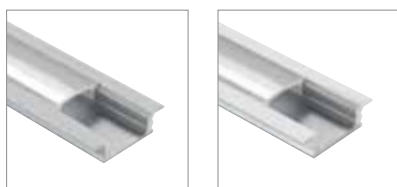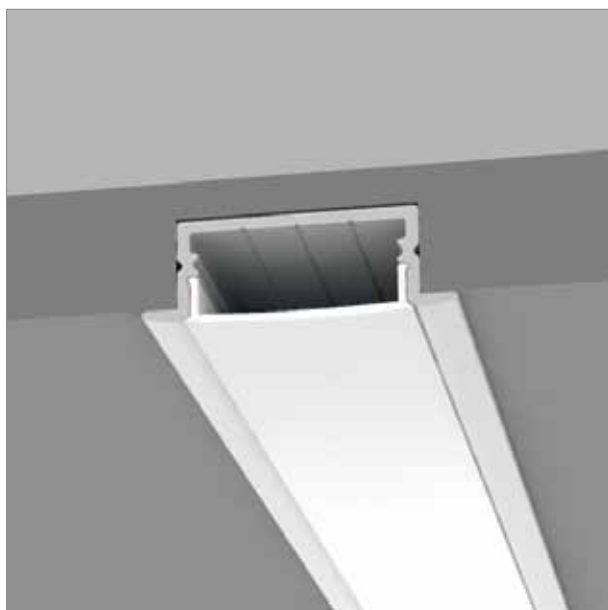

Profili / *Profiles*

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO1021
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		
	1 x		PRO1022
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		




Strip led Max: L 18; H 5

Accessori / *Accessories*

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO1021B
	1 x	trasparente <i>transparent</i>	PRO1021C
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO1037
	2 x	bianco <i>white</i>	PRO1037B
clips di fissaggio <i>fixing clips</i>		2 x	PRO1030

Profili / *Profiles*

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2080
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		
	1 x		PRO2081
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		
	1 x		PRO2082
	diffusore nero incluso / <i>black diffuser included</i>		



Strip led Max: L 10; H 5

Accessori / *Accessories*


diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2084
	1 x	trasparente <i>transparent</i>	PRO2085
	1 x	nero <i>black</i>	PRO2086
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO2087
	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2088
	2 x	nero <i>black</i>	PRO2092
clips di fissaggio <i>fixing clips</i>		2 x	PRO2089



Profili da incasso / *Recessed profiles*

Profili / *Profiles*


descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO1015
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			



Strip led Max: L 30; H 30

Accessori / *Accessories*

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO1016
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO1035
clips di fissaggio <i>fixing clips</i>	 2 x		PRO1039

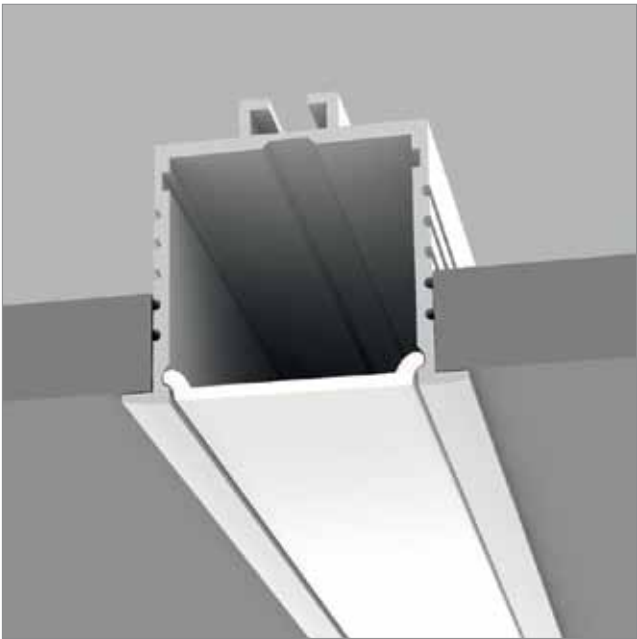



SURFACE
MOUNTED





Profili da superficie / Surface mounted profiles

Profili / Profiles

descrizione description	pezzi pieces	colore color	codice code
profilo alluminio 200 cm aluminium profile 200 cm	1 x		PRO2010
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
	1 x		PRO2011
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
profilo alluminio 300 cm aluminium profile 300 cm	1 x		PRO2012
	diffusore nero incluso / black diffuser included		
	1 x		PRO2013
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
profilo alluminio 300 cm aluminium profile 300 cm	1 x		PRO2014
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
	1 x		PRO2015
	diffusore nero incluso / black diffuser included		

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm diffuser 200 cm	1 x	opale opal	PRO2005
	1 x	nero black	PRO2006
tappi terminali end caps	2 x	grigio grey	PRO2017
	2 x	bianco white	PRO2018
	2 x	nero black	PRO2019
	2 x	nero black	PRO2019
clips di fissaggio fixing clips		2 x	PRO2016




Profili / Profiles

descrizione description	pezzi pieces	colore color	codice code
profilo alluminio 200 cm aluminium profile 200 cm	1 x		PRO1025
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
	1 x		PRO1026
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
profilo alluminio 200 cm aluminium profile 200 cm	1 x		PRO1027
	diffusore nero incluso / black diffuser included		
	1 x		PRO1027
	diffusore nero incluso / black diffuser included		

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm diffuser 200 cm	1 x	opale opal	PRO1025B
	1 x	trasparente transparent	PRO1025C
	1 x	nero black	PRO1027A
	2 x	grigio grey	PRO1025D
tappi terminali end caps	2 x	bianco white	PRO1026D
	2 x	nero black	PRO1027D
	2 x	nero black	PRO1027D
	2 x	nero black	PRO1027D
clips di fissaggio fixing clips		2 x	PRO1028
clips orientabili adjustable clips		2 x	PRO1029

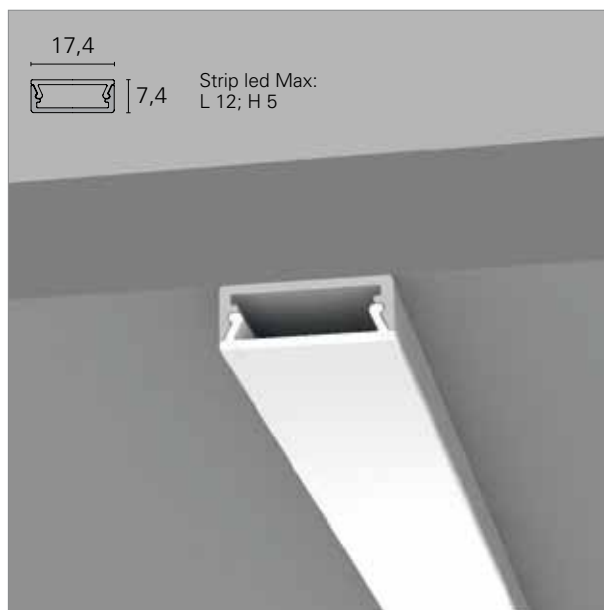



Profili da superficie / *Surface mounted profiles*

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2070
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		
	1 x		PRO2071
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		



Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO1025B
	1 x	trasparente <i>transparent</i>	PRO1025C
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO2077
	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2078
clips di fissaggio <i>fixing clips</i>		2 x	PRO2079

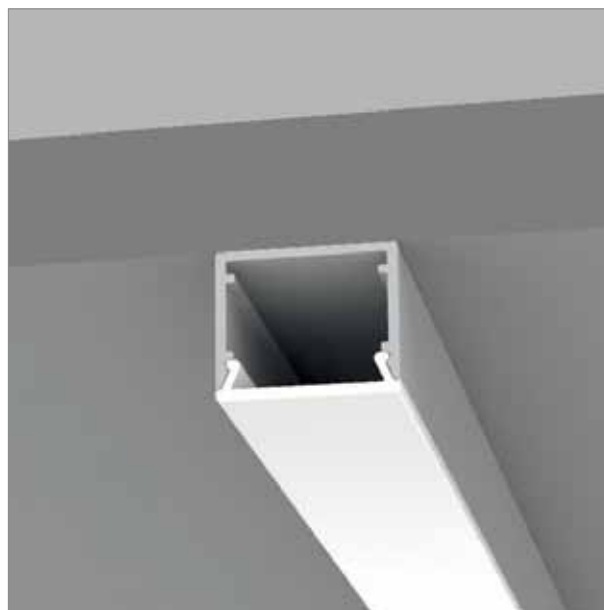

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO1020
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		
	1 x		PRO1020B
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		
	1 x		PRO1023
	diffusore nero incluso / <i>black diffuser included</i>		
profilo alluminio 300 cm <i>aluminium profile 300 cm</i>	1 x		PRO1020S
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		
	1 x		PRO1020W
	diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>		
	1 x		PRO1024
	diffusore nero incluso / <i>black diffuser included</i>		

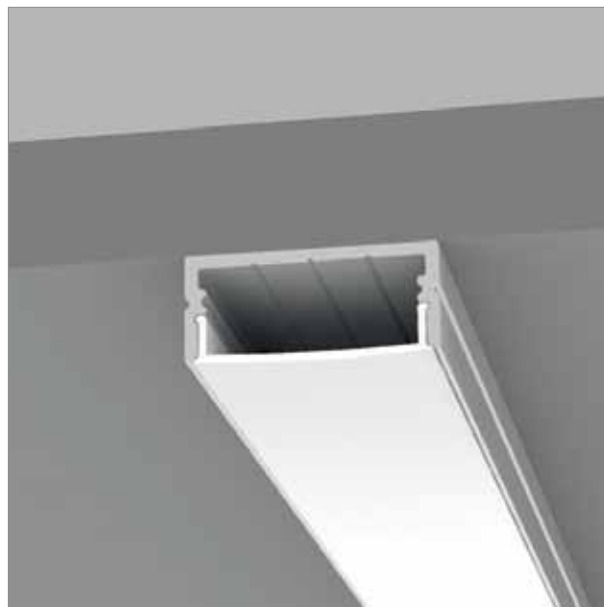

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO1020D
	1 x	trasparente <i>transparent</i>	PRO1020E
	1 x	nero <i>black</i>	PRO1024B
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO1036
	2 x	bianco <i>white</i>	PRO1036B
	2 x	nero <i>black</i>	PRO1035B
clips di fissaggio <i>fixing clips</i>		2 x	PRO1033




Un buon comfort visivo.

Good
visual
comfort.

la ricerca e l'attenzione verso il dettaglio aiutano nella crescita qualitativa del prodotto. Piccoli accorgimenti marcano la differenza e qualificano il progetto. Questi profili, disponibili in tre misure garantiscono il comfort visivo ottimale mantenendo inalterata la semplicità d'installazione e l'alto livello estetico.

Research and details attention are extremely important to grant the product qualitative growth. Small tricks mark the difference and qualify the projects. These profiles, available in three sizes, ensure optimal visual comfort keeping an easy installation and high aesthetic level.

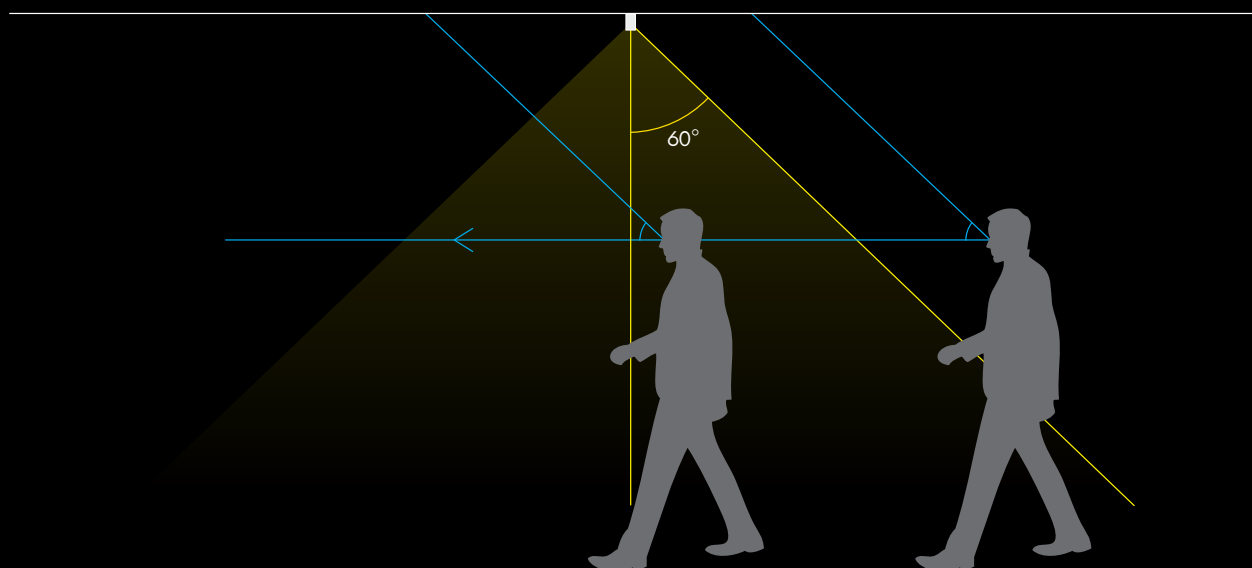

Profili da superficie / Surface mounted profiles

Profili / Profiles

descrizione description	pezzi pieces	pezzi pieces	colore color	codice code
profilo alluminio 200 cm aluminium profile 200 cm		1 x		PRO2215
	diffusore opale incluso / opal diffuser included			
		1 x		PRO2216
	diffusore nero incluso / black diffuser included			

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm diffuser 200 cm	1 x	trasparente transparent	PRO2217
	1 x	opale opal	PRO2218
	1 x	nero black	PRO2219
tappi terminali end caps	2 x	bianco white	PRO2220
	2 x	nero black	PRO2221

Profili / Profiles

descrizione description	pezzi pieces	pezzi pieces	colore color	codice code
profilo alluminio 200 cm aluminium profile 200 cm		1 x		PRO2222
	diffusore opale incluso / opal diffuser included			
		1 x		PRO2223
	diffusore nero incluso / black diffuser included			

Accessori / Accessories



diffusore 200 cm diffuser 200 cm	1 x	trasparente transparent	PRO2224
	1 x	opale opal	PRO2225
	1 x	nero black	PRO2226
tappi terminali end caps	2 x	bianco white	PRO2227
	2 x	nero black	PRO2228


Profili / Profiles

descrizione description	pezzi pieces	pezzi pieces	colore color	codice code
profilo alluminio 200 cm aluminium profile 200 cm		1 x		PRO2229
	diffusore opale incluso / opal diffuser included			
		1 x		PRO2230
	diffusore nero incluso / black diffuser included			

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm diffuser 200 cm	1 x	trasparente transparent	PRO2231
	1 x	opale opal	PRO2232
	1 x	nero black	PRO2233
tappi terminali end caps	2 x	bianco white	PRO2234
	2 x	nero black	PRO2235
clips di fissaggio fixing clips		2 x	PRO2236

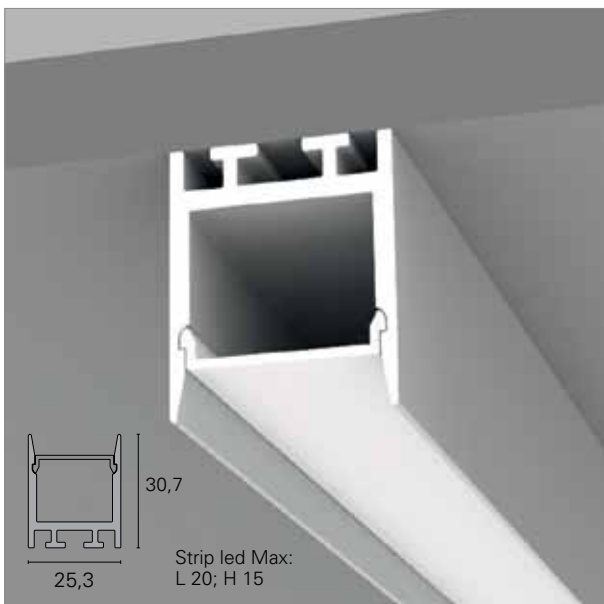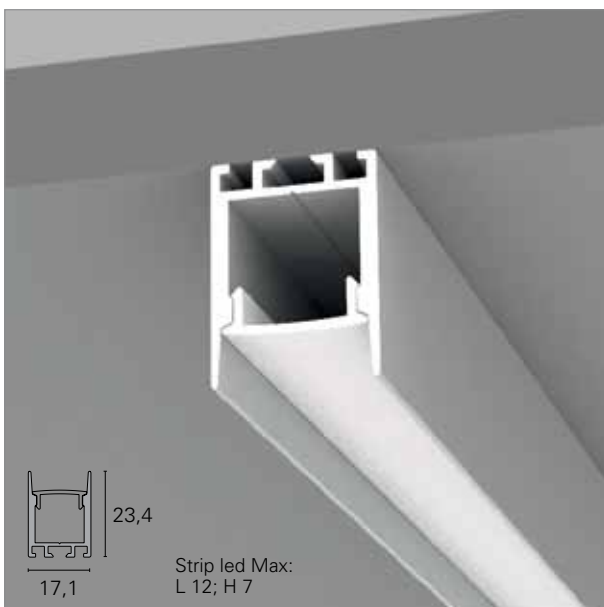


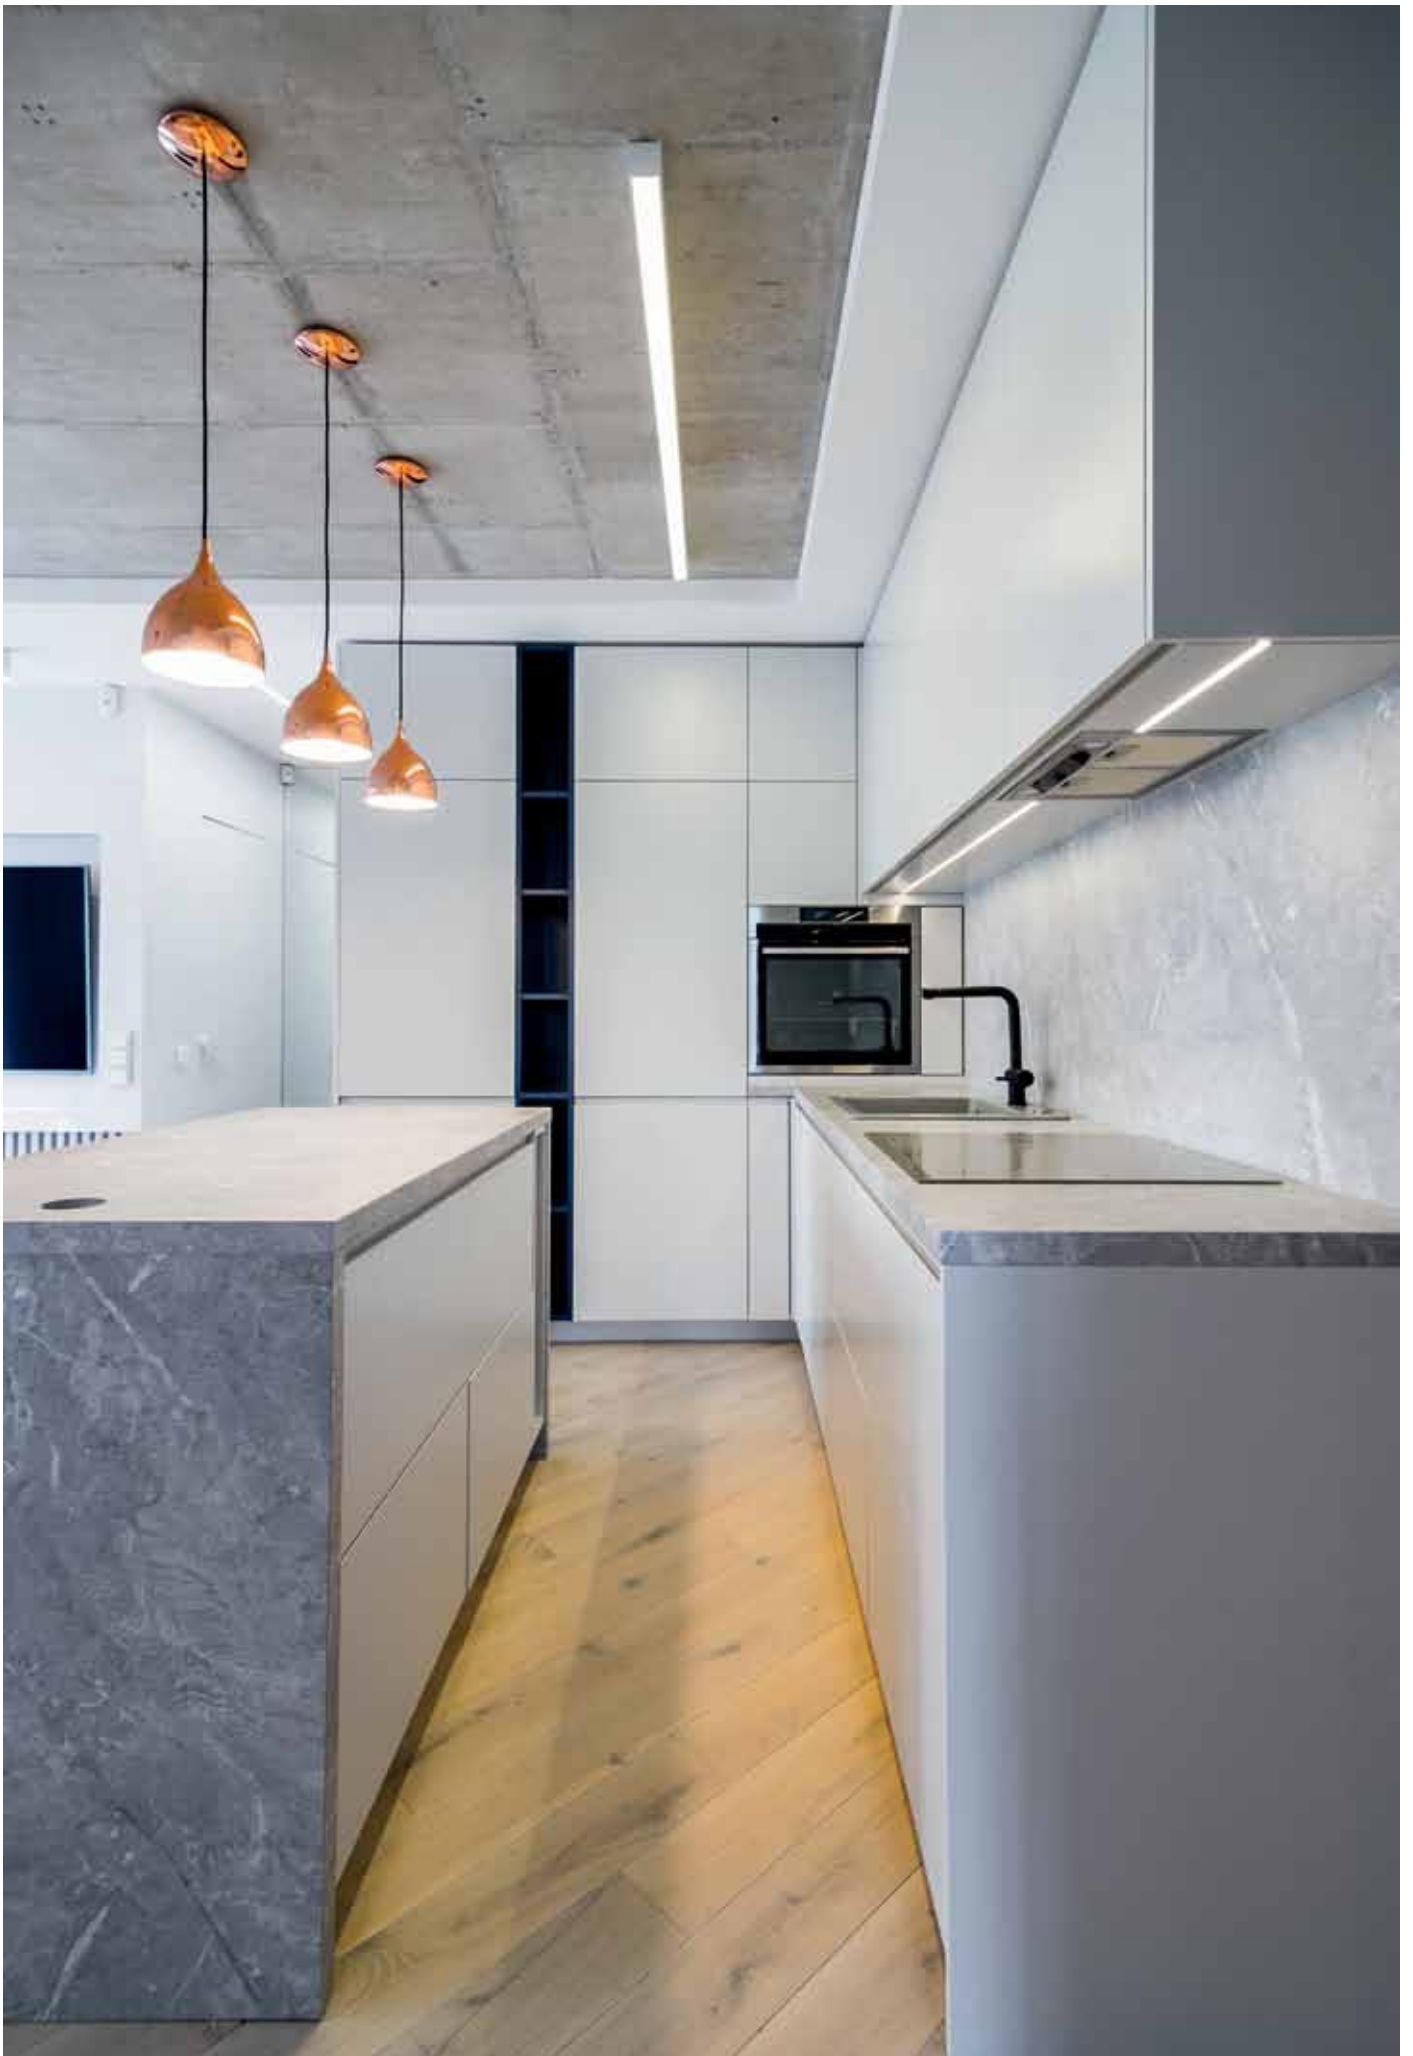

Profili da superficie / *Surface mounted profiles*

Profili / *Profiles*

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2140
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			



Strip led Max: L 18; H 25


Accessori / *Accessories*

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2145
	1 x	trasparente <i>transparent</i>	PRO2146
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2147



Profili / *Profiles*


descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO1013
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			
	1 x		PRO1013A
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			



Strip led Max: L 30; H 30

Accessori / *Accessories*


diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO1013B
	1 x	trasparente <i>transparent</i>	PRO1013C
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO1034
	2 x	bianco <i>white</i>	PRO1034B

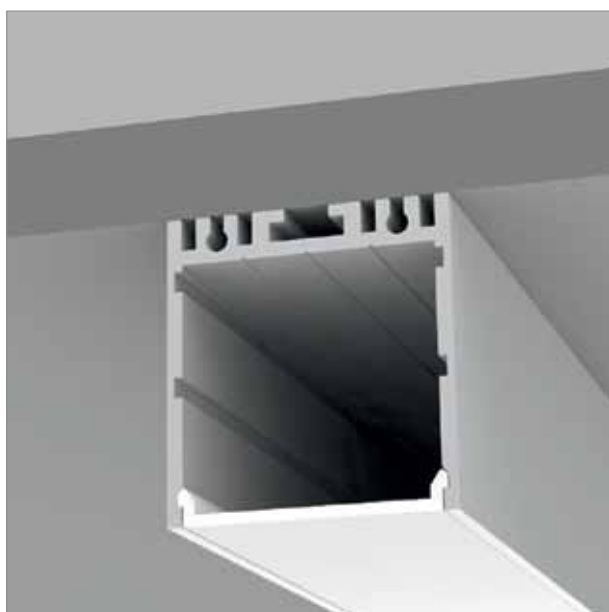

Profili da superficie / *Surface mounted profiles*

Profili / *Profiles*


descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2030
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			
	1 x		PRO2031
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			




Strip led Max: L 5; H 5

Accessori / *Accessories*



diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2005
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	grigio <i>grey</i>	PRO2036
	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2037
clips di fissaggio <i>fixing clips</i>	 2 x		PRO2039

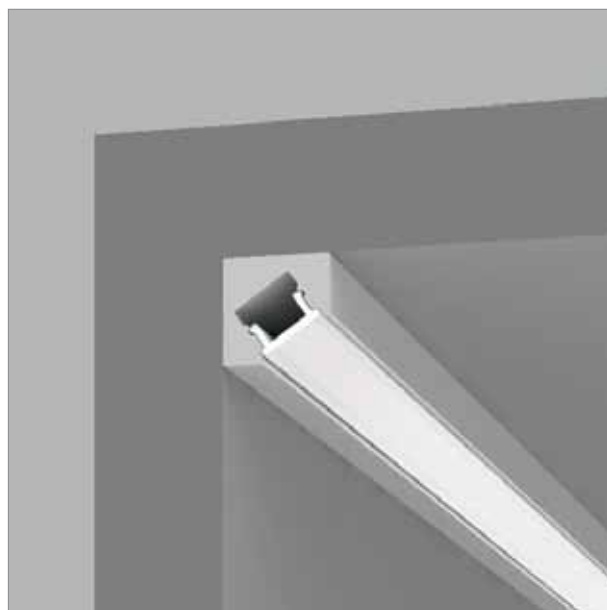

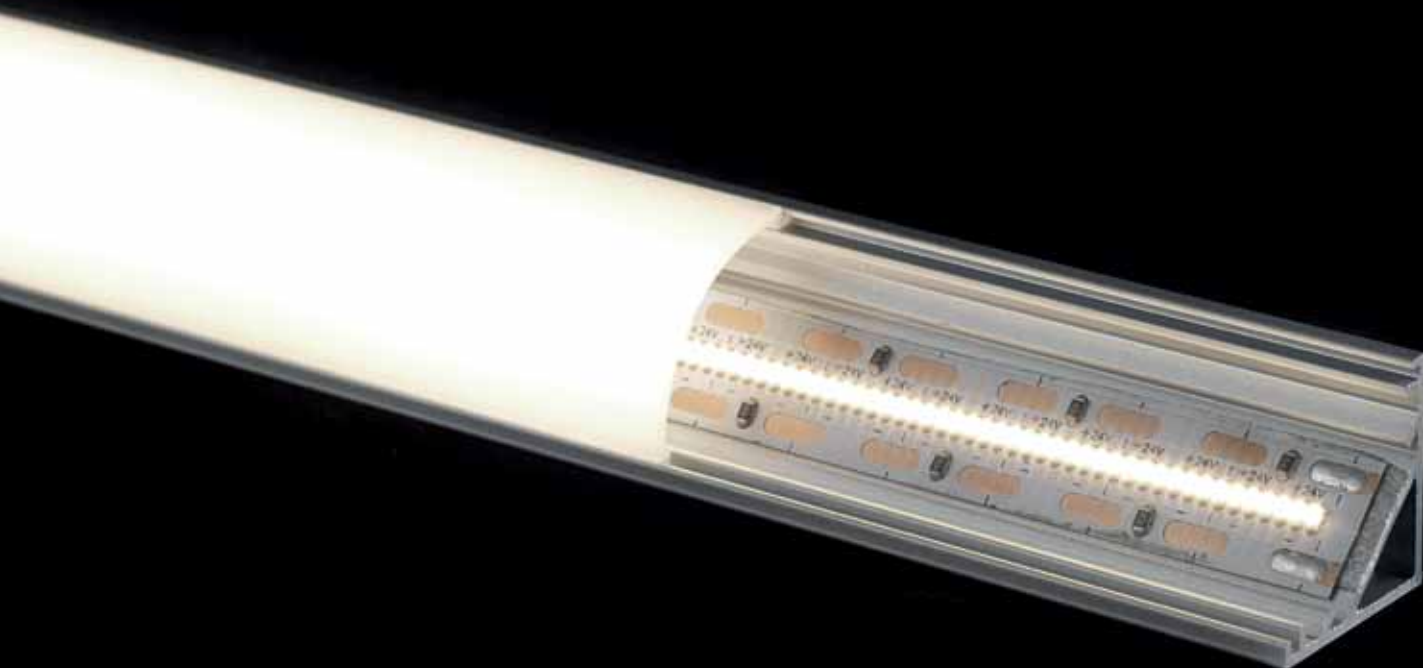

Profili / Profiles

descrizione description	pezzi pieces	colore color	codice code
profilo alluminio 200 cm aluminium profile 200 cm	1 x		PRO1040
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
	1 x		PRO1043
	diffusore opale incluso / opal diffuser included		
	1 x		PRO1044
	diffusore nero incluso / black diffuser included		

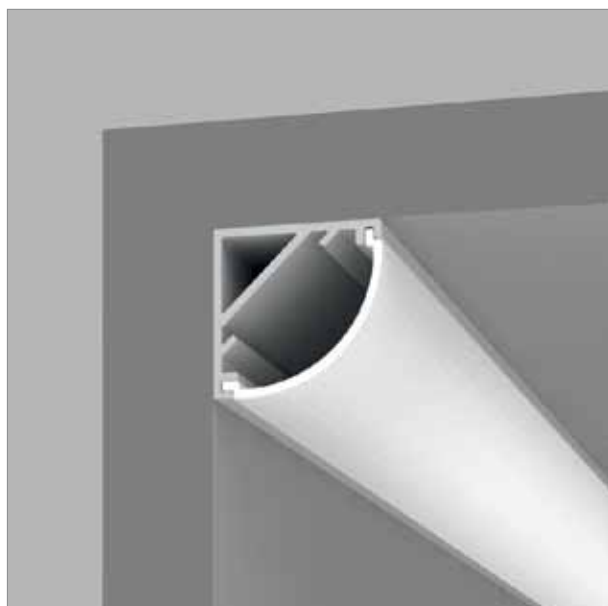

Strip led Max: L 12; H 10

Accessori / Accessories

diffusore 200 cm diffuser 200 cm	1 x	opale opal	PRO1045
	1 x	trasparente transparent	PRO1046
	1 x	nero black	PRO1047
tappi terminali end caps	2 x	grigio grey	PRO1041
	2 x	bianco white	PRO1048
	2 x	nero black	PRO1049
clips di fissaggio fixing clips	 2 x		PRO1042







Profili da superficie / *Surface mounted profiles*

Profili / *Profiles*

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2120
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			



Strip led Max: L 10; H 5

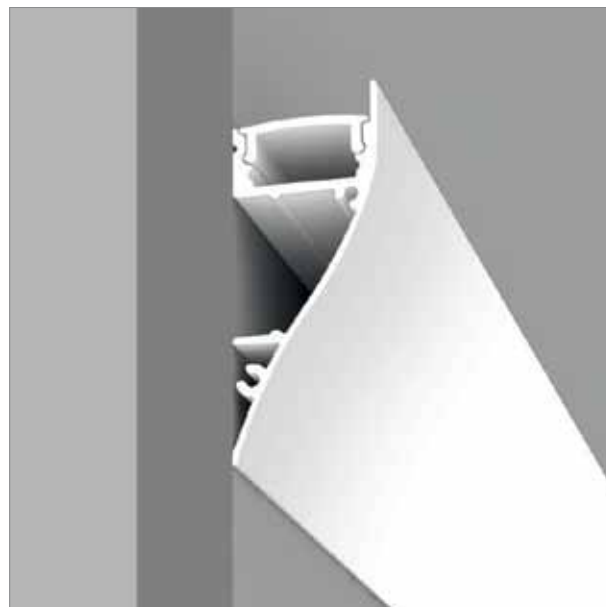


Accessori / *Accessories*


diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2125
	1 x	trasparente <i>transparent</i>	PRO2126
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2127
clips di fissaggio <i>fixing clips</i>	 2 x		PRO2128

Profili / *Profiles*

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2110
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			



Strip led Max: L 10; H 5

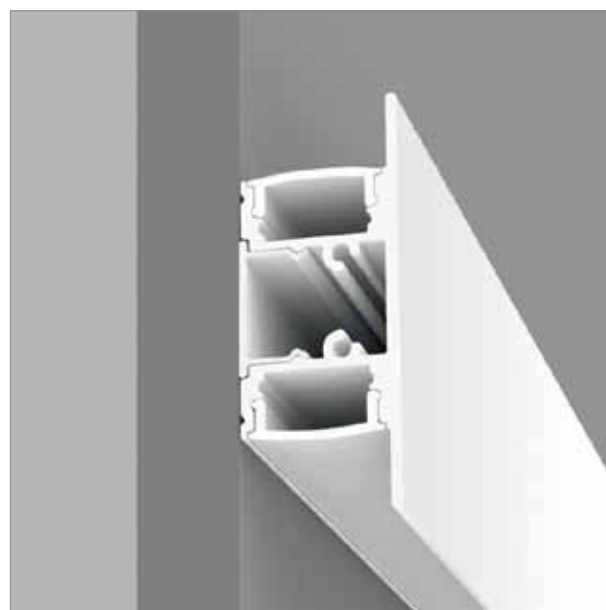

Accessori / *Accessories*

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2115
	1 x	trasparente <i>transparent</i>	PRO2116
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2117





Profili da superficie / Surface mounted profiles

Profili / Profiles

descrizione <i>description</i>	pezzi <i>pieces</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
profilo alluminio 200 cm <i>aluminium profile 200 cm</i>	1 x		PRO2150
diffusore opale incluso / <i>opal diffuser included</i>			



Accessori / Accessories

diffusore 200 cm <i>diffuser 200 cm</i>	1 x	opale <i>opal</i>	PRO2155
	1 x	trasparente <i>transparent</i>	PRO2156
tappi terminali <i>end caps</i>	2 x	bianco <i>white</i>	PRO2157
Alimentatore 220-240V 24VDC 100W <i>Driver 220-240 V 24 VDC 100W</i>	1 x		DRV2030

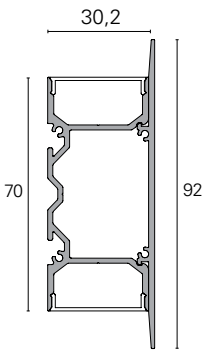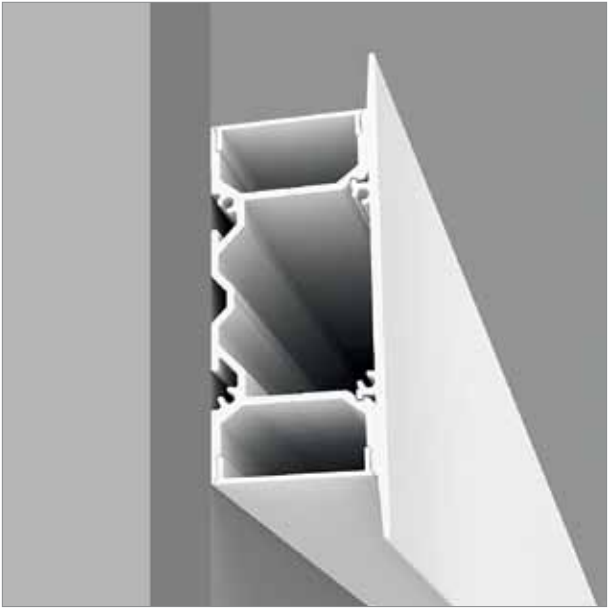


Strip led Max: L 16; H 10

Installazione / Installation

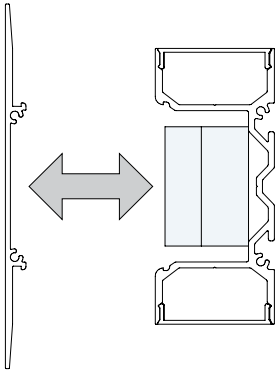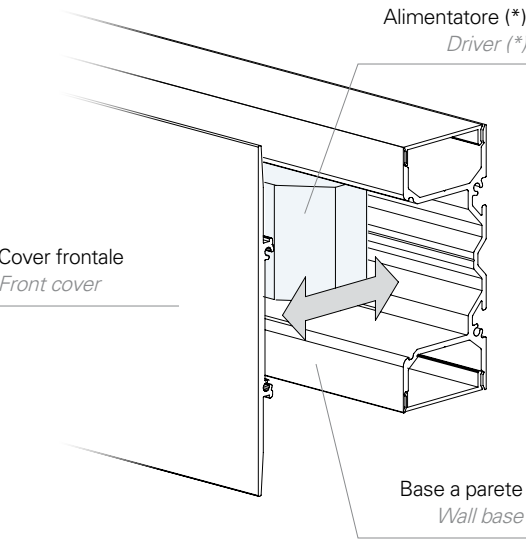

(*) Dimensioni massime dell'alimentatore: L=<1800; W= 30,5; H= 21,5
(*) Driver max dimensions: L=<1800; W= 30,5; H= 21,5



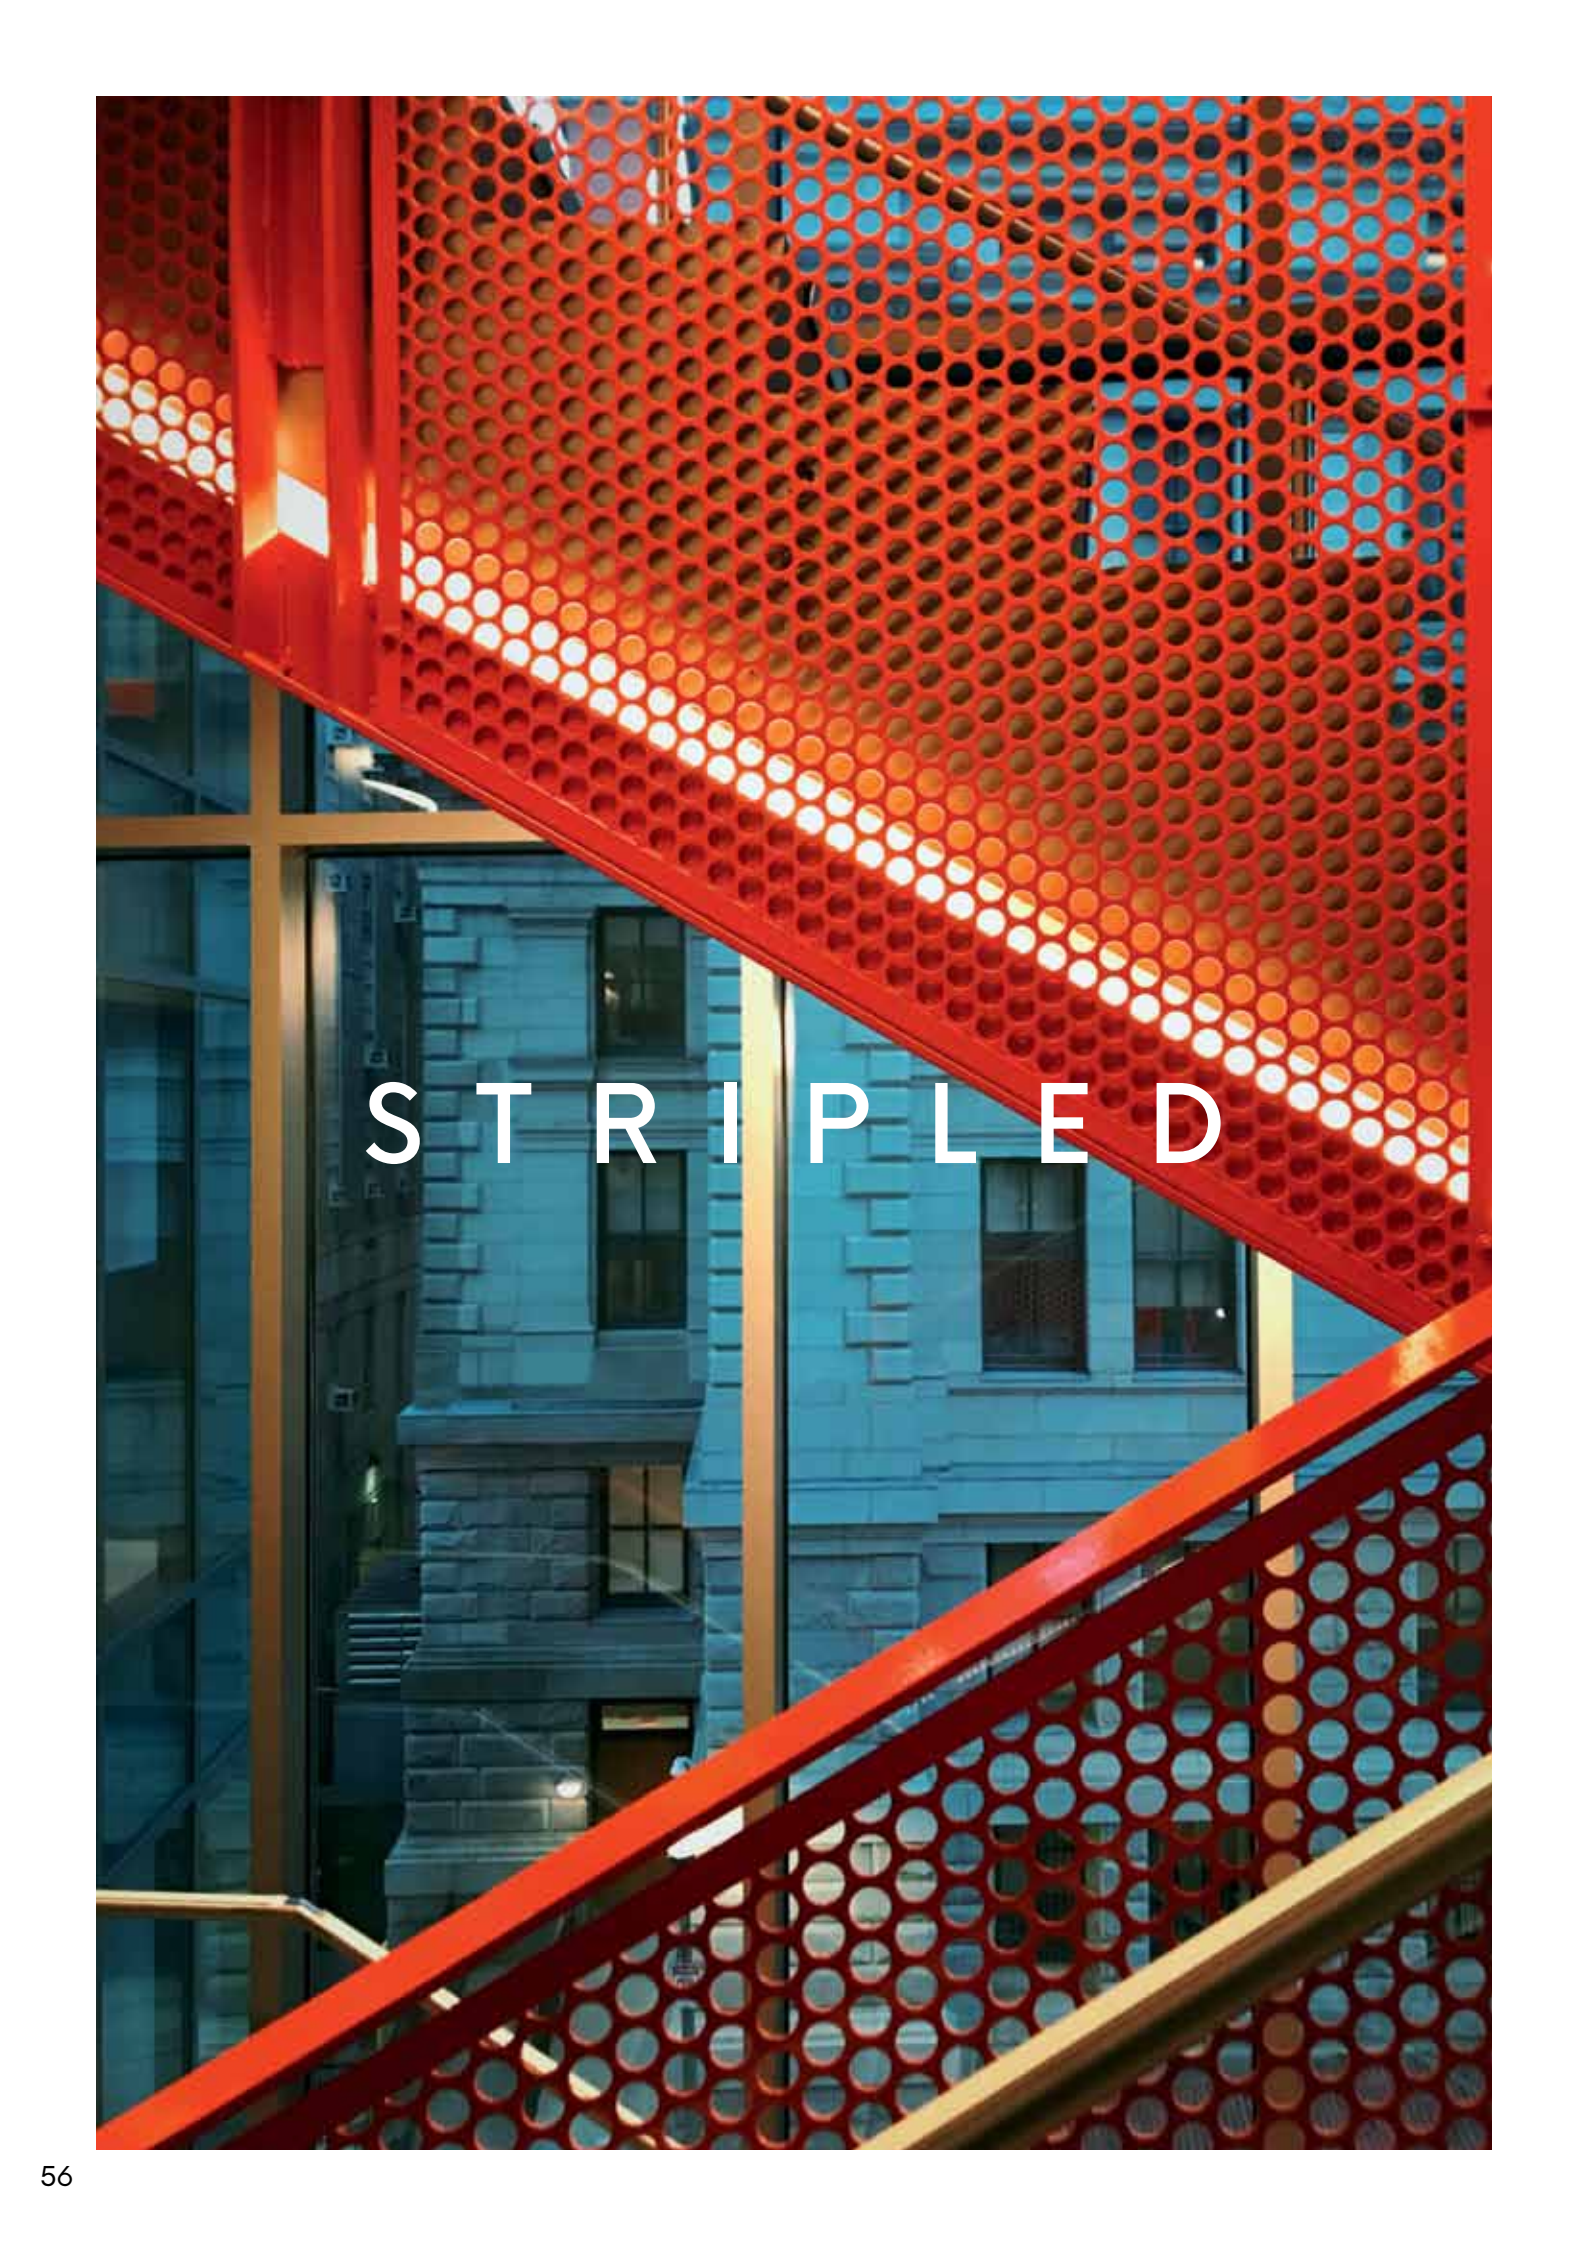

S T R I P L E D

Le Stripled sono indicate per l'illuminazione in interni e in esterni e permettono di ricreare effetti di luce lineare per evidenziare percorsi, bordi, volumi e nicchie.

Stripled are suitable for indoor and outdoor lighting and help to achieve linear light effects to highlight paths, edges, volumes and niches.

Sono equipaggiate con led ad alta efficienza dalle ridotte dimensioni e sono tagliabili secondo la circuitazione lungo le predisposizioni indicate. Con un ampio range di potenze e di emissioni luminose, l'efficacia luminosa raggiunge i 125 lm/W con CRI > 90. Sono alimentate a 24V e realizzate nelle configurazioni IP20, IP65 e IP67, Tunable, RGB ed RGB+W.

La costante innovazione tecnologica offre al mercato una gamma di prodotti estremamente efficienti ed in linea con la più aggiornata produzione industriale in ambito Stripled. I nostri fornitori, accuratamente selezionati, garantiscono il costante miglioramento e mantenimento dei più alti standard qualitativi e d'efficienza. Siamo particolarmente sensibili alla tecnologia ed alla ricerca, all'attento controllo del processo di produzione nonché le più ampie garanzie sull'intera filiera produttiva. Il rispetto di queste regole ci ha permesso di raccogliere validi successi commerciali e presentare una rinnovata gamma di stripled allineate alle ultime novità in questa speciale sezione di mercato.

They are equipped with high-efficiency LEDs with reduced dimensions and can be cut, according to the circuit, as indicated. With a wide range of powers and light emissions, the luminous efficacy reaches 100 lm / W with CRI > 90. They are powered at 24V available in IP20, IP65 and IP67, Tunable, RGB and RGB+W protocols.

Constant technological innovation allows us to offer an extremely efficient product range in line with the most up-to-date industrial production in the field of LED Strips. Our carefully selected suppliers guarantee constant improvement and maintenance of the highest quality and efficiency standards. We are particularly sensitive to technology and research, we carefully follow the production process with particular attention to the entire production chain. The full respect of these rules has allowed us to obtain real commercial success and to launch a renewed range of LED strips aligned with the latest innovations in this special market section.

I N D O O R

Mini_p.**60**

CoB line_p.**61**

Light line_p.**62**

High efficiency_p.**63**

Colour quality_p.**64**

Tunable_p.**66**

RGB+W_p.**67**



Mini Stripled

III 24 V DC ^{UP TO} 99 lm /W CRI > 90 5^{ROLL}m. 3M 5 YEARS WARRANTY

La costante crescita tecnologica propone continuamente nuove soluzioni utili nella progettazione illuminotecnica. LED di dimensioni minimali trovano spazio su un PCB di ridotte dimensioni e nasce una strip ad altissime prestazioni ma con ingombri complessivi estremamente ridotti. L'ideale abbinamento è con i profili della serie Micro, che si contraddistinguono dalle dimensioni estremamente ridotte per installazioni minimali e performanti.

The constant technological growth continuously offers new useful solutions in lighting design. LEDs with minimal dimensions find space on a small PCB and a very high performances make a strip with extremely reduced overall dimensions. The ideal combination is with the Micro series profiles, which are characterized by extremely small dimensions for minimal and high-performance installations.

Mini_Stripled 24V DC

dimensione size	potenza power	codice code	CCT CCT	lm/m. lm/m.	lm/W. lm/W.	modello LED LED model	CRI > 90
4 mm. IP20	14,4 W/m 210 LED/m	STP11153	2700 K	1340	93	2216	
		STP11154	3000 K	1360	94	2216	
		STP11155	4000 K	1420	99	2216	

 33 mm 



(*) La garanzia è valida solo se la Stripled è installata su superficie alluminio idonea a garantire la corretta dissipazione del calore.
(*) Warranty is valid only if the Stripled are mounted on an aluminium heat-dissipating surface.


CoB Line Striped


24 V DC
 UP TO **91 lm/W**
CRI > 90
5m.  **3 YEARS WARRANTY**


Le striped della serie CoB Line risolvono definitivamente la problematica dovuta alla puntinatura luminosa che risulta percepibile in molte ministrip tradizionali a causa della vicinanza fra lo schermo e la strip stessa. L'effetto dato dalle CoB Line è quello di una linea continua di luce, senza alcuna interruzione. Le versioni con sezione da 4 mm. sono perfettamente compatibili con i profili in alluminio della serie Micro; questo abbinamento permette di realizzare linee di luce sottilissime, performanti e senza interruzioni di luce. L'utilizzo è particolarmente semplificato anche per il taglio a misura. Le indicazioni riportate sul PCB facilitano le operazioni di messa in opera.

The CoB Line striped definitively solve the light dotting trouble which is perceivable in many traditional ministrips due to the proximity between the screen and the strip itself. The effect given by the CoB Lines is a continuous line of light, without any interruption. The 4 mm models are perfectly suitable with the aluminum profiles of the Micro series; this combination allows to create very thin lines of light, performing and without interruptions of light. The use is also particularly simplified for custom cutting. The indications on the PCB make easier the installation operations.

CoB Line_Striped 24V DC

dimensione size	potenza power	codice code	CCT CCT	lm/m. lm/m.	lm/W. lm/W.	modello LED LED model	CRI > 90
4 mm. IP20	8W/m	STP30101	2700 K	664	83	CoB linear	
		STP30102	3000 K	680	85	CoB linear	
		STP30103	4000 K	728	91	CoB linear	

CoB Line_Striped 24V DC

dimensione size	potenza power	codice code	CCT CCT	lm/m. lm/m.	lm/W. lm/W.	modello LED LED model	CRI > 90
8 mm. IP20	10W/m	STP30151	2700 K	996	83	CoB linear	
		STP30152	3000 K	1020	85	CoB linear	
		STP30153	4000 K	1092	91	CoB linear	

(*) La garanzia è valida solo se la Striped è installata su superficie alluminio idonea a garantire la corretta dissipazione del calore.
 (*) Warranty is valid only if the Striped are mounted on an aluminium heat-dissipating surface.




Light Line Striped


24 V DC
 UP TO **103 lm /W**
CRI > 90
5m. ^{ROLL}
3M
5 YEARS WARRANTY

Grazie ai LED di ultima generazione, caratterizzati dalle altissime efficienze e dagli ingombri ridottissimi, la serie Light Line permette di ottenere linee di luce performanti ed affidabili. Con un package compatto e solido e con punti di saldatura rinforzati dati dalle linee di montaggio di ultima generazione, Striped Light Line restituisce potenza, efficienza, qualità cromatica di alto livello, affidabilità e perfetta dissipazione per un impiego altamente professionale

Thanks to the latest generation LEDs, characterized by extremely high efficiency and very small dimensions, the Light Line series allows you to obtain ideal light lines. With a compact and solid package and reinforced welding points provided by the latest generation assembly lines, Striped Light Line returns power, efficiency, high level color quality, reliability and perfect dissipation for highly professional use.

Light Line_Striped 24V DC

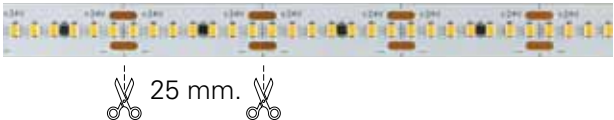dimensione size	potenza power	codice code	CCT CCT	lm/m. lm/m.	lm/W. lm/W.	modello LED LED model	CRI > 90
8 mm. IP20	4,8 W/m 60 LED/m	STP20101	2700 K	332	69	2216	 100 mm.
		STP20102	3000 K	344	72	2216	
		STP20103	4000 K	352	75	2216	
	9,6 W/m 140 LED/m	STP31231	2200 K	760	79	2216	 50 mm.
		STP31232	2500 K	840	88	2216	
		STP31233	2700 K	816	85	2216	
		STP31234	3000 K	835	87	2216	
		STP31235	4000 K	922	96	2216	
10 mm. IP20	14,4 W/m 210 LED/m	STP31351	2200 K	1080	75	2216	 33 mm.
		STP31352	2500 K	1190	82	2216	
		STP31353	2700 K	1400	97	2216	
		STP31354	3000 K	1430	99	2216	
		STP31355	4000 K	1480	103	2216	
	19,2 W/m 280 LED/m	STP31363	2700 K	1840	96	2216	 25 mm.
		STP31364	3000 K	1860	97	2216	
		STP31365	4000 K	1960	102	2216	

(*) La garanzia è valida solo se la Striped è installata su superficie alluminio idonea a garantire la corretta dissipazione del calore.
 (*) Warranty is valid only if the Striped are mounted on an aluminium heat-dissipating surface.

High Efficiency Stripled



24 V DC
 UP TO **119 lm / W**
CRI > 90
5m.

5 YEARS WARRANTY

L'impiego di un nuovo e particolare package ha permesso la creazione delle High Efficiency Stripled, la soluzione ideale per linee di luce ad elevatissima efficienza luminosa. Il già noto e collaudato emitter 2835 trova nuova vita in questa formula innovativa che raccoglie e sintetizza le eccellenze dei materiali di ultima generazione. Le High Efficiency Stripled offrono elevati rendimenti che si combinano con una ottima resa cromatica che si mantiene sempre a livelli di eccellenza. L'impiego di queste strip è indicato nei grandi spazi, nelle applicazioni con luce indiretta oppure dove si richiedono un attento controllo dei costi senza rinunciare alla massima qualità della luce.

A new peculiar package has allowed the creation of High Efficiency Stripled, the ideal solution for lines of light with very high luminous efficiency. The already known 2835 emitter finds new life in this innovative formula that collects and synthesizes the excellence of the latest generation materials. The High Efficiency Stripleds offer high performances combined to an excellent color rendering that always guarantees excellent levels. The use of these strips is indicated in large spaces, in applications with indirect light or where careful cost control is required without having to give up the maximum quality of light

High Efficiency Stripled 24V DC

dimensione size	potenza power	codice code	CCT CCT	lm/m. lm/m.	lm/W. lm/W.	modello LED LED model	CRI >90
10 mm. IP20	9,6 W/m 70 LED/m	STP41333	2700 K	840	88	2835	
		STP41334	3000 K	850	89	2835	
		STP41335	4000 K	880	92	2835	
	14,4 W/m 80 LED/m	STP10050	2700 K	1569	109	2835	
		STP10051	3000 K	1612	112	2835	
		STP10052	4000 K	1713	119	2835	
	19,2 W/m 160 LED/m	STP41363	2700 K	2110	110	2835	
		STP41364	3000 K	2150	112	2835	
		STP41365	4000 K	2200	115	2835	
	24 W/m 160 LED/m	STP10055	2700 K	2400	100	2835	
		STP10056	3000 K	2420	101	2835	
		STP10057	4000 K	2500	104	2835	

(*) La garanzia è valida solo se la Stripled è installata su superficie alluminio idonea a garantire la corretta dissipazione del calore.
 (*) Warranty is valid only if the Stripled are mounted on an aluminium heat-dissipating surface.

Color Quality Striped



24 V DC

UP TO

103 lm / W

CRI > 95

5^{ROLL}m.

3M

5 YEARS
WARRANTY

La serie Color Quality Striped si caratterizza per l'elevato standard di resa cromatica. È indicata per applicazioni particolari dove si richiede la perfetta restituzione dei colori; l'apprezzamento dei colori è garantito dall'ottimale miscelazione del flusso emesso dai singoli emitter, senza che venga così penalizzata l'efficacia luminosa che rimane sempre su livelli di eccellenza. Questo connubio rende le Color Quality Striped perfette per installazioni nelle vetrine dei negozi, all'interno di show rooms, oppure per applicazioni in ambito museale.


The Color Quality Striped series is characterized by the high standard of color rendering. It is indicated for particular applications where perfect colors are required; the appreciation of the colors is guaranteed by the optimal mixing of the flow emitted by the individual emitters, without thus affecting the luminous efficacy which always remains at excellent levels. This combination makes the Color Quality Striped the perfect choice for installations in shop windows, inside show rooms, or for museum applications.



Color Quality_Stripled 24V DC

dimensione size	potenza power	codice code	CCT CCT	lm/m. lm/m.	lm/W. lm/W.	modello LED LED model
10 mm. IP20	14,4 W/m 80 LED/m	STP10040	2700K	1340	93	2835
		STP10041	3000K	1360	94	2835
		STP10042	4000K	1420	99	2835

CRI >95

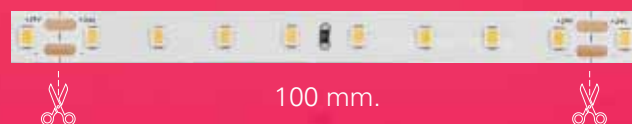

100 mm.

24 W/m 160 LED/m	STP10045	2700K	2360	98	2835
	STP10046	3000K	2380	99	2835
	STP10047	4000K	2460	103	2835



50 mm.

(*) La garanzia è valida solo se la Stripled è installata su superficie alluminio idonea a garantire la corretta dissipazione del calore.
(*) Warranty is valid only if the Stripled are mounted on an aluminium heat-dissipating surface.

Tunable Striped



24 V DC

2700÷5000 K


5^{ROLL}m.





5 YEARS WARRANTY

Le Striped a colore dinamico presentano contenuti tecnologici all'avanguardia: dotate di circuiteria separata che permette la miscelazione del flusso luminoso, permettono di ottenere infinite variabili cromatiche nel colore bianco. La scala di temperatura di colore può variare tra 2700 K e 5000 K con una fluida transizione attraverso l'universo delle miscele intermedie.

The dynamic chlorinated Striped have cutting-edge technological contents: equipped with separate circuits that allow the mixing of the luminous flux, they allow to obtain infinite chromatic variables in the white color. The color temperature scale can vary between 2700 K and 5000 K with a gradual transition through the universe of intermediate mixtures.



Tunable_Striped 24V DC

dimensione size w	potenza power	codice code	CCT CCT	lm / metro lm / meter.	modello LED LED type
8 mm. IP20	9,6W/m 120 LED/m	STP21005	2700-5000 K	330 lm/m ÷ 360 lm/m	2216
					
10 mm. IP20	19,2W/m 280 LED/m	STP31366	2700-5000 K	880 lm/m ÷ 920 lm/m	2216
					

(*) La garanzia è valida solo se la Striped è installata su superficie alluminio idonea a garantire la corretta dissipazione del calore.
 (*) Warranty is valid only if the Striped are mounted on an aluminium heat-dissipating surface.

RGB+W Striped

III 24 V DC 5^{ROLL}m. 3M 5 YEARS WARRANTY

Nei modelli RGB+W la caratteristica di rilievo è l'impiego del LED 2110, emitter di ultima generazione le cui ridottissime dimensioni consentono un assortimento all'interno del package estremamente ravvicinato: il risultato è una perfetta miscelazione del colore per una percezione cromatica senza incertezze.

In the RGB + W models, the most important feature is the use of LED 2110, the latest generation emitter whose extremely small size has an assortment within the extremely close package: the result is a perfect mix of color for a visual perception of the color without uncertainties.



RGB+W_Striped 24V DC

dimensione size	potenza power	codice code	CCT CCT	lm/m. lm/m.	lm/W. lm/W.	modello LED LED model
8 mm. IP20	14,4 W/m 240 LED/m	STP21105	RGB+W 3000 K	\	\	2110
	19,2 W/m 240 LED/m	STP31268	RGB+W 3000 K	\	\	2110





OUTDOOR

Light line Waterproof_p.**70**

RGB+W_p.**72**

RGB_p.**73**





Light Line Waterproof Striped


24 V DC UP TO **113 lm/W** **5m.** ^{ROLL} **3M** **5 YEARS WARRANTY**

La serie Waterproof completa la gamma Striped Light Line con le versioni IP65 e IP67, utilizzabili sia in interni che in esterni. Le versioni con IP65 si prestano facilmente all'utilizzo in interni perchè resistono alla polvere e favoriscono il mantenimento di una perfetta pulizia della strip. I modelli con grado di protezione superiore sono racchiusi in un involucro in silicone che garantisce una perfetta tenuta all'acqua e non altera la qualità dell'emissione luminosa.

IP65

Light Line Waterproof_Striped 24V DC

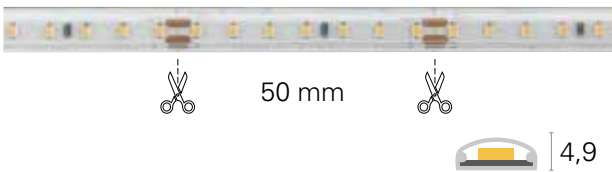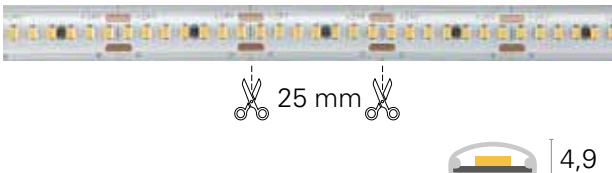dimensione size	potenza power	codice code	CCT CCT	lm/m. lm/m.	lm/W. lm/W.	modello LED LED model	CRI > 90
10 mm.	4,8 W/m	STP32314	3000 K	460	96	2216	
IP65	70 LED/m	STP32315	4000 K	500	104	2216	
							4,9
9,6 W/m	STP32333	2700 K	890	93	2216		
140 LED/m	STP32334	3000 K	900	94	2216		
	STP32335	4000 K	960	100	2216		
							4,9
12 mm.	14,4 W/m	STP32453	2700 K	1340	93	2216	
IP65	210 LED/m	STP32454	3000 K	1360	94	2216	
		STP32455	4000 K	1420	99	2216	
							4,9
19,2 W/m	STP32463	2700 K	1840	96	2216		
280 LED/m	STP32464	3000 K	1860	97	2216		
	STP32465	4000 K	1960	102	2216		
							4,9

(*) La garanzia è valida solo se la Striped è installata su superficie alluminio idonea a garantire la corretta dissipazione del calore.

(*) Warranty is valid only if the Striped are mounted on an aluminium heat-dissipating surface.


The Waterproof serie completes the Striped Light Line range with the different IP65 and IP67 versions, useful also per indoor installations. The versions with IP65 are ideal for indoor use. They are dust-resistant and easy to be kept clean. The versions with a higher degree of protection are encased in a silicone casing which guarantees perfect water tightness without altering the quality of the light emission.

IP67

Light Line Waterproof_Striped 24V DC


dimensione size	potenza power	codice code	CCT CCT	lm/m. lm/m.	lm/W. lm/W.	modello LED LED model
10 mm.	9,6W/m	STP33334	3000 K	880	92	2835
IP67	140 LED/m	STP33335	4000 K	920	96	2835

CRI > 90

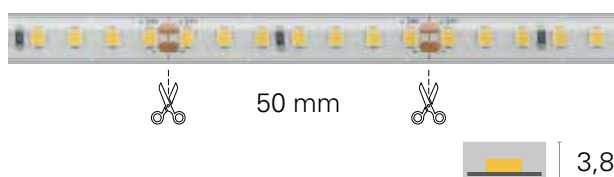

12 mm.	14,4W/m	STP33454	3000 K	1460	101	2835
IP67	160 LED/m	STP33455	4000 K	1520	106	2835

19,2W/m	STP33464	3000 K	2000	104	2835
160 LED/m	STP33465	4000 K	2160	113	2835

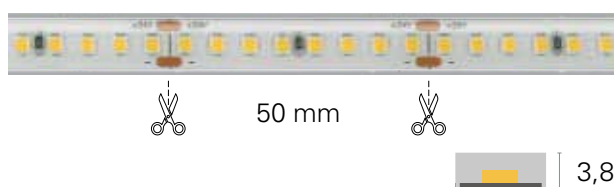

(*) La garanzia è valida solo se la Striped è installata su superficie alluminio idonea a garantire la corretta dissipazione del calore.
 (*) Warranty is valid only if the Striped are mounted on an aluminium heat-dissipating surface.

RGB/RGB+W Striped

III 24 V DC 5^{ROLL}m. 3M 5 YEARS WARRANTY

In 10 mm. di sezione la serie RGB, RGB+W Striped offre tutti i vantaggi della dinamicità cromatica sia nella tradizionale configurazione con LED 5050, da tempo conosciuti come fra i più affidabili nel tempo, sia nella configurazione con i più recenti LED 2110, emitter di ultima generazione le cui ridottissime dimensioni consentono la perfetta miscelazione delle singole emissioni red / green / blu.

IP65

RGB+W_Striped 24V DC



dimensioni size	potenza power	codice code	CCT CCT	Lm/m. Lm/m.	Lm/W. Lm/W.	modello LED LED model
10 mm. IP65	14,4 W/m 240 LED/m	STP32358	RGB+W 3000 K	\	\	2110
	19,2 W/m 240 LED/m	STP32368	RGB+W 3000 K	\	\	2110



100 mm



(*) La garanzia è valida solo se la Striped è installata su superficie alluminio idonea a garantire la corretta dissipazione del calore.
(*) Warranty is valid only if the Striped are mounted on an aluminium heat-dissipating surface.


In 10 mm. profile the RGB, RGB+W Striped series offers all the advantages of chromatic dynamism both in the traditional configuration with LED 5050, long known as among the most reliable over time, and in the new configuration with the most recent LED 2110, latest generation emitters whose very small dimensions allow the perfect mixing of the individual red / green / blue emissions.

IP67


RGB_Striped 24V DC



dimensione size	potenza power	codice code	CCT CCT	lm/m. lm/m.	lm/W. lm/W.	modello LED LED model
10 mm. IP67	14,4W/m 60 LED/m	STP67202	RGB	\	\	5050

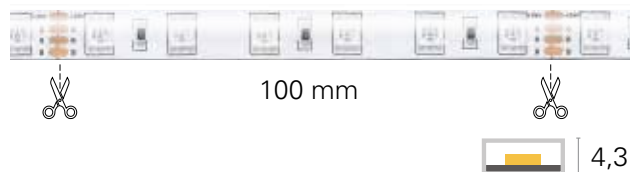

14,4W/m 336 LED/m	STP67205	RGB	\	\	2110
-----------------------------	-----------------	-----	---	---	------

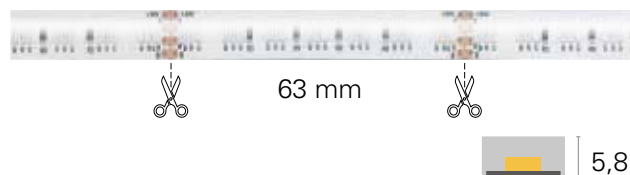

RGB+W_Striped 24V DC



dimensioni size	potenza power	codice code	CCT CCT	Lm/m. Lm/m.	Lm/W. Lm/W.	modello LED LED model
10 mm. IP67	19,2W/m 240 LED/m	STP33368	RGB+W 3000 K	\	\	2110



14,4W/m 240 LED/m	STP67210	RGB+W 3000 K	\	\	2110
-----------------------------	-----------------	-----------------	---	---	------



(*) La garanzia è valida solo se la Striped è installata su superficie alluminio idonea a garantire la corretta dissipazione del calore.
 (*) Warranty is valid only if the Striped are mounted on an aluminium heat-dissipating surface.

CONTROLLERS AND DRIVERS

Casambi_p.**80**

Monochrome control system_p.**82**

Tunable control system_p.**85**





RGB+W control system_p.**88**

Control systems_p.**92**

Drivers_p.**93**



Sistemi di Controllo / *Control Systems*

Sistemi di controllo Monocromatici <i>Monochrome control system</i>				
		descrizione <i>description</i>	codice <i>code</i>	+ opzionale <i>optional</i>
	PUSH BUTTON	Dimmer control 360 W	DRV8105	+ Remote control DRV8005
		Dimmer 192 W	DRV8100	+ Remote control DRV8005
	TOUCH PANEL	Decoder 4x 120 W	DRV8001 DRV8122	+ Remote control DRV8008
	REMOTE CONTROL	Dimmer control 360 W	DRV8105	
		Dimmer 192 W	DRV8100	
	KIT	Dimmer kit 120 W	DRV8201	
	SMARTPHONE BLUETOOTH	Mesh Dimmer 360 W	DRV8210	
		CASAMBI Wireless driver	DRV8311	
		CASAMBI Bluetooth 4ch PWM dimmer	DRV8312	
	MULTI CONTROL	DIN rail Dimmer DALI max. 156 W	DRV9052	
		DALI / Push N.O. / 0...10V - 1...10 Analogical / 1...10V Potentiometer	DRV9053	
		DMX / Push N.O. / 0...10V - 1...10 Analogical / 1...10V Potentiometer	DRV9054	



Sistemi di controllo Bianco Variabile *Tunable control system*

Sistemi di controllo RGB+W *RGB+W control system*


descrizione <i>description</i>	codice <i>code</i>	+	opzionale <i>optional</i>	descrizione <i>description</i>	codice <i>code</i>	+	opzionale <i>optional</i>
Dimmer control 360 W	DRV8110	+	Remote control DRV8006	Dimmer control 4x 180 W	DRV8120	+	Remote control DRV8007
CASAMBI Wireless driver	DRV8311			Dimmer max. 240 W	DRV9008	+	Signal amplifier DRV9009
				CASAMBI Wireless driver	DRV8311		
Decoder 4x 120 W	DRV8002 DRV8122	+	Remote control DRV8009	Decoder 4x 120 W	DRV8003 DRV8122	+	Remote control DRV8010
Dimmer control 360 W	DRV8110	+	Remote control DRV8006	Dimmer control 4x 180 W	DRV8120	+	Remote control DRV8007
	\				\		
Tunable White Dimmer kit 144 W	DRV8203			RGB+W Dimmer kit 192 W	DRV8025		
Tunable Mesh Dimmer 336 W	DRV8212			RGB+W Mesh Dimmer	DRV8215		
CASAMBI Bluetooth 4ch PWM dimmer	DRV8312			CASAMBI Wireless driver	DRV8311		
				CASAMBI Bluetooth 4ch PWM dimmer	DRV8312		
	\				\		
	DRV9053				DRV9053		
	DRV9054				DRV9054		

A man with dark hair is sitting on a dark green leather sofa, working on a laptop. He is wearing a dark hoodie. In front of him is a small round table with a potted plant. Two modern chairs with light wood legs and grey fabric upholstery are positioned in front of the table. The background is a wall with dark blue paneling. The floor is a solid blue color. The text "HUMAN CENTRIC LIGHTING" is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters.

HUMAN CENTRIC LIGHTING

La luce accompagna
la vita di tutti noi
e ne determina la qualità
ed il livello di benessere.

*Light is our life
and determines quality
and level of well-being.*

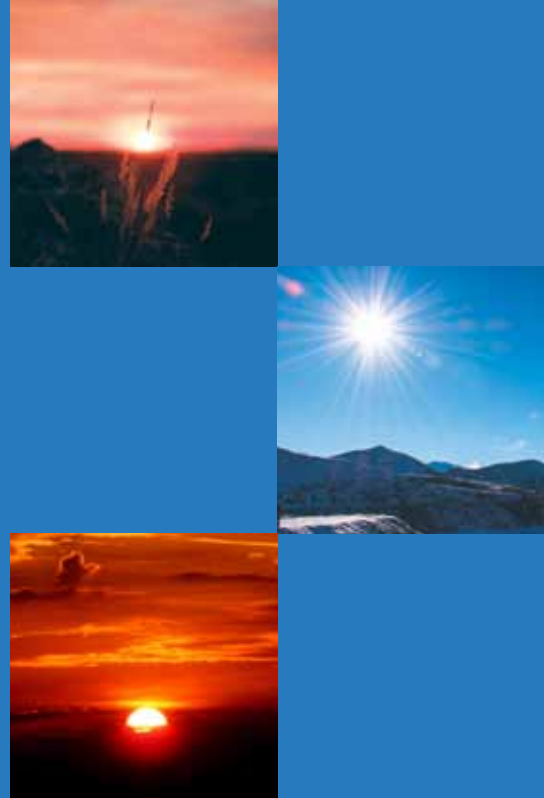


CASAMBI

La domotica Casambi è una delle soluzioni più avanzate ed “user friendly” per il controllo del sistema d’illuminazione. Si basa su Bluetooth Low Energy. Con questa tecnologia si gestiscono, in modo semplice ed intuitivo, tutte le funzioni tipiche della sorgente luminosa. L’interfaccia utente, con “APP” dedicata, controlla tutte le funzioni dell’installazione o dei sistemi collegati. Casambi, affidabile e largamente impiegata, è utile per il mercato professionale e per il residenziale. Con la stessa tecnologia si possono integrare interruttori e regolatori a parete, sensori e controller di scena.


Casambi domotic is an advanced control for lighting systems. It is based on Bluetooth Low Energy. Casambi include a simple and intuitive “APP” and control all functions of the installation and connected systems. This solution is widely used for professional and residential market. Under the same technology, wall switches, sensors and scene controllers can be integrated.



Rete mesh



Cloud



Functionalities

- On/Off
- Scenes
- Animations
- Gallery
- Sunrise & sunset
- Calendar & timer
- Colour temperature
- Grouping

Luminary type

- 1 channel control (White)
- 2 channels control (TW)
- RGB control
- RGB+W control

Cloud services

- User account
- Account profiling
- Remote control
- Synchronization
- Gateway

Dimmer wireless Bluetooth

CASAMBI

Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED.

Integra il modulo wireless CASAMBI (RGB)

Incluse protezioni termica, cortocircuito, sovratensione rete. Fusibile di protezione all'ingresso.

Regolazione luminosità 0/1 - 100 % PUSH e APP

Selezionabili 3 diverse modalità tramite CASAMBI APP:

Canali indipendenti, Tunable White, RGB.



controllo <i>control</i>	Smartphone Bluetooth / PUSH
tensione in ingr. <i>voltage range</i>	220 ÷ 240 V
codice <i>code</i>	DRV8311
potenza <i>power</i>	0 ÷ 120 W
corrente in uscita <i>output current</i>	5 A max
tensione in uscita <i>output voltage</i>	3 x 24 Vdc
cl. isolamento / IP <i>insulation class / IP</i>	class I / IP20
misure L - H - P <i>size L - H - P</i>	240 x 60x 49 mm

Dimmable electronic driver with output voltage for LED modules.

Three outputs for LED modules (RGB) with integrated wireless CASAMBI module


Protections: against overheating, short circuits, mains voltage spikes, against overloads,

Protection fuse on main tension.


Light regulation 0/1 - 100 % PUSH function & CASAMBI APP

3 different modes selectable via CASAMBI APP: Independent channels mode, Tunable White, RGB.

Dimensioni / *Dimensions*



Posizione antenna
Antenna location

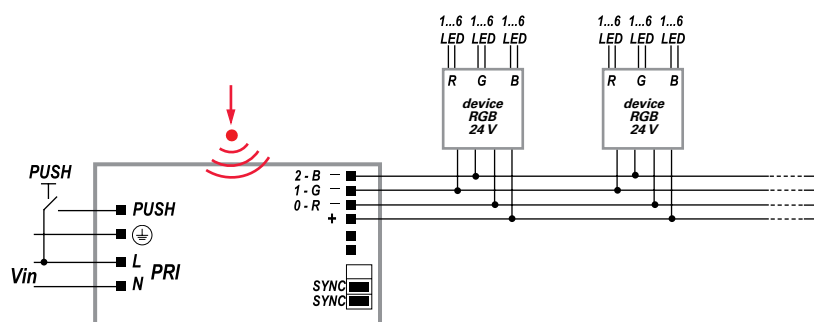

Remote Controllers

CASAMBI



L'interruttore Xpress è un'interfaccia utente wireless PER app casambi.

I quattro pulsanti possono controllare scene, funzioni o apparecchi.

Il telecomando include pulsanti per controllare temperatura del colore o intensità.

L'interruttore viene fornito con batteria inclusa e basetta fissaggio a parete.

The Xpress switch is a Casambi wireless interface.

The four target buttons can control scenes, animations or luminaires.

The device includes up/down buttons that can either control the colour temperature or output intensity. The switch is supplied with battery included and wall mounting plate.



misure L - H - P <i>size L - H - P</i>	90 x 12 x 90 mm
---	-----------------

descrizione <i>description</i>	colore <i>color</i>	codice <i>code</i>
Massima distanza 50 m. in area aperta <i>50 m. max distance at open area</i>	bianco / <i>white</i>	DRV8306
	nero / <i>black</i>	DRV8307



CASAMBI


Dimmer PWM a quattro canali con controllo Casambi Bluetooth. (RGBW, TW)
Il componente si integra in una rete mesh e controlla un massimo di 127 unità.
Protetto da sovratensione, sovracorrente e corto circuito.

*Bluetooth DIMMER, Casambi four channel PWM dimmer (RGBW, TW)
Up to 127 units form automatically an intelligent mesh network.
Protected against overvoltage, overcurrent and short circuit situations.*




controllo <i>control</i>	Smartphone Bluetooth
tensione in ingr. <i>voltage range</i>	12 / 24V DC
codice <i>code</i>	DRV8312
potenza <i>power</i>	12 V - 72 W / 24 V - 144 W
corrente in uscita <i>output current</i>	6 A max
tensione in uscita <i>output voltage</i>	V in
cl. isolamento / IP <i>insulation class / IP</i>	class I / IP20
misure L - H - P <i>size L - H - P</i>	72 x 30 x 18 mm


Schema elettrico, RGBW
Wiring diagram, RGBW

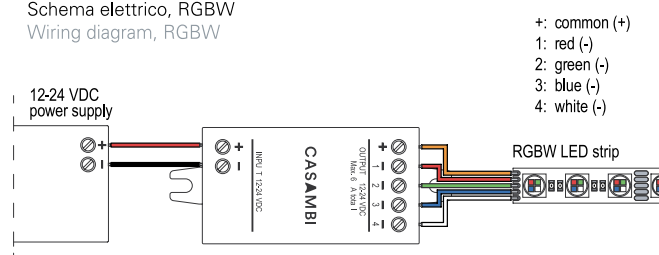


Schema elettrico, tunable white
Wiring diagram, tunable white

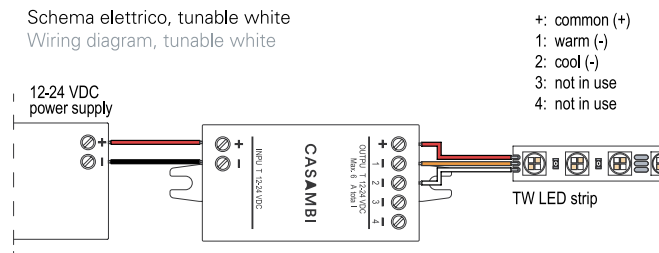

Schema elettrico, 1-4 canali separati
Wiring diagram, 1-4 separate channels

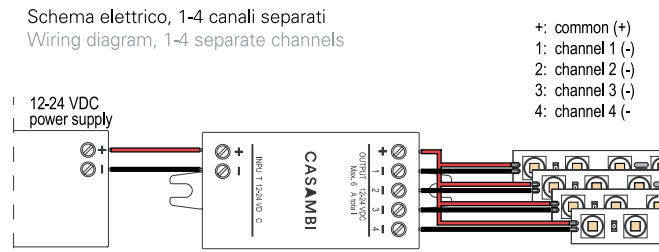

Dimensioni / Dimensions

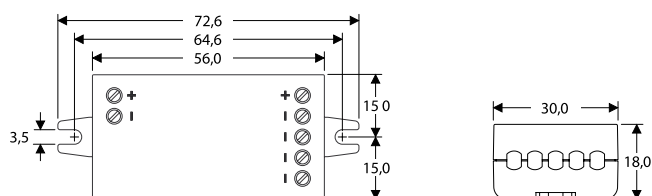


App Link:



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



Sistemi di controllo Monocromatici

Monochrome control system

Touch Panels



controllo control	DMX512, RF 2.4GHz / RF remote control
tensione in ingr. voltage range	85-265V AC
codice code	DRV8001
potenza power	\
corrente in uscita output current	\
tensione in uscita output voltage	\
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class II / IP20
misure L - H - P size L - H - P	120 x 80 x 37 mm

Touch Panel capacitivo da parete, frontale in vetro ad alta resistenza. Ultra sensibile con ruota cromatica retroilluminata. Gestisce ON/OFF e regolazione luminosità 1 canale, Selezionabili 4 zone e 10 livelli di luminosità. Uscita segnale DMX conforme al protocollo DMX512 standard, è utilizzabile anche con telecomando remoto DRV8008 (non incluso). L'apparecchio si integra con il decoder DRV8122. Può pilotare fino a 20 decoder. Installabile in scatola parete 503 standard.

Ultra-sensitive capacitive high-resistance glass touch panel, wall application. Backlit color wheel set ON/OFF function and lumen flux 1 channel. 4 separate zones available, 10 different brightness levels. DMX signal output compliant with standard DMX512 protocol, compatible with remote control DRV8008 (not included) and decoder cod. DRV8122. Master up to 20 decoders. Can be installed in a standard 503 wall box.



(*) Scatola a muro 503 standard non inclusa.
(*) Standard 503 wall box not included.


Decoder



controllo control	DMX512
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8122
potenza power	4x 120 W
corrente in uscita output current	4CH, 5A/CH
tensione in uscita output voltage	4 x 24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class II / IP20
misure L - H - P size L - H - P	170 x 50 x 23 mm

Decoder per segnale DMX512. Si integra con DRV8001. Display numerico digitale con pulsanti di settaggio. Gestisce 1,2,3,4 canali. Funzionalità stand-alone. Selezionabile frequenza PWM 2000 / 500Hz e scala dimmer logaritmica o lineare. Max 20 decoder in cascata. Protezione da surriscaldamento / cortocircuito, ripristino automatico.

Decoder for DMX512 signal. Digital numerical display with touch switches setup. Stand-alone RGB / RGBW mode and selectable 4-channel dimmer mode. Accept codes DRV8001. Selectable 2000 / 500Hz PWM frequency. Linear or logarithmic dimmer curve selectable. Max 20 cascable decoder. Overheat / short circuit protection, automatic reset.

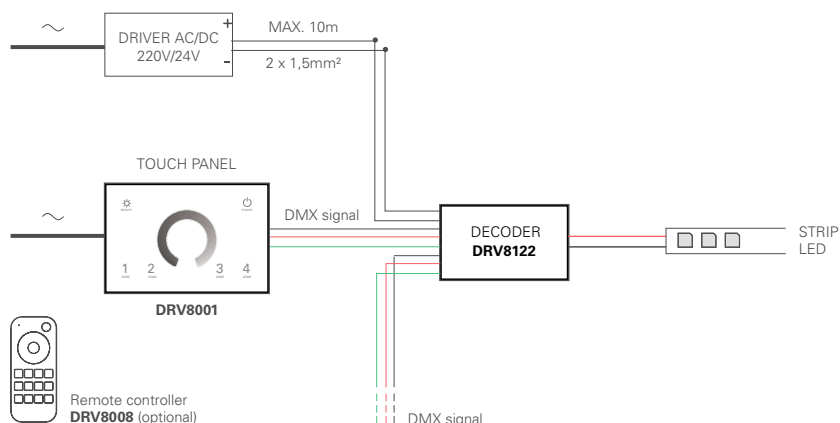

Remote Controller



misure L - H - P size L - H - P	122 x 53 x 17,5 mm
------------------------------------	--------------------

descrizione
description

Massima distanza 30 m. in area aperta / 30 m. max distance at open area

codice
code

DRV8008

Telecomando soft touch 1 canali a radiofrequenza opzionale per Touch Panel DRV8001. I singoli canali si attivano con leggera pressione sulla scala cromatica posta centralmente. 4 pulsanti dedicati per la selezione dell'intensità (25% / 50% / 75% / 100%). 4 pulsanti dedicati per la selezione delle zone. Fissaggio magnetico su apposita staffa a parete (inclusa). Alimentato a batteria. (non inclusa).

Optional radio frequency soft touch remote control for DRV8001 Touch Panel. Ultra sensitive with a touch color wheel in the center. 4 buttons for brightness selection (25% / 50% / 75% / 100%). 4 buttons for zone selection Magnetic fixing on special wall bracket (included). Battery powered (not included).


Controller



controllo <i>control</i>	RF remote control / Push Dim.
tensione in ingr. <i>voltage range</i>	24V DC
codice <i>code</i>	DRV8105
potenza <i>power</i>	360W
corrente in uscita <i>output current</i>	1CH, 15A
tensione in uscita <i>output voltage</i>	24V DC
cl. isolamento / IP <i>insulation class / IP</i>	class II / IP20
misure L - H - P <i>size L - H - P</i>	175 x 45 x 27 mm

Dimmer control 1 canale con funzione "push" - ricevitore a radiofrequenza in funzione "push" on. Pulsante esterno comanda accensione e regolazione luminosa. Scala dimmerazione 0-100%, uniforme e progressiva. Max 20 dimmer sincronizzabili. Funzione di trasmissione automatica; trasmette automaticamente il segnale a un altro controller fino a una distanza massima di 30 m. Abbinabile a Telecomando DRV8005 (opzionale). Un Controller accetta fino a 10 telecomandi. Protezione da surriscaldamento / sovraccarico / cortocircuito, ripristino automatico.


Dimmer control with "push" and RF function. Connect with an external switch to achieve switching on / off and 0-100% dimming function. 0-100% dimming, without stroboscopic effect. Synchronize on multiple Dimmer (max 20). Automatic transmission function; automatic transmission of the signal to another controller up to a maximum distance of 30 m. Can be combined with Remote Control DRV8005 (optional). One Controller accepts up to 10 remote controls. Overheating / overload / short circuit protection, automatic reset

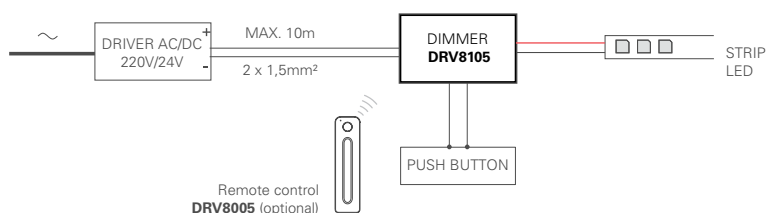

controllo <i>control</i>	RF remote control / Push Dim.
tensione in ingr. <i>voltage range</i>	24V DC
codice <i>code</i>	DRV8100
potenza <i>power</i>	192W
corrente in uscita <i>output current</i>	8A
tensione in uscita <i>output voltage</i>	24V DC
cl. isolamento / IP <i>insulation class / IP</i>	class II / IP20
misure L - H - P <i>size L - H - P</i>	52 x 52 x 26 mm

Dimmer control 1 canale con funzione "push" - ricevitore a radiofrequenza in funzione "push" on. Pulsante esterno comanda accensione e regolazione luminosa. Scala dimmerazione 0-100%, uniforme e progressiva. Max 20 dimmer sincronizzabili. Funzione di trasmissione automatica; trasmette automaticamente il segnale a un altro controller fino a una distanza massima di 30 m. Abbinabile a Telecomando DRV8005 (opzionale). Un Controller accetta fino a 10 telecomandi. Protezione da surriscaldamento / sovraccarico / cortocircuito, ripristino automatico. Le ridotte dimensioni lo rendono ideale per alloggiamento in scatole derivazione a parete standard.

Dimmer control with "push" and RF function. Connect with an external switch to achieve switching on / off and 0-100% dimming function. 0-100% dimming, without stroboscopic effect. Synchronize on multiple Dimmer (max 20). Automatic transmission function; automatic transmission of the signal to another controller up to a maximum distance of 30 m.. Can be combined with Remote Control DRV8005 (optional). One Controller accepts up to 10 remote controls. Overheating / overload / short circuit protection, automatic reset. Can be inserted in standard wall junction box.

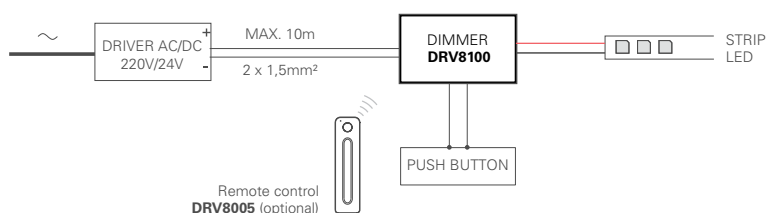

Remote Controller



misure L - H - P <i>size L - H - P</i>	139 x 36 x 11 mm
---	------------------

Telecomando soft touch 1 canale a radiofrequenza opzionale per controlli luminosità DRV8100 - DRV8105. Fissaggio magnetico su apposita staffa a parete (inclusa). Regolazione dell'intensità ultra sensibile. Alimentato a batteria. (non inclusa)

Soft touch RF remote control for dimmer cod. DRV8105 and DRV8100. Magnetic fixing on suitable wall bracket (included). Ultra-sensitive dimming adjustment. Battery powered (not included).

descrizione
description

Massima distanza 30 m. in area aperta / 30 m. max distance at open area

codice
code


DRV8005

Sistemi di controllo Monocromatici

Monochrome control system




Dimmer Kit

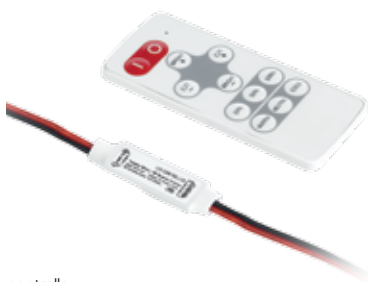

controllo control	Remote control
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8201
potenza power	120 W
corrente in uscita output current	5A
tensione in uscita output voltage	24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class III
misure L - H - P size L - H - P	45 x 13 x 5 mm

Kit per la regolazione dell'intensità luminosa delle Striped 24 V DC , (1 canale) . Si compone di telecomando a radiofrequenza e di ricevitore di segnale. L'utente può impostare la luminosità e gli effetti dinamici direttamente dal telecomando. Consente la regolazione dell'intensità luminosa su 10 livelli con 4 valori preimpostati. Fino a 8 effetti di dimming preimpostati. Massima distanza di funzionamento del telecomando fino a 15 m. in aria libera.

Dimmer Kit for managing 24 V DC Striped luminous intensity. Complete with RF control and remote dimmer for signal reception. The user can set Striped brightness and dynamic effects directly from the remote control. It achieves adjustment of luminous intensity on 10 levels with 4 preset values. Up to 8 preset dynamic effects. Maximum operating distance of the remote control up to 15 m. in open air.

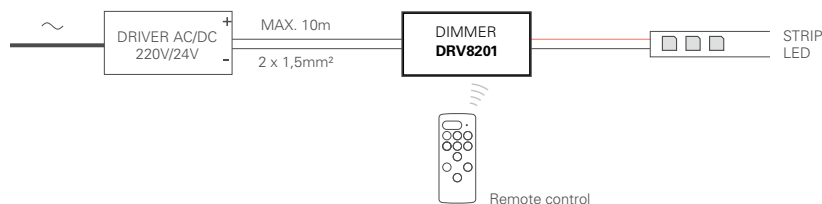


Dimmer Mesh



controllo control	Smartphone Bluetooth
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8210
potenza power	360 W
corrente in uscita output current	1x15A
tensione in uscita output voltage	24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class III / IP63
misure L - H - P size L - H - P	86 x 21 x 8,5 mm

Dimmer con funzione "mesh" per la gestione dell'intensità luminosa delle Striped 24 V DC. Si possono realizzare reti sincronizzando fra loro più dimmer (fino a 4 gruppi di controllo, gestibili separatamente). Si attiva con applicazione Smartphone "Light Mesh" (disponibile su Apple, Android e Google Play). L'utente può impostare la luminosità delle Striped e gli effetti dinamici direttamente dall'applicazione. Scala dimmerazione 0-100%. Fino a 6 effetti di dimming preimpostati.

Mesh Dimmer for managing 24 V DC Striped luminous intensity. Mesh networks can be created by synchronizing multiple dimmers. Devices can be grouped (up to 4 control groups) and/or operated independently . "Light Mesh" APP managed by smartphone (Apple, Android and Google Play). The user can set Striped brightness and dynamic effects directly from the APP. Allows 0-100% luminous intensity adjustment. Up to 6 preset dynamic effects.

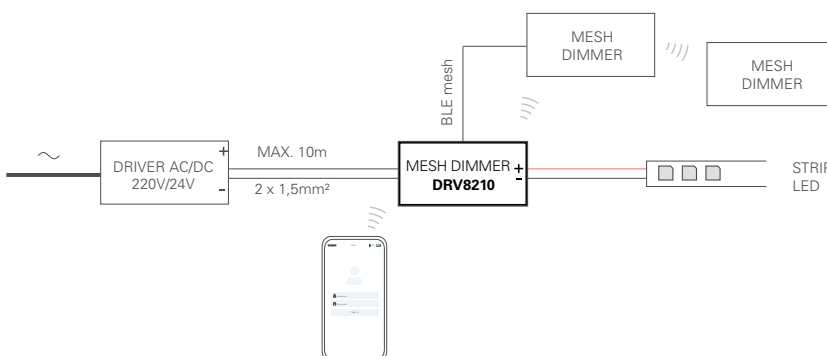


Dimmer DIN



controllo control	BUS DALI / Push N.O. / 0...10V - 1...10V Analogical / 1...10V Potentiometer
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV9052
potenza power	max 156 W
corrente in uscita output current	max 1x 8 A
tensione in uscita output voltage	24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class III / IP10
misure L - H - P size L - H - P	92 x 36 x 62 mm

Dimmer 1 canale per barra Din professionale; permette di pilotare StripLED monocromatiche in tensione costante mediante un comando a bus DALI o tramite un comando locale: comando a pulsante (Normalmente Aperto), segnale analogico 0÷10V o 1÷10V e potenziometro. Grazie alla funzione soft dimming garantisce un'accensione e uno spegnimento graduale. Dotato di effetto memoria in mancanza di tensione.

A professional single-channel Din rail device for regulating low voltage monochromatic LED strips through DALI protocols, or by local commands: N.O. push button, 0÷10V, 1÷10V or potentiometer. The soft dimming function ensures soft switching on and off. It also has a memory function power failure. This device has been designed for professional applications.

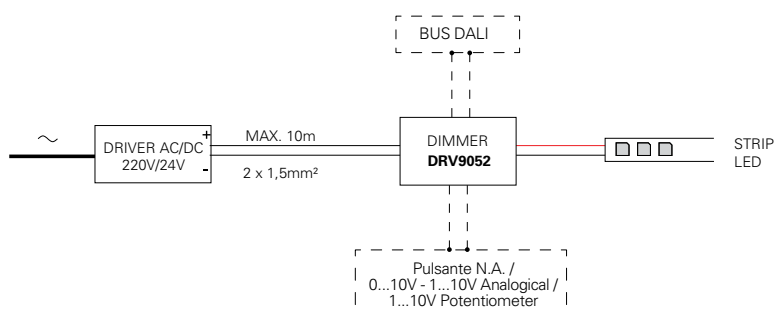

Sistemi di controllo Bianco variabile

Tunable control system



Touch Panels



controllo control	DMX512, RF 2.4GHz / RF remote control
tensione in ingr. voltage range	85-265V AC
codice code	DRV8002
potenza power	\
corrente in uscita output current	\
tensione in uscita output voltage	\
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class II / IP20
misure L - H - P size L - H - P	120 x 80 x 37 mm

Touch Panel capacitivo da parete, frontale in vetro ad alta resistenza. Ultra sensibile con ruota cromatica retroilluminata. Gestisce ON/OFF e regolazione luminosità 2 canali, Selezionabili 4 zone e 10 livelli di luminosità con 10 livelli di temperatura colore. Uscita segnale DMX conforme al protocollo DMX512 standard, è utilizzabile anche con telecomando remoto DRV8009 (non incluso). L'apparecchio si integra con il decoder DRV8122. Può pilotare fino a 20 decoder. Installabile in scatola parete 503 standard.

Ultra-sensitive capacitive high-resistance glass touch panel, wall application. Backlit color wheel set ON/OFF function and lumen flux 2 channels. 4 separate zones available, can be used also with remote control cod. DRV8009 (not included). Selection of 10 brightness levels ; 10 light color temperature levels. DMX signal output compliant with standard DMX512 protocol, compatible with decoder cod. DRV8122. Master up to 20 decoder. Can be installed in a standard 503 wall box.



(*) Scatola a muro 503 standard non inclusa.
(*) Standard 503 wall box not included.


Decoder



controllo control	DMX512
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8122
potenza power	4x 120 W
corrente in uscita output current	4CH, 5A/CH
tensione in uscita output voltage	4 x 24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class II / IP20
misure L - H - P size L - H - P	170 x 50 x 23 mm

Decoder per segnale DMX512. Si integra con DRV8002. Display numerico digitale con pulsanti di settaggio. Gestisce 1,2,3,4 canali. Funzionalità stand-alone. Selezionabile frequenza PWM 2000 / 500Hz e scala dimmer logaritmica o lineare. Max 20 decoder in cascata. Protezione da surriscaldamento / cortocircuito, ripristino automatico.

Decoder for DMX512 signal. Digital numerical display with touch switches setup. Stand-alone RGB / RGBW mode and selectable 4-channel dimmer mode. Accept codes DRV8002. Selectable 2000 / 500Hz PWM frequency. Linear or logarithmic dimmer curve selectable. Max 20 cascable decoder. Overheat / short circuit protection, automatic reset.

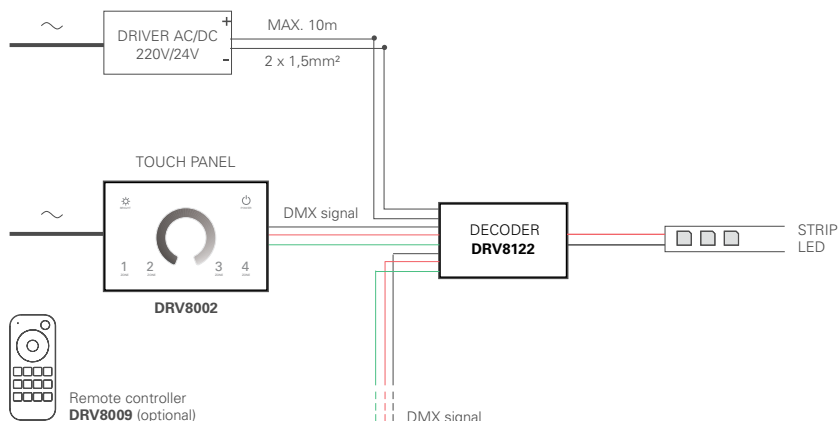

Remote Controller



misure L - H - P size L - H - P	122 x 53 x 17,5 mm
------------------------------------	--------------------

Telecomando soft touch 2 canali a radiofrequenza opzionale per Touch Panel DRV8002. I singoli canali si attivano con leggera pressione sulla scala cromatica posta centralmente. 4 pulsanti dedicati per la selezione dell'intensità e del colore (bianco caldo / bianco freddo). 4 pulsanti dedicati per la selezione delle zone. Fissaggio magnetico su apposita staffa a parete (inclusa). Alimentato a batteria. (non inclusa).

Optional radio frequency soft touch remote control for DRV8002 Touch Panel. Ultra sensitive with a touch color wheel in the center. 4 buttons for brightness and colour selection (warm white / cool white). 4 buttons for zone selection. Magnetic fixing on special wall bracket (included). Battery powered (not included).

descrizione description	codice code
Massima distanza 30 m. in area aperta / 30 m. max distance at open area	DRV8009

Sistemi di controllo Bianco variabile

Tunable control system




Controller



controllo control	RF remote control / Push Dim.
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8110
potenza power	192W
corrente in uscita output current	2CH, 8A/CH
tensione in uscita output voltage	24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class II / IP20
misure L - H - P size L - H - P	175 x 45 x 27 mm

Dimmer control 2 canali con funzione "push" - ricevitore a radiofrequenza. Nella funzione "push" il pulsante esterno comanda accensione e regolazione luminosa. Scala dimmerazione 0-100%, uniforme e progressiva. Max 20 dimmer sincronizzabili. Funzione di trasmissione automatica; trasmette automaticamente il segnale a un altro controller fino a una distanza massima di 30 m. Abbinabile a Telecomando DRV8006 (opzionale). Un Controller accetta fino a 10 telecomandi. Protezione da surriscaldamento / sovraccarico / cortocircuito, ripristino automatico.

RF dimmer control with "push" function. Chromatic adjustment and 0-100% dimming, without stroboscopic effect. Overheating / overload / short circuit protection, automatic reset. Synchronization on multiple Dimmer (max 20). Automatic transmission function; automatically transmits the signal to another controller up to a maximum distance of 30 m. Connect with an external switch to achieve switching on / off , colour regulation and 0-100% dimming function. Can be combined with Remote Control DRV8006 (optional). One Controller accepts up to 10 remote controls.

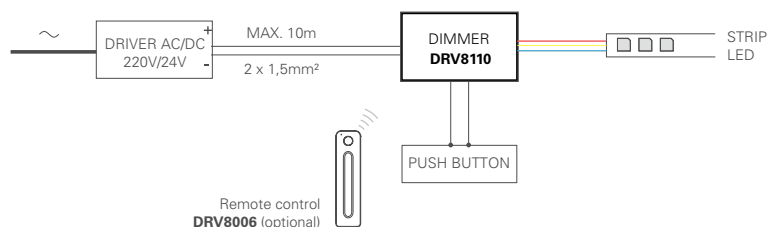

Remote Controller



misure L - H - P size L - H - P	139 x 36 x 11 mm
------------------------------------	------------------

descrizione
description

Massima distanza 30 m. in area aperta / 30 m. max distance at open area


codice
code

DRV8006

Telecomando soft touch 2 canali a radiofrequenza opzionale per Dimmer Control DRV8110. Fissaggio magnetico su apposita staffa a parete (inclusa). Regolazione dell'intensità dei singoli canali ultra sensibile. Alimentato a batteria. (non inclusa)

Optional radio frequency soft touch remote control for Dimmer Control cod. DRV8110. Magnetic fixing on special wall bracket (included). Regulation of intensity and ultra-sensitive chromaticity. Battery powered (not included).


Tunable Dimmer Kit

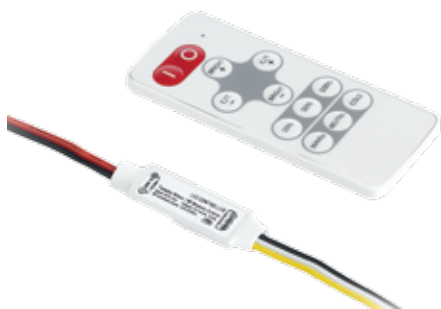

controllo control	Remote control
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8203
potenza power	144 W
corrente in uscita output current	2x 3A
tensione in uscita output voltage	24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class III
misure L - H - P size L - H - P	45 x 13 x 5 mm

Kit per la regolazione dell'intensità luminosa delle Stripled 24 V DC , (2 canali) . Si compone di telecomando a radiofrequenza e di ricevitore di segnale. L'utente può impostare la luminosità e la temperatura di colore desiderata insieme agli effetti dinamici direttamente dal telecomando. Consente la regolazione dell'intensità luminosa su 11 livelli con 6 valori preimpostati. Fino a 8 effetti di dimming preimpostati. Massima distanza di funzionamento del telecomando fino a 15 m. in aria libera.

Tunable white Dimmer Kit for managing 24 V DC Stripled luminous intensity and color temperature. Complete with wireless RF control and remote dimmer for signal reception. The user can set the brightness and color temperature of the Stripled and dynamic effects directly from the remote control. It achieves adjustment of luminous intensity on 11 levels with 6 preset values. Maximum operating distance from the remote control up to 15 m. in free air.

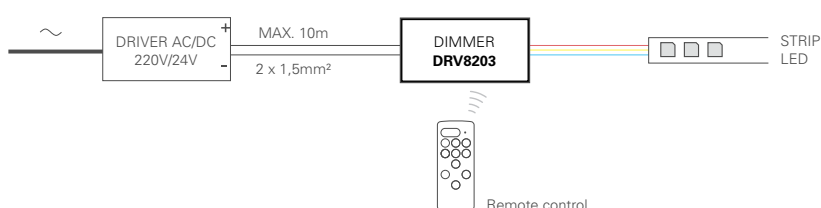


Tunable Dimmer Mesh



controllo control	Smartphone Bluetooth
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8212
potenza power	336 W
corrente in uscita output current	2x7A
tensione in uscita output voltage	24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class III / IP63
misure L - H - P size L - H - P	86 x 21 x 8,5 mm

Dimmer 2 canali con funzione "mesh" per la gestione dell'intensità luminosa e della temperatura colore delle Stripled 24 V DC. Si possono realizzare reti sincronizzando fra loro più dimmer (fino a 4 gruppi di controllo, gestibili separatamente). Si attiva con applicazione Smartphone "Light Mesh" (disponibile su Apple, Android e Google Play). L'utente può impostare la luminosità, la temperatura colore insieme ad effetti dinamici direttamente dall'applicazione. Scala dimmerazione 0-100%. Fino a 6 effetti di dimming preimpostati.

Mesh Dimmer for managing 24 V DC Stripled luminous intensity and color temperature. Mesh networks can be created by synchronizing multiple dimmers . Devices can be grouped (up to 4 control groups) and/or operated independently . "Light Mesh" APP managed by smartphone (Apple, Android and Google Play). The user can set the brightness and the color temperature of the Stripled and the dynamic effects directly from the application. Allows 0-100% luminous intensity and color temperature adjustment. Up to 6 preset dynamic effects.

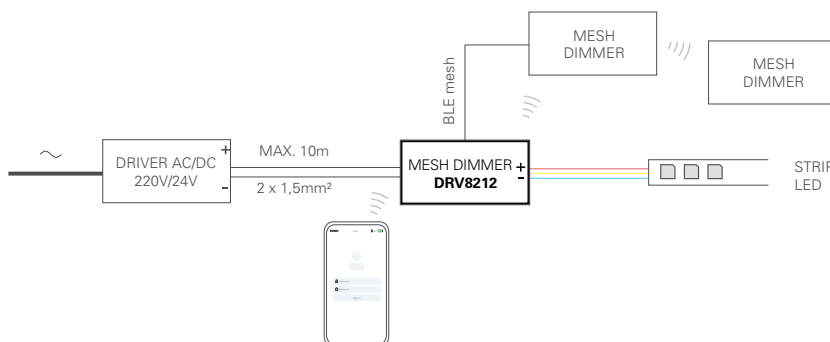

Sistemi di controllo RGB+W RGB+W control system



Touch Panels



controllo control	DMX512, RF 2.4GHz / RF remote control
tensione in ingr. voltage range	85-265V AC
codice code	DRV8003
potenza power	\
corrente in uscita output current	\
tensione in uscita output voltage	\
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class II / IP20
misure L - H - P size L - H - P	120 x 80 x 37 mm

Touch Panel capacitivo da parete, frontale in vetro ad alta resistenza. Ultra sensibile con ruota cromatica retroilluminata. Gestisce ON/OFF e regolazione luminosità 4 canali, selezionabili 4 zone e 10 livelli di luminosità con 10 livelli di cromaticità della luce. Uscita segnale DMX conforme al protocollo DMX512 standard, è utilizzabile anche con telecomando remoto DRV8010 (non incluso). L'apparecchio si integra con il decoder DRV8122. Può pilotare fino a 20 decoder. Installabile in scatola parete 503 standard.

Ultra-sensitive capacitive high-resistance glass touch panel, wall application. Backlit color wheel set ON/OFF function and single color channel. 4 separate zones available, 10 different brightness levels and 10 chromatic levels. Automatic cyclic color function. DMX signal output compliant with standard DMX512 protocol, compatible with remote control DRV8010 (not included) and decoder cod. DRV8122. Master up to 20 decoders. Can be installed in a standard 503 wall box.



(*) Scatola a muro 503 standard non inclusa.

(*) Standard 503 wall box not included.


Decoder



controllo control	DMX512
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8122
potenza power	4x 120 W
corrente in uscita output current	4CH, 5A/CH
tensione in uscita output voltage	4 x 24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class II / IP20
misure L - H - P size L - H - P	170 x 50 x 23 mm

Decoder per segnale DMX512. Si integra con DRV8003. Display numerico digitale con pulsanti di settaggio. Gestisce 1,2,3,4 canali. Funzionalità stand-alone. Selezionabile frequenza PWM 2000 / 500Hz e scala dimmer logaritmica o lineare. Max 20 decoder in cascata. Protezione da surriscaldamento / cortocircuito, ripristino automatico.

Decoder for DMX512 signal. Digital numerical display with touch switches setup. Stand-alone RGB / RGBW mode and selectable 4-channel dimmer mode. Accept codes DRV8003. Selectable 2000 / 500Hz PWM frequency. Linear or logarithmic dimmer curve selectable. Max 20 cascaded decoder. Overheat / short circuit protection, automatic reset.

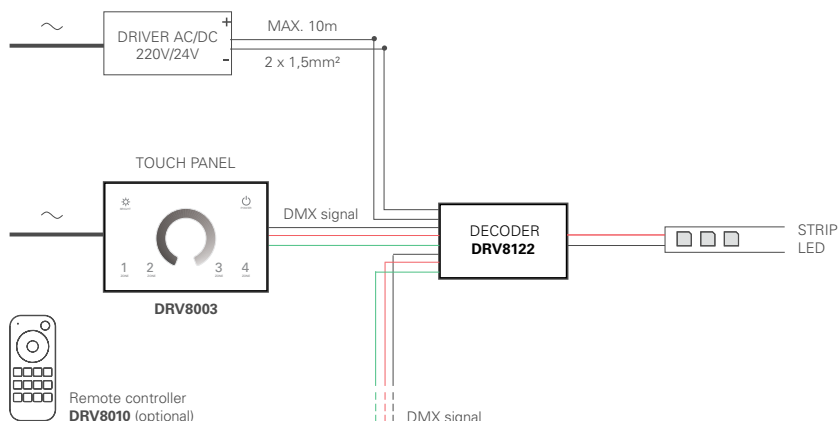

Remote Controller



misure L - H - P size L - H - P	122 x 53 x 17,5 mm
------------------------------------	--------------------

Telecomando soft touch 4 canali a radiofrequenza opzionale per Touch Panel DRV8003. I singoli canali si attivano con leggera pressione sulla scala cromatica posta centralmente. Selezione di 10 livelli di luminosità e 10 livelli di cromaticità della luce in modalità RGBW. Funzione colore in ciclo automatico. Selezione colori statici RGBW. Fissaggio magnetico su apposita staffa a parete (inclusa). Alimentato a batteria. (non inclusa).

Optional radio frequency soft touch remote control for DRV8003 Touch Panel. Ultra sensitive with a touch color wheel in the center. Selection of 10 brightness levels and 10 colour levels in RGBW mode. Automatic cyclic colour function. RGBW static colour selection. Magnetic fixing on special wall bracket (included). Battery powered (not included).

descrizione description	codice code
Massima distanza 30 m. in area aperta / 30 m. max distance at open area	DRV8010


Controller



controllo control	RF remote control / Push Dim.
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8120
potenza power	4 x 180 W
corrente in uscita output current	4CH, 5A/CH
tensione in uscita output voltage	24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class II / IP20
misure L - H - P size L - H - P	175 x 45 x 27 mm

Dimmer control 4 canali e ricevitore a radiofrequenza. Scala dimmerazione singoli canali 0-100%, uniforme e progressiva. Max 20 dimmer sincronizzabili. Funzione di trasmissione automatica; trasmette automaticamente il segnale a un altro controller fino a una distanza massima di 30 m. Abbinabile a Telecomando DRV8007 (opzionale). Il componente accetta fino a 10 telecomandi. Protezione da surriscaldamento / sovraccarico / cortocircuito, ripristino automatico. Presente anche la funzione "push" attivabile con 4 pulsanti esterni che comandano accensione e regolazione singoli canali.

4 channels controller with "push" function. Chromatic adjustment and 0-100% dimming, without stroboscopic effect Overheating / overload / short circuit protection, automatic reset. Synchronization on multiple Dimmer (max 20). Automatic transmission function; automatically transmits the signal to another controller up to a maximum distance of 30 m. Connect with 4 external buttons to achieve switching on / off, colour adjustment, 0-100% dimming function. Can be combined with Remote Control DRV8007 (optional). One Controller accepts up to 10 remote controls.

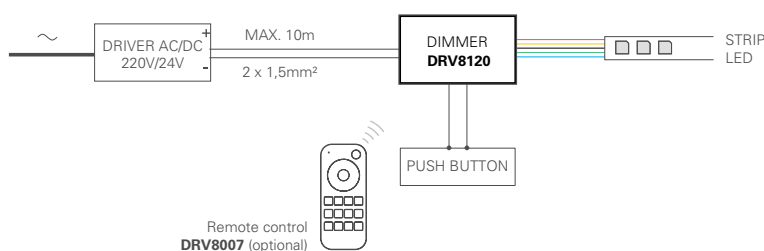

Remote Controller



misure L - H - P size L - H - P	122 x 53 x 17 mm
------------------------------------	------------------

Telecomando soft touch 4 canali a radiofrequenza opzionale per Dimmer Control DRV8120. I singoli canali si attivano con leggera pressione sulla scala cromatica posta centralmente. Selezione di 10 livelli di luminosità e 10 livelli di cromaticità della luce in modalità RGBW. Funzione colore in ciclo automatico. Selezione colori statici RGBW. Fissaggio magnetico su apposita staffa a parete (inclusa). Alimentato a batteria. (non inclusa)

Optional radio frequency soft touch remote control for Dimmer Control cod. DRV8120. Ultra sensitive with a touch color wheel in the center. Selection of 10 brightness levels and 10 colour levels in RGBW mode. Automatic cyclic color function. RGBW static color selection. Magnetic fixing on special wall bracket (included). Battery powered.

descrizione description	codice code
Massima distanza 30 m. in area aperta / 30 m. max distance at open area	DRV8007

Sistemi di controllo RGB+W

RGB+W control system




RGB+W Dimmer Kit

Kit per la regolazione dell'intensità luminosa e della cromaticità delle Striped 24 V DC , (4 canali - RGBW) . Si compone di telecomando a radiofrequenza e di ricevitore di segnale. L'utente può impostare la luminosità, il colore dei singoli canali e gli effetti dinamici direttamente dal telecomando. Massima distanza di funzionamento del telecomando fino a 15 m. in aria libera.

RGBW Dimmer Kit for managing 24 V DC Striped luminous intensity and colour. Complete with wireless RF control and remote dimmer for signal reception. The user can set the brightness, colour and dynamic effects of the Striped directly from the remote control. It achieves adjustment of static and dynamic colours and luminous intensity as well. Maximum operating distance from the remote control up to 15 m. in free air.



controllo control	Remote control
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8025
potenza power	192 W
corrente in uscita output current	4x2A
tensione in uscita output voltage	24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class III
misure L - H - P size L - H - P	45 x 13 x 5 mm

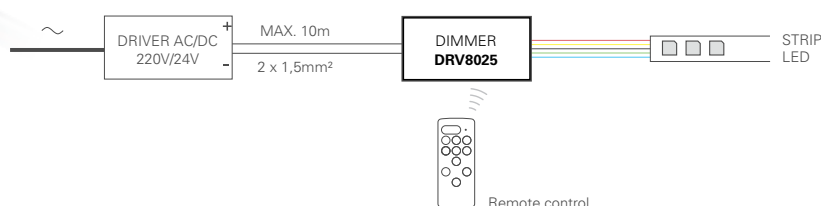

Specifiche telecomando / Specification remote control

Colori statici / Static color	30 colori / 30 colors
Effetti dinamici / Dynamic effect	42 modi / 42 modes
Grado di luminosità bianco / White brightness grade	10 livelli / 10 levels
Grado di luminosità del colore / Color brightness grade	5 livelli / 5 levels
Velocità / Speed	10 livelli / 10 levels
Selezione diretta del colore / Direct color select	7 tasti diretti / 7 direct keys


RGB+W Dimmer Mesh

Dimmer 4 canali con funzione "mesh" per la gestione dell'intensità luminosa e dei singoli colori su Striped 24 V DC RGBW. Si possono realizzare reti sincronizzando fra loro più dimmer (fino a 4 gruppi di controllo, gestibili separatamente). Si attiva con applicazione Smartphone "Light Mesh" (disponibile su Apple, Android e Google Play). L'utente può impostare la luminosità, la temperatura colore insieme ad effetti dinamici direttamente dall'applicazione. Scala dimmerazione 0-100%. Fino a 6 effetti di dimming preimpostati.

Mesh Dimmer for managing 24 V DC Striped luminous intensity and color temperature. Mesh networks can be created by synchronizing multiple dimmers . Devices can be grouped (up to 4 control groups) and/or operated independently . "Light Mesh" APP managed by smartphone (Apple, Android and Google Play). The user can set the brightness and the color temperature of the Striped and the dynamic effects directly from the application. Allows 0-100% luminous intensity and color temperature adjustment. Up to 6 preset dynamic effects.



controllo control	Smartphone Bluetooth
tensione in ingr. voltage range	24V DC
codice code	DRV8215
potenza power	\
corrente in uscita output current	3x3A + 5A
tensione in uscita output voltage	24V DC
cl. isolamento / IP insulation class / IP	class III / IP63
misure L - H - P size L - H - P	86 x 21 x 8,5 mm

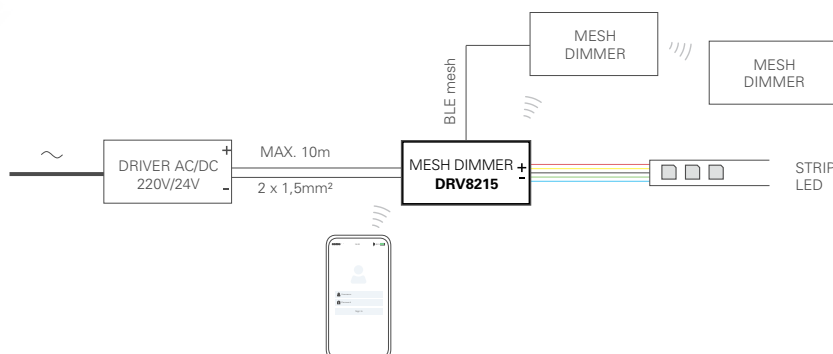


Dimmer



Dispositivo multicanale di controllo per la gestione colore RGBW. La funzione soft dimming garantisce un'accensione e spegnimento morbido. Dotato di 2 ingressi a pulsante normalmente aperto per comando locale.

Multi-channel control device for RGBW colour adjustment. Soft dimming. Complete with 2 N.O. buttons for local control.

controllo <i>control</i>	2x N.O. Push Buttons
tensione in ingr. <i>voltage range</i>	24V DC
codice <i>code</i>	DRV9008
potenza <i>power</i>	max 240 W
corrente in uscita <i>output current</i>	4x 5A (max 10A tot.)
tensione in uscita <i>output voltage</i>	12 / 24V DC
cl. isolamento / IP <i>insulation class / IP</i>	class III / IP20
misure L - H - P <i>size L - H - P</i>	88 x 54 x 26 mm

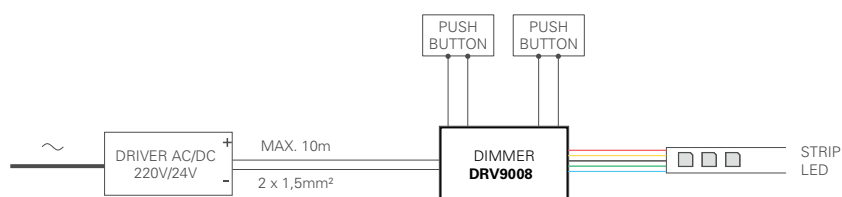


Booster



Il Booster è un amplificatore di segnale PWM da utilizzare con centralina DRV9008.

The Booster is a PWM signal amplifier to be used with DRV9008 control unit.

controllo <i>control</i>	D-PWM
tensione in ingr. <i>voltage range</i>	24V DC
codice <i>code</i>	DRV9009
potenza <i>power</i>	max 240 W
corrente in uscita <i>output current</i>	4x 5A (max 10A tot.)
tensione in uscita <i>output voltage</i>	12 / 24V DC
cl. isolamento / IP <i>insulation class / IP</i>	class III / IP20
misure L - H - P <i>size L - H - P</i>	89 x 54 x 26 mm

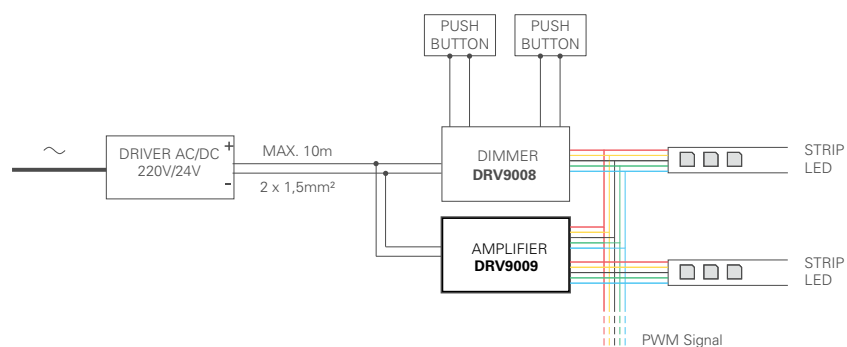


Dimmer DIN



controllo <i>control</i>	BUS DALI / Push N.O. / 0...10V - 1...10V Analogical / 1...10V Potentiometer
tensione in ingr. <i>voltage range</i>	24V DC
codice <i>code</i>	DRV9053
potenza <i>power</i>	max 480 W
corrente in uscita <i>output current</i>	max 4x 5 A / max 1x 20 A
tensione in uscita <i>output voltage</i>	24V DC
cl. isolamento / IP <i>insulation class / IP</i>	class III / IP10
misure L - H - P <i>size L - H - P</i>	72 x 92 x 62 mm

Dispositivo per barra Din professionale 4 canali; controlla separatamente le 4 uscite e permette di effettuare la più ampia regolazione della luminosità. Accetta segnali comando BUS – DALI o comando locale: a pulsante (Normalmente Aperto), segnale analogico 0÷10V o 1÷10V e potenziometro. Grazie alla funzione “soft dimming” garantisce un'accensione ed uno spegnimento graduale. Dotato di effetto memoria in mancanza di tensione. Ingresso analogico richiede 1 pulsante per ogni canale. Il componente non svolge funzioni “slave”. E' indicato per la gestione di strip monocromatiche, bianco variabile, RGBW.


A professional Din rail device. Multi-channel LED control unit, can be used to regulate LED Strips white through BUS-DALI protocols. The soft dimming function ensures soft switching on and off. It also has a memory function power failure. Input selection: 4 N.O. push buttons, 0÷10V, 1÷10V or potentiometer. Analogic input need 1 button each channel. Cannot be used as “slave”. Operate with striped single color, tunable white and RGBW.

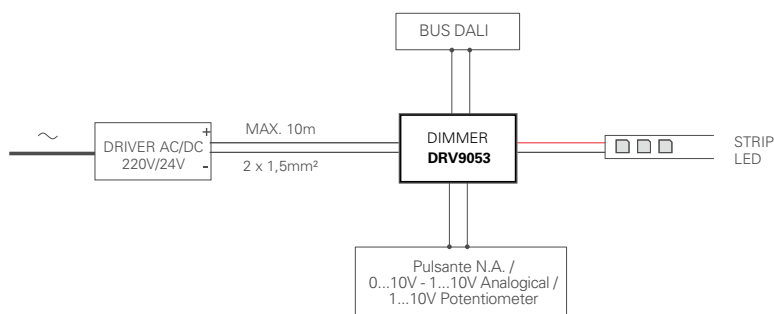


controllo <i>control</i>	BUS DMX / Push N.O. / 0...10V - 1...10V Analogical / 1...10V Potentiometer
tensione in ingr. <i>voltage range</i>	24V DC
codice <i>code</i>	DRV9054
potenza <i>power</i>	max 480 W
corrente in uscita <i>output current</i>	max 4x 5 A / max 1x 20 A
tensione in uscita <i>output voltage</i>	24V DC
cl. isolamento / IP <i>insulation class / IP</i>	class III / IP10
misure L - H - P <i>size L - H - P</i>	72 x 92 x 62 mm

Dispositivo per barra Din professionale 4 canali; controlla separatamente le 4 uscite e permette di effettuare la più ampia regolazione della luminosità. Accetta segnali comando BUS – DMX o comando locale: a pulsante (Normalmente Aperto), segnale analogico 0÷10V o 1÷10V e potenziometro. Grazie alla funzione “soft dimming” garantisce un'accensione ed uno spegnimento graduale. Dotato di effetto memoria in mancanza di tensione. Ingresso analogico richiede 1 pulsante per ogni canale. Il componente può funzionare in modalità “master – slave”. E' indicato per la gestione di strip monocromatiche, bianco variabile, RGBW anche in impianti complessi.


A professional Din rail device. Multi-channel LED control unit, can be used to regulate LED Strips white through BUS-DMX protocols. The soft dimming function ensures soft switching on and off. It also has a memory function power failure. Input selection: 4 N.O. push buttons, 0÷10V, 1÷10V or potentiometer. Analogic input need 1 button each channel. The control unit 4 channels also works in master/slave mode. Operate with striped single color, tunable white and RGBW.

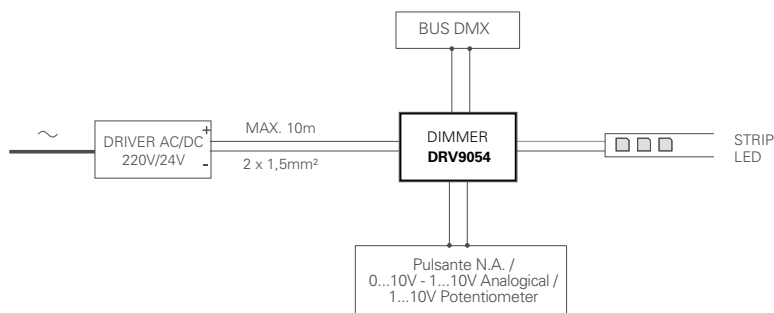


Tensione Costante IP20 / Constant Voltage IP20




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	12V DC
output voltage	
codice	DRV2000
code	
corrente in uscita	0 ÷ 1,7 A
output current	
potenza	max 20 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class II / IP20
insulation class / IP	
peso	0,09 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	12V DC
output voltage	
codice	DRV2004
code	
corrente in uscita	0 ÷ 4,2 A
output current	
potenza	max 50 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP \
insulation class / IP	
peso	0,25 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	12V DC
output voltage	
codice	DRV2006
code	
corrente in uscita	0 ÷ 8,5 A
output current	
potenza	max 100 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP \
insulation class / IP	
peso	0,56 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2001
code	
corrente in uscita	0 ÷ 0,83 A
output current	
potenza	max 20 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class II / IP20
insulation class / IP	
peso	0,09 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2005
code	
corrente in uscita	0 ÷ 2,2 A
output current	
potenza	max 50 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP \
insulation class / IP	
peso	0,25 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2007
code	
corrente in uscita	0 ÷ 4,5 A
output current	
potenza	max 100 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP \
insulation class / IP	
peso	0,56 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2009
code	
corrente in uscita	0 ÷ 6,5 A
output current	
potenza	max 150 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP \
insulation class / IP	
peso	0,64 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2011
code	
corrente in uscita	0 ÷ 8,4 A
output current	
potenza	max 200 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP \
insulation class / IP	
peso	0,81 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2012 (*)
code	
corrente in uscita	0 ÷ 13,4 A
output current	
potenza	max 320 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP \
insulation class / IP	
peso	0,90 kg
weight	



controllo	on-off
control	
tensione in uscita	48V DC
output voltage	
codice	51097
code	
corrente in uscita	0 ÷ 11 A
output current	
potenza	max 50 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP \
insulation class / IP	
peso	0,25 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	48V DC
output voltage	
codice	51066
code	
corrente in uscita	0 ÷ 2,1 A
output current	
potenza	max 100 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP \
insulation class / IP	
peso	0,56 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	48V DC
output voltage	
codice	51074
code	
corrente in uscita	0 ÷ 4,2 A
output current	
potenza	max 200 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP \
insulation class / IP	
peso	0,89 kg
weight	

(*) Raffreddamento ad aria forzata tramite ventilatore incorporato. / Forced air cooling by built-in fan.


Tensione Costante IP67 / Constant Voltage IP67




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2051
code	
corrente in uscita	0 ÷ 0,75 A
output current	
potenza	max 18 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class II / IP67
insulation class / IP	
peso	0,17 kg
weight	




controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2053
code	
corrente in uscita	0 ÷ 1,5 A
output current	
potenza	max 35 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class II / IP67
insulation class / IP	
peso	0,34 kg
weight	



controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2057
code	
corrente in uscita	0 ÷ 2,5 A
output current	
potenza	max 60 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class II / IP67
insulation class / IP	
peso	0,40 kg
weight	



controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2061
code	
corrente in uscita	0 ÷ 4,2 A
output current	
potenza	max 100 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class II / IP67
insulation class / IP	
peso	0,63 kg
weight	



controllo	on-off
control	
tensione in uscita	24V DC
output voltage	
codice	DRV2063
code	
corrente in uscita	0 ÷ 6,3 A
output current	
potenza	max 150 W
power	
tensione in ingr.	220÷240 V - 50 / 60 Hz
voltage range	
cl. isolamento / IP	class I / IP67
insulation class / IP	
peso	1,00 kg
weight	

Condizioni generali di vendita / Sales policy

Resa merce

Porto franco oltre Euro 800,00 netti. Concorso trasporto per ordini di importo inferiore Euro 12,00. Minimo fatturabile Euro 150,00. Importi inferiori a Euro 150,00 saranno evasi unicamente con addebito trasporto / diritti fatturazione Euro 27,00 per singola spedizione. Tutti gli ordini sono accettati con la clausola: "salvo approvazione della casa".

Imballo

Compreso nel prezzo salvo diversa specifica.

Pagamenti

Entro i 60 giorni fine mese come dilazione massima (RD/RB). In presenza di insoluti o ritardi di pagamento le consegne (inclusi eventuali ordini in giacenza) saranno tassativamente sospese.

A fronte di R.B. insolute sono richieste spese di ritorno banca ed interessi ritardato pagamento.

Resi

La richiesta di reso merce deve essere autorizzata dall'azienda. L'accettazione del reso è in ogni caso subordinata a preventiva valutazione dell'Azienda. In nessun caso verranno accettati resi di prodotti non più a catalogo, fuori garanzia o senza l'imballo originale integro. Resi per "errata ordinazione", saranno accettati con riduzione valore del 20%. In ogni caso le spedizioni dei resi devono essere effettuate in porto franco.

Riserve

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche, senza preavviso alcuno, a tutti i modelli ed i colori riportati su cataloghi e listini.

Foro competente

In caso di controversia sarà competente il foro di Firenze.

Garanzia e sostituzione prodotto

L'azienda si riserva di richiedere gli articoli oggetto della contestazione prima di effettuare sostituzione e/o accrediti. Nessun indennizzo o danno sarà comunque riconosciuto anche in presenza di accertato difetto di fabbrica e quindi impossibilità di utilizzo del nostro prodotto da parte del cliente. Eventuali contestazioni o reclami dovranno essere presentati entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Per le condizioni di garanzia consultare il sito www.panint.it

Raee:

In osservanza alle disposizioni di legge sul trattamento dei fine vita prodotti elettrici ed elettronici (RAEE DL 151/2005), la nostra azienda ha aderito al consorzio Ecolight. (www.ecolightitaly.it) Al momento della messa in stampa del presente listino i prodotti venduti sono tassati in ragione del peso e della tipologia. Tutti i dettagli disponibili presso la nostra azienda oppure rivolgendosi direttamente al consorzio Ecolight Italy. La tassa non sarà esposta in fattura come da Direttiva Comunitaria.

Prices

All prices quoted have to be considered ex works (carriage costs not included).

Forwarding

Carriage and shipment of goods shall always be considered at the risk and responsibility of the purchaser. Our company will not be liable for any damages, faults, theft or interference during the transportation process.

Return of goods

No goods can be returned by the Buyer if not agreed in writing with our company. For products executed upon request (custom products), the Seller reserves the right not to accept any return.

Any returns must be authorized by the Seller and acceptance of any return is subject to Seller's prior approval. In no case will the Seller accept return of:

- Products not appearing in the current Seller's catalogue.
- Products beyond the warranty period.
- Products without original packaging or not in saleable conditions.

Refund for return of "erroneously ordered" goods will be deducted of 20%. Where the Seller agrees to accept the return of goods, the Buyer will bear the cost of carriage and will ensure that they are carefully packaged to avoid any damage in transit.

Payment

The payment of goods shall be effected, as confirmed in our acceptance document, in company account only. No discounts or deductions will be accepted without the express permission of the company.

Complaints and claims

Any complaint or claim referred to the supply of goods must be received within 8 days from the date of receipt of goods. The company reserves the right to decline acceptance of claims. In the case of a justifiable complaint which cannot be resolved by the two parties then arbitration will be sought at the Tribunal of Florence. Any pending claim does not absolve the purchaser from complying with the terms of payment as agreed at the time of order.

For guarantee terms please refer to our website www.panint.it

Concept and Design
Studio grafico
PAN International

Print
Grafiche Antiga

Printed in Italy

PAN International Srl
Via G. Michelucci 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Information
Tel. +39 055 8059336
Fax +39 055 8059338
panint@panint.it
export@panint.it

PAN

