PENDANTS

PAN

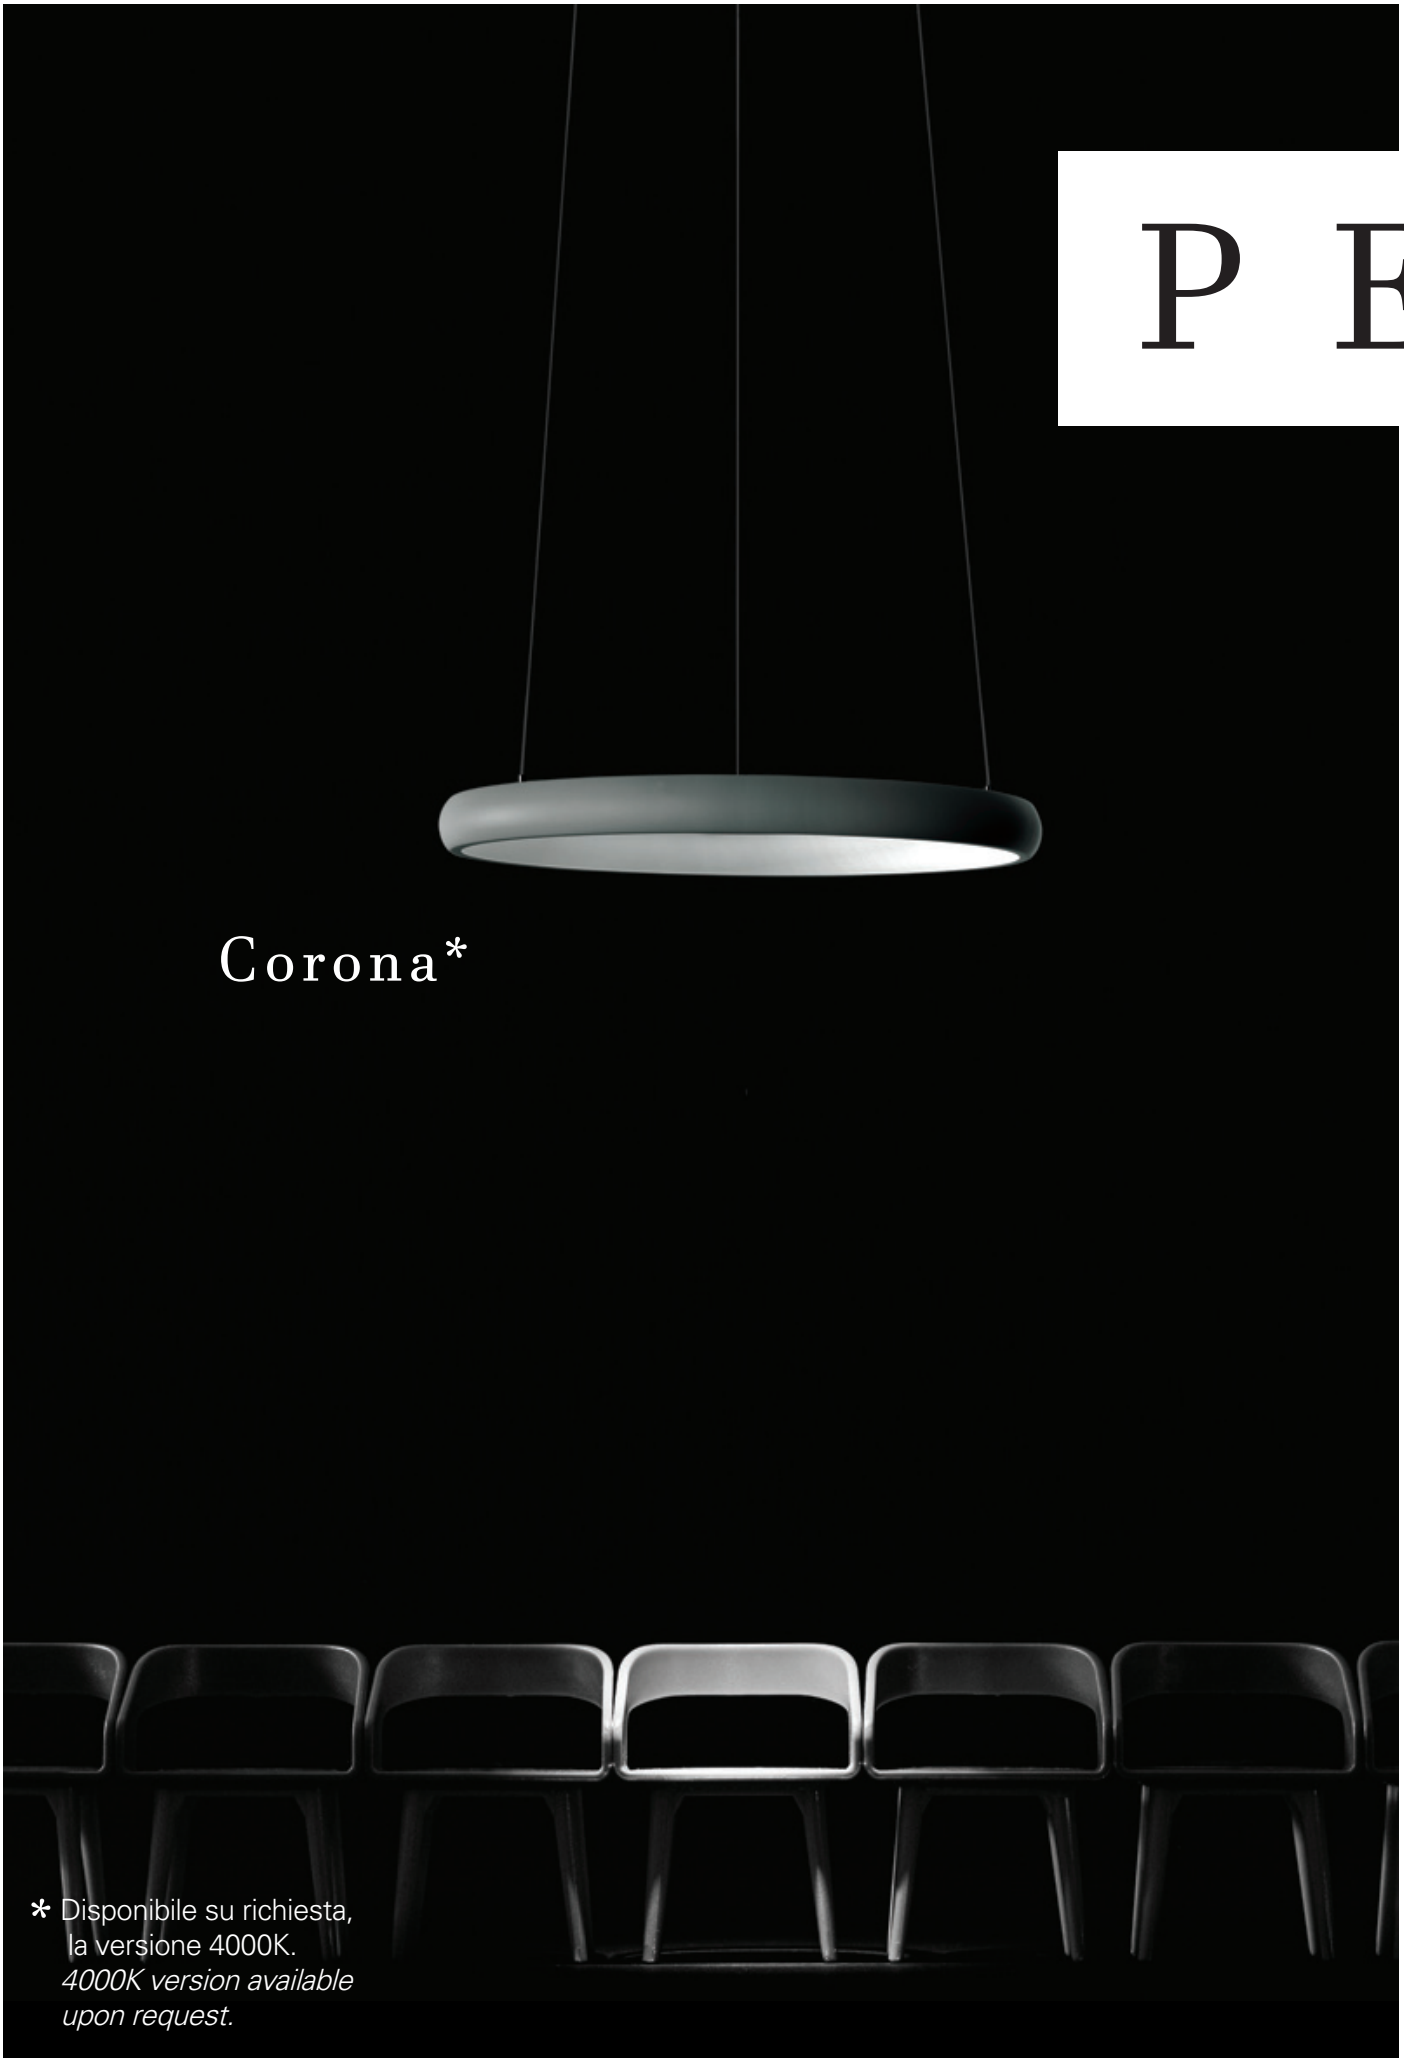
P E
Corona*
* Disponibile su richiesta,
la versione 4000K.
4000K version available
upon request.

N D A N T S

Le lampade a sospensione sono elementi di primaria importanza considerato il loro vasto utilizzo. Vengono impiegate per ragioni estetiche o decorative oppure per assolvere a compiti prettamente tecnici e specifici. La selezione che offriamo, caratterizzata da una personalità contemporanea e ben definita, è ampia e risolve brillantemente ogni necessità architetturale, decorativa o tecnica. I modelli, sono specificatamente progettati per garantire prestazioni ed affidabilità. Le eccellenti qualità cromatiche degli apparecchi esaltano l'efficienza luminosa ed il comfort visivo.

Suspension lamps are elements of primary importance considering their extensive use. They are used for aesthetic or decorative reasons or to carry out purely technical and specific tasks. The selection we offer, which features a contemporary and well-defined personality, is wide and brilliantly solves any architectural, decorative or technical needs. The models specifically designed to guarantee performance and reliability. The excellent chromatic qualities enhance the luminous efficiency and visual comfort.

Design curato ed attuale per esaltare il valore degli spazi in cui vengono collocate.

Careful and innovative design enhance the value of the spaces in which they are placed

Bahia

La sospensione di forma circolare è realizzata in estrusione di alluminio verniciato. Colori disponibili bianco e nero opaco. Lo schermo in PMMA garantisce l'emissione ottimale dei flussi luminosi emessi dalla scheda LED. L'apparecchio è regolabile in altezza attraverso i 3 cavi in acciaio con sistema meccanico di fissaggio (grip-lock). Il driver, ad alta efficienza, è integrato nel rosone a soffitto. Sono disponibili versioni dimmerabili multifunzione con controllo 1…10V, Push, DALI, Casambi.

The circular suspension is made of painted aluminum extrusion. Available colors white and matt black. The PMMA screen guarantees the optimal emission of LED board luminous fluxes . The device is adjustable in height through the 3 steel cables with a mechanical fixing system (grip-lock). The high efficiency driver is integrated in the canopy. Multifunction dimmable versions with 1… 10V, Push, DALI, Casambi control available.

Bahia 60



Bahia 80



Bahia Pendant

modello *model*	versione *version*	codice *code*	colore *finishing*	Potenza / Flusso Effettivo *Power / Lumen Output*	CCT *CCT*	Alimentazione *Power feed*	IP *IP*
On / Off	Pendant - Ø 60	**GRF16111**	Bianco / White	40 W / 2650 lm	3000 K	220÷240 V - class I	IP20
	Pendant - Ø 60	**GRF16112**	Nero / Black	40 W / 2650 lm	3000 K	220÷240 V - class I	IP20
	Pendant - Ø 80	**GRF16113**	Bianco / White	60 W / 3100 lm	3000 K	220÷240 V - class I	IP20
	Pendant - Ø 80	**GRF16114**	Nero / Black	60 W / 3100 lm	3000 K	220÷240 V - class I	IP20

Versioni dimmerabili / *Dimmable versions*

versioni *version*	suffisso codice *code suffix*	nota *note*	esempio *example*
DALI / 1... 10V / Push	**DM**	per ordinare le versioni DALI, 1... 10V, Push aggiungere **DM** alla fine del codice *to order the version for smart application PAN Digital add **DM** to the end of the code*	**GRF-----DM**
CASAMBI	**CA**	per ordinare la versione per smart application CASAMBI aggiungere **CA** alla fine del codice *to order the version for smart application CASAMBI add **CA** to the end of the code*	**GRF-----CA**

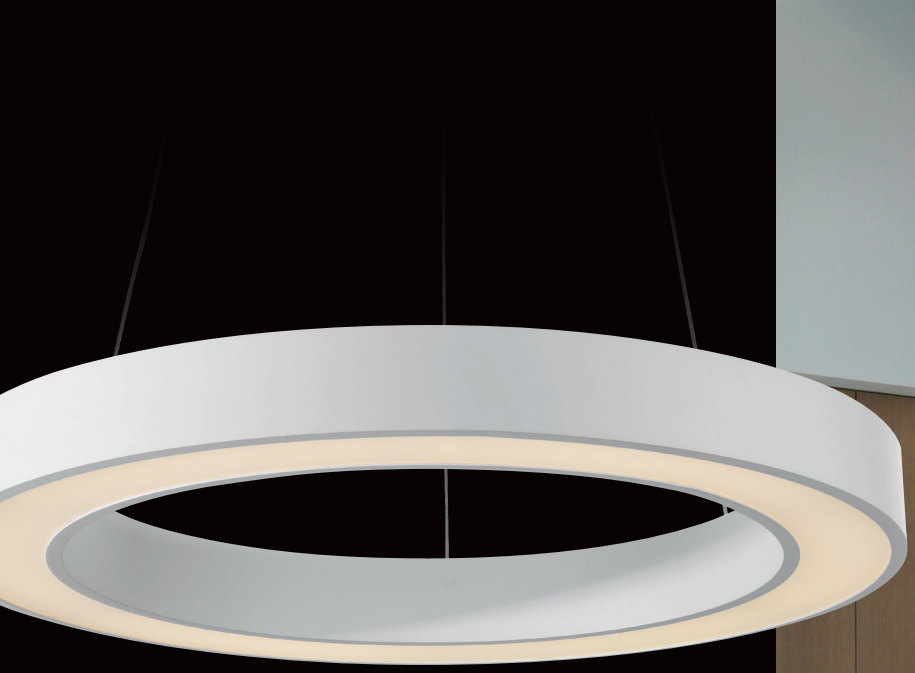

Bike*

Hoop*

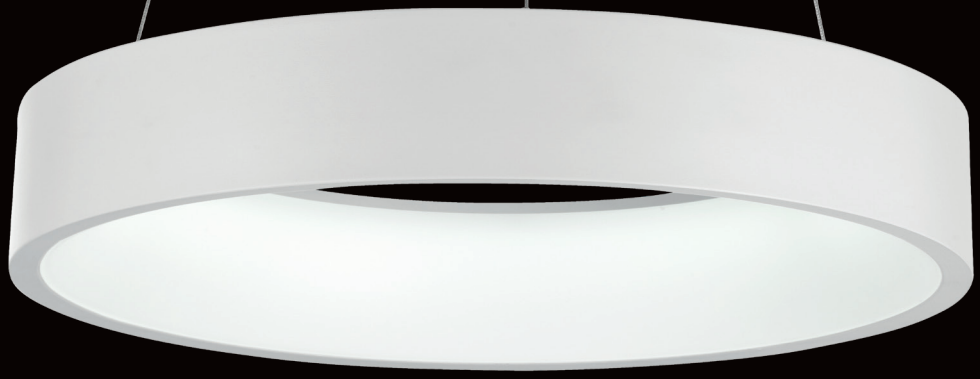

* Disponibile su richiesta,
la versione 4000K.
4000K version available upon request.

Info at
panint.it

Penny

Kart

Effetti di luce morbida e diffusa definiscono e valorizzano gli spazi

Soft and diffused light effects help to better define the surrounding space.

Infinity

Infinity

Infinity 60



Infinity 80



I movimenti incrociati della struttura caratterizzano il modello INFINITY. L'apparente semplicità formale diventa elemento di spicco in ogni installazione. Il corpo lampada è realizzato in alluminio estruso. Lo schermo in policarbonato ha uno speciale trattamento per favorire l'emissione luminosa. Struttura disponibile in colore bianco opaco o finitura oro. L'apparecchio è regolabile in altezza. Il driver, ad alta efficienza, è integrato nel rosone a soffitto.
Sono disponibili versioni dimmerabili multifunzione con controllo 1…10V, Push, DALI, Casambi.

The crossed movements of the structure characterize the INFINITY models. An apparent formal simplicity becomes a prominent element in every installation. The lamp body is made of extruded aluminum, a polycarbonate screen with a special treatment maximizes light emission. Structure available in matt white or gold finish. The device is adjustable in height. The high efficiency driver is integrated in the ceiling rose. Multifunction dimmable versions with 1… 10V, Push, DALI, Casambi control are available.

Infinity Pendant

modello *model*	versione *version*	codice *code*	colore *finishing*	Potenza / Flusso Effettivo *Power / Lumen Output*	CCT *CCT*	Alimentazione *Power feed*	IP *IP*
On / Off	Pendant - Ø 60	**GRF17111**	Bianco / White	50 W / 3600 lm	3000 K	220÷240 V - class I	IP20
	Pendant - Ø 60	**GRF17112**	Oro spazzolato / Brushed gold	50 W / 3600 lm	3000 K	220÷240 V - class I	IP20
	Pendant - Ø 80	**GRF17113**	Bianco / White	80 W / 5570 lm	3000 K	220÷240 V - class I	IP20
	Pendant - Ø 80	**GRF17114**	Oro spazzolato / Brushed gold	80 W / 5570 lm	3000 K	220÷240 V - class I	IP20

Versioni dimmerabili / *Dimmable versions*

versioni *version*	suffisso codice *code suffix*	nota *note*	esempio *example*
DALI / 1... 10V / Push	**DM**	per ordinare le versioni DALI, 1... 10V, Push aggiungere **DM** alla fine del codice *to order the version for smart application PAN Digital add **DM** to the end of the code*	**GRF-----DM**
CASAMBI	**CA**	per ordinare la versione per smart application CASAMBI aggiungere **CA** alla fine del codice *to order the version for smart application CASAMBI add **CA** to the end of the code*	**GRF-----CA**

Cross

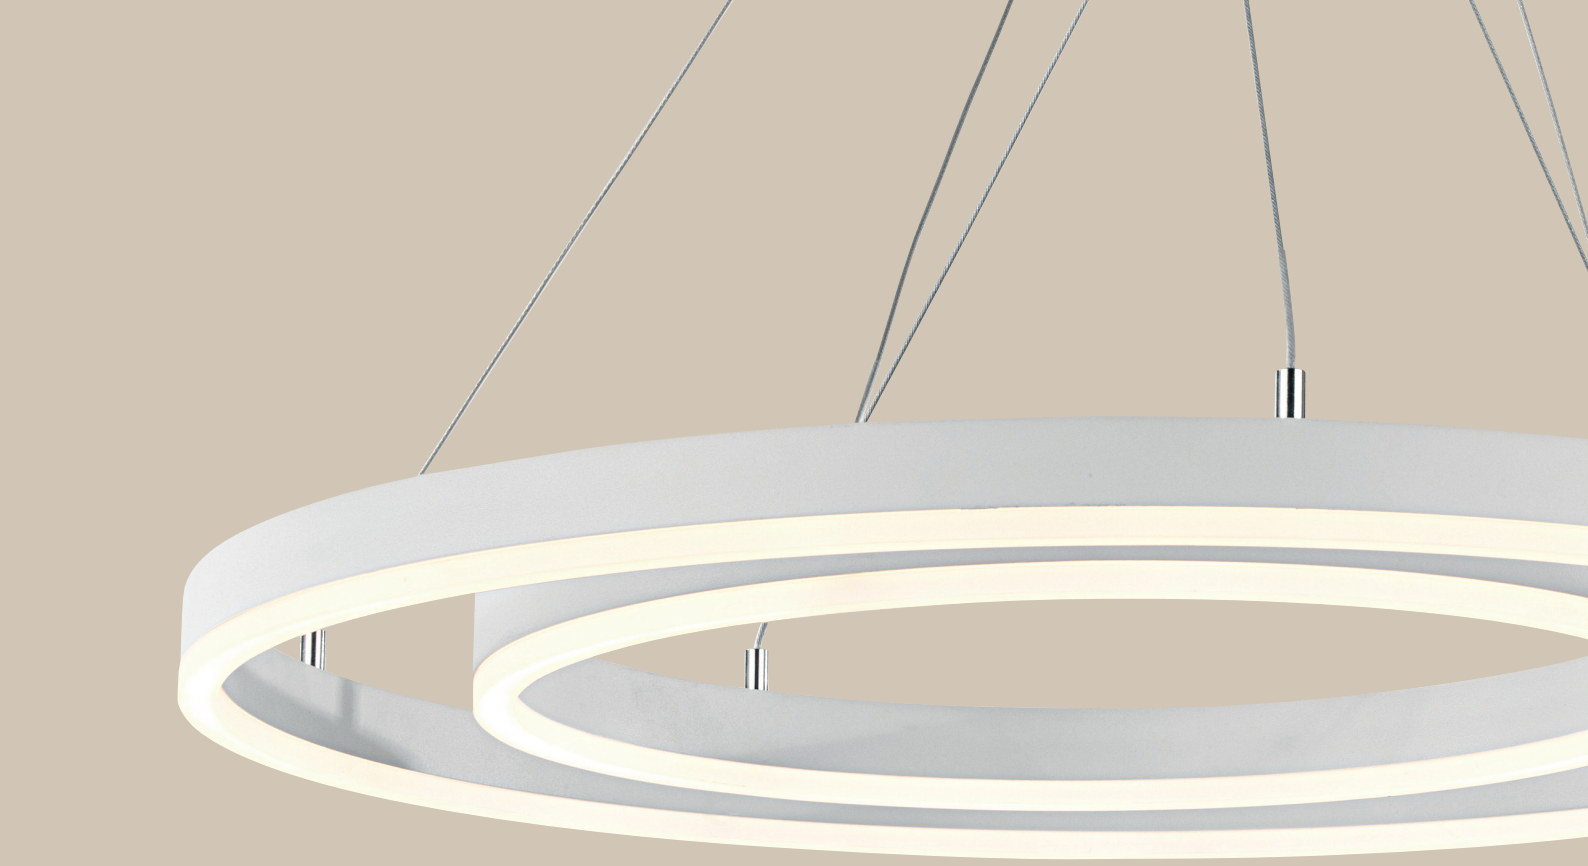

Info at
panint.it

PAN

© 2022-09 CAT63

PAN International Srl
Via G. Michelucci 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Information
Tel. +39 055 8059336
Fax +39 055 8059338
panint@panint.it
export@panint.it

Info at
panint.it

8024598442471