

Ace Glass

BA-EB + ■ ▲ ●

DESCRIZIONE

La serie Ace_Glass nasce dall'incontro tra precisione meccanica e materiali tecnici di alta qualità. Il corpo in alluminio tornito si arricchisce di un vetro cilindrico in Pyrex, elemento che non solo valorizza la forma dell'apparecchio, ma ne esalta anche l'emissione luminosa. La geometria essenziale, unita alla trasparenza e purezza del vetro, conferisce al prodotto un linguaggio formale sofisticato e contemporaneo. Ace_Glass si distingue come oggetto luminoso di design, capace di coniugare funzione, estetica ed innovazione all'interno di spazi residenziali o contract. Ace_Glass non è solo un apparecchio: è un segno di stile, una luce che arreda con carattere e misura.




CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	sospensione
materiale	alluminio
finitura	anodizzato
colore	Nero
potenza	9,5 W
lumen output – emissione totale	max 700 lm
efficacia	max 74 lm/W

* Code to complete

Colour	■	CCT	▲	Cable length	●
Nero	B	2700 K	1	3 m	2
Oro	S	2700 K	2	5 m	3
Bronzo	Z	2700 K	3	10 m	4

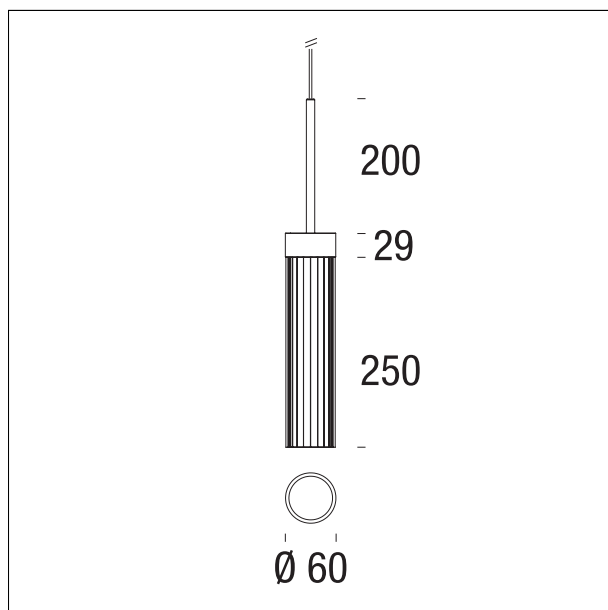

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	350mA
classe di isolamento	Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	------

Ace Glass

BA-EB + ■ ▲ ●

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
codifica sorgente	RG0
temperatura di colore	2700 K
CRI	CRI > 80
SDCM	


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	downlight
ottica	120°

COMPONENTI

Rosone - 220-240Vac, alimentatore incluso

BSS02AB + ■ ▲



* Code to complete ▲

Colour	■	Control	▲
nero	B	DALI	DA
bianco	W	On/Off	NF
		Push	PU

Rosone Trimmed - 220-240Vac, alimentatore incluso

BSS04AB + ■ ▲



* Code to complete ▲


Colour	■	Control	▲
nero	B	DALI	DA
bianco	W	On/Off	NF
		Push	PU

Ace Glass

BA-EB + ■ ▲ ●

Adattatore singolo con driver 48V dc

48-Z + ■ ▲



Control	* Code to complete	
	■ Colour	●
DV	nero	B
NV	bianco	W