

Segno System Trimless


CTD48410 - Module for trimless recessed mounting - downlight - single switch - 1691 mm. - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

DESCRIPTION

Segno Trimless est un système d'éclairage linéaire à encastrer continu qui peut être installé simplement et rapidement sans trim. Les opérations de finition plafond sont terminées avant l'installation électrique, qui peut être effectuée dans la propreté totale et sans poudre. Les versions encastrées sans garniture sont constituées de modules structurels installés sur des cadres de faux plafond grâce au système de ressorts à déclic "Click & Lock".

Commutateur

On÷Off

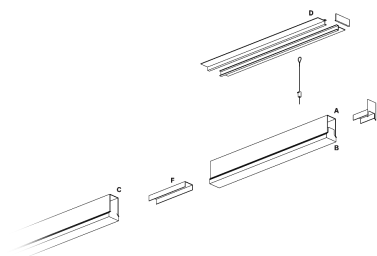

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

type d'installation	Lumière linéaire
Matériel	Aluminium
finition	Peint
couleur	blanc
Puissance	36 W
Puissance lumineuse - émission directe	6395 lm
efficacité	178 lm/W
Dimensions	1691 mm.



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

alimentation	220÷240 V
driver	On÷Off
Classe d'isolation	Classe I

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP de l'appareil	IP20
------------------	-------------

Segno System Trimless

CTD48410 - Module for trimless recessed mounting - downlight - single switch - 1691 mm. - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

DÉTAILS DE LA SOURCE LED

type de source led	SMD Led
Risque photobiologique	RG 1 Low risk (IEC 62471)
Marque LED	TCI or equivalent
Durée de vie du service	L80 / B20 - 80.000 h.
Light temperature	3000 K
CRI	CRI > 92
SDCM	< 3

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUCTEUR

driver	On+Off
--------	---------------

DÉTAILS D'ÉCLAIRAGE

émission	Downlight
Angle de faisceau - direct	60°
UGR	< 19

PHOTOMETRIQUE

