

Emergency Kit

DRV9091


BESCHREIBUNG

Funktioniert nur im Notfall und Dauerlicht in Kombination mit elektronischer Stromversorgung und dimmbarer Elektronik. Einstellbare Version mit DIP-Schalter für Konstantstrom-LED oder Konstantspannungs-LED-Module. Sofortige Reaktion auf einen Stromausfall. Inklusive LED-Ladeanzeige



PRODUKT-DETTAILS

Rated voltage	220÷240 V
Frequency	50 / 60 Hz
Output voltage	9 ÷ 58 DC (emergency mode)
Output current	351 ÷ 85 mA (emergency mode)
recharging time	24 h.
operating time	3 h
Isolationsklasse	Classe II
IP Schutzgrad des Produktes	IP20
Groessen	165 x 45 mm. h 35 mm.
netto Gewicht	0,88 kg.

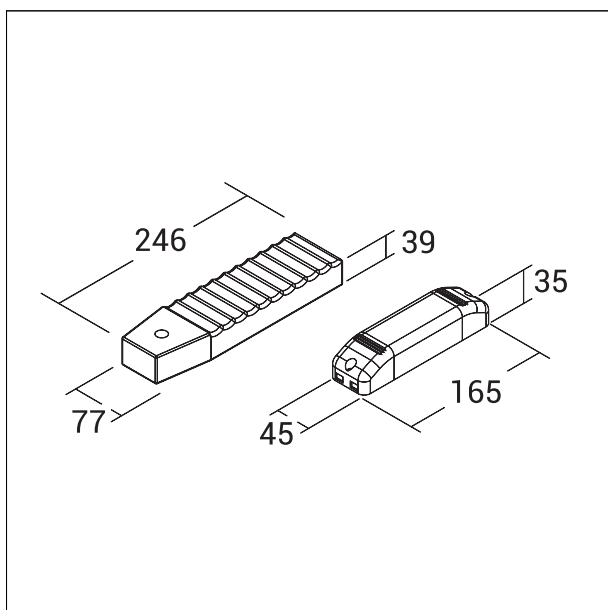


Emergenzy Kit

DRV9091

WIRING DIAGRAM

Schema di collegamento non permanente (solo emergenza)
Wiring diagram - Non-maintained (emergency only)

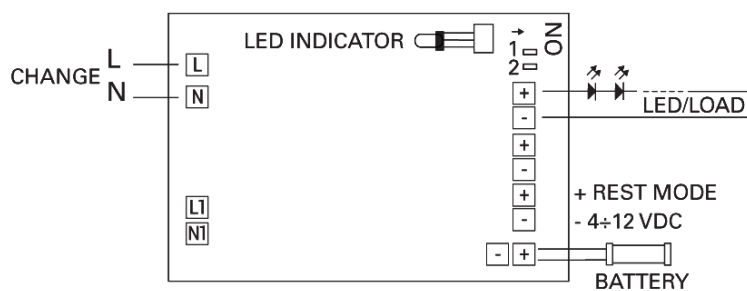

Schema di collegamento permanente (illuminazione ordinaria)
Wiring diagram - Maintained with external electronic driver

