

Emergenzy Kit

DRV9091


DESCRIPCIÓN

Funcionamiento solo en caso de emergencia o con luz continua en combinación con balastos electrónicos regulables. Versión regulable con dip-switch, para LED de potencia de corriente constante o para módulos LED de tensión constante. Intervención instantánea ante cualquier corte de energía. Incluye indicador de carga LED.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Rated voltage	220÷240 V
Frequency	50 / 60 Hz
Output voltage	9 ÷ 58 DC (emergency mode)
Output current	351 ÷ 85 mA (emergency mode)
recharging time	24 h.
operating time	3 h
clase de aislamiento	Classe II
IP producto	IP20
dimensiones	165 x 45 mm. h 35 mm.
peso neto	0,88 kg.

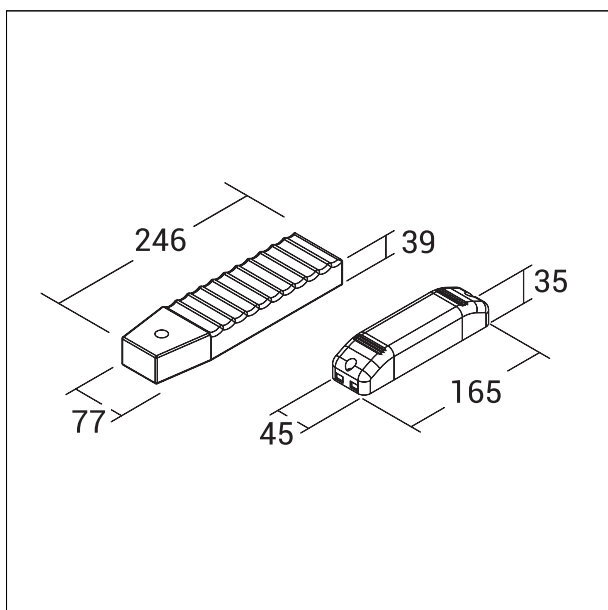


Emergency Kit

DRV9091

WIRING DIAGRAM

Schema di collegamento non permanente (solo emergenza)
Wiring diagram - Non-maintained (emergency only)

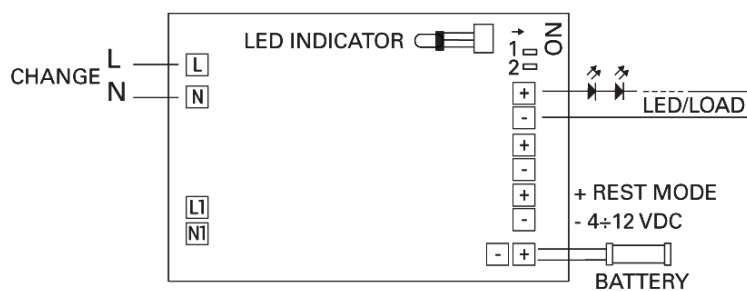

Schema di collegamento permanente (illuminazione ordinaria)
Wiring diagram - Maintained with external electronic driver

