

Emergency Kit

DRV9091


DESCRIPTION

Fonctionne en cas d'urgence uniquement et lumière continue en combinaison avec une alimentation électronique et une électronique à gradation. Version réglable avec dipwitch pour LED de puissance à courant constant ou modules LED à tension constante. Réponse instantanée à toute panne de courant. Comprend un indicateur de charge LED



CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Rated voltage	220÷240 V
Frequency	50 / 60 Hz
Output voltage	9 ÷ 58 DC (emergency mode)
Output current	351 ÷ 85 mA (emergency mode)
recharging time	24 h.
operating time	3 h
Classe d'isolation	Classe II
IP de l'appareil	IP20
Dimensions	165 x 45 mm. h 35 mm.
poids net	0,88 kg.

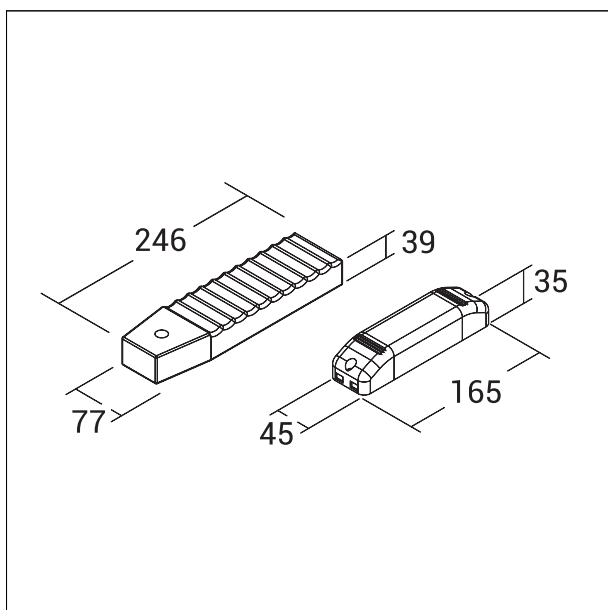


Emergency Kit

DRV9091

WIRING DIAGRAM

Schema di collegamento non permanente (solo emergenza)
Wiring diagram - Non-maintained (emergency only)

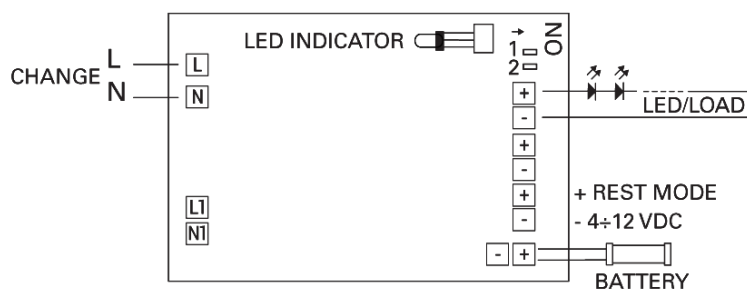

Schema di collegamento permanente (illuminazione ordinaria)
Wiring diagram - Maintained with external electronic driver

