

Emergenzy Kit

DRV9092


DESCRIPTION

Fonctionne en cas d'urgence uniquement et lumière continue en combinaison avec une alimentation électronique et une électronique à gradation. Version réglable avec dipwitch pour LED de puissance à courant constant ou modules LED à tension constante. Réponse instantanée à toute panne de courant. Comprend un indicateur de charge LED



CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Rated voltage	220÷240 V
Frequency	50 / 60 Hz
Output voltage	9 ÷ 58 DC (emergency mode)
Output current	350 ÷ 85 mA (emergency mode)
recharging time	24 h.
operating time	1 h
Classe d'isolation	Classe II
IP de l'appareil	IP20
Dimensions	167 x 46 mm. h 20 mm.
poids net	0,43 kg.

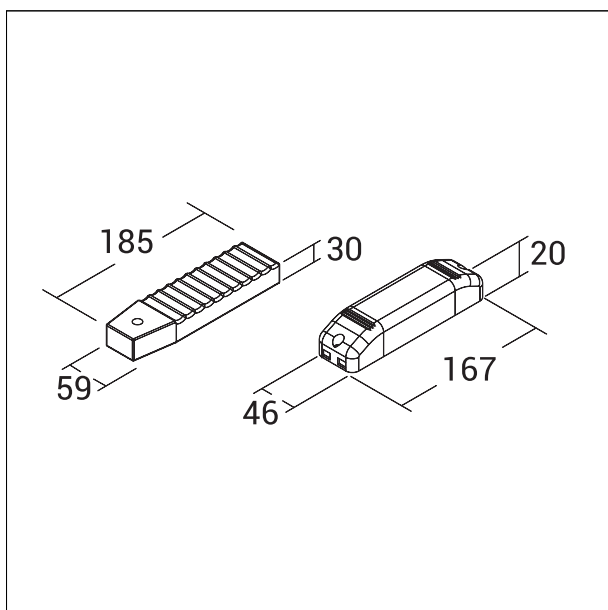


Emergency Kit

DRV9092

WIRING DIAGRAM

Schema di collegamento non permanente (solo emergenza)
Wiring diagram - Non-maintained (emergency only)

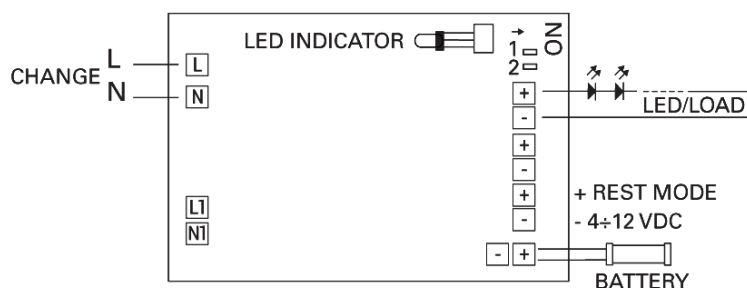

Schema di collegamento permanente (illuminazione ordinaria)
Wiring diagram - Maintained with external electronic driver

