

Oregon

EST01007 - 2x 6 W / 3000 K / CRI >80


DESCRIPCIÓN

Luminaria de pared. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Pantalla de policarbonato. Fuente de luz LED integrada de alta eficiencia. Para efectos de luz rasante hacia arriba / hacia abajo. Driver electrónico integrado en la luminaria. Protección IP54.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación material	Pared y Techo
Color	Fundición a presión de aluminio
Potencia	Blanco
lumen output - emisión total:	2x 6 W
peso neto	580 lm
	0,50 kg.

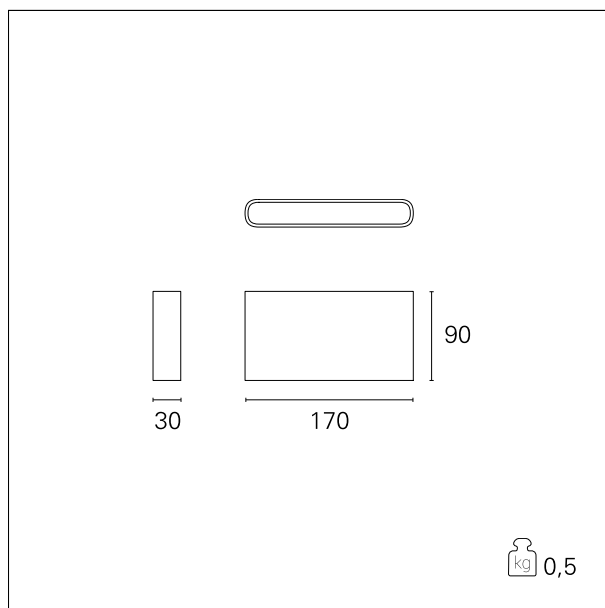

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	On÷Off
clase de aislamiento	Clase I

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto	IP54
-------------	-------------


Oregon

EST01007 - 2x 6 W / 3000 K / CRI >80

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria
lleva lámparas LED
incorporadas.



Las lámparas de esta luminaria
no son recambiables.

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	SMD Led
conexión de fuente:	LED
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI >80

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	Directo
Ottone	2 x 110°

FOTOMÉTRICA

Oregon

EST01007 - 2x 6 W / 3000 K / CRI >80

