


Brick

EST51002 - 15 W / 3000 K / CRI >80


DESCRIPCIÓN

Brick es un proyector para exteriores fabricado en aluminio pintado a presión. Se caracteriza por su posibilidad de instalación dual que le permite montarse en el suelo o en la pared; Gracias a Brick, es posible iluminar verticalmente fachadas y paredes con efectos de luz de pastoreo u obtener amplios haces de luz proyectados horizontalmente. La forma del cuerpo del dispositivo le permite proteger la luz para limitar el deslumbramiento directo; El vidrio de protección se monta al ras del cuerpo para evitar el estancamiento del polvo en su superficie. Completo con el controlador incluido en el cuerpo y el LED CoB de alta eficiencia, Brick se instala rápidamente gracias a su base de fijación, que puede separarse del cuerpo y ya perforarse previamente para el cableado de entrada / salida.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación material	Pared y Techo
Color	Fundición a presión de aluminio
Potencia	Blanco
lumen output - emisión total:	15 W
peso neto	660 lm
	2,03 kg.

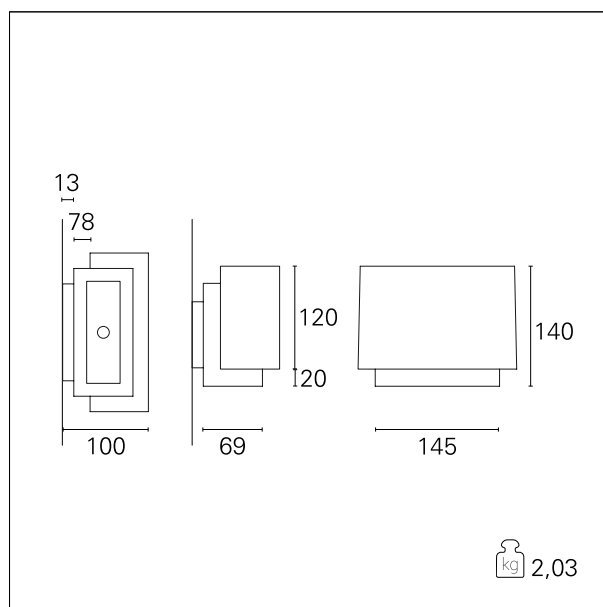

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	On÷Off
clase de aislamiento	Clase I

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto	IP65
-------------	------

Brick

EST51002 - 15 W / 3000 K / CRI >80

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	CoB Led
conexión de fuente:	LED
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI >80

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	indirecto
Ottone	90°

FOTOMÉTRICA

