

### Bart Multiled

**EST761** - 3x 2 W - Adjustable / 3000 K / CRI >80


#### DESCRIPCIÓN

La serie Bart Multiled incluye versiones fijas y ajustables, ambas completas con un anillo de acero AIS 316L particularmente resistente a altas concentraciones de yodo y cloro en el aire. Las versiones ajustables están equipadas con un dispositivo específico externo al compartimento óptico para el ajuste de puntería; Esto le permite dirigir el haz de luz emitido durante la fase de instalación sin tener que abrir el dispositivo, evitando la entrada de humedad en el compartimento óptico y la consecuente formación de condensación en la superficie interna del vidrio. Todos los electrodomésticos de la serie Bart Multiled se suministran con un termopozo especial de PVC y con un cable de alimentación de neopreno H05RN-F de 1 metro.



#### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tipo de instalación           | <b>Empotrable Pequeño</b> |
| material                      | <b>acero AISI 316L</b>    |
| Color                         | <b>Acero</b>              |
| Potencia                      | <b>3x 2 W</b>             |
| lumen output - emisión total: | <b>430 lm</b>             |
| Rendimiento luminoso          | <b>102 lm/W</b>           |
| peso neto                     | <b>1,2 kg.</b>            |

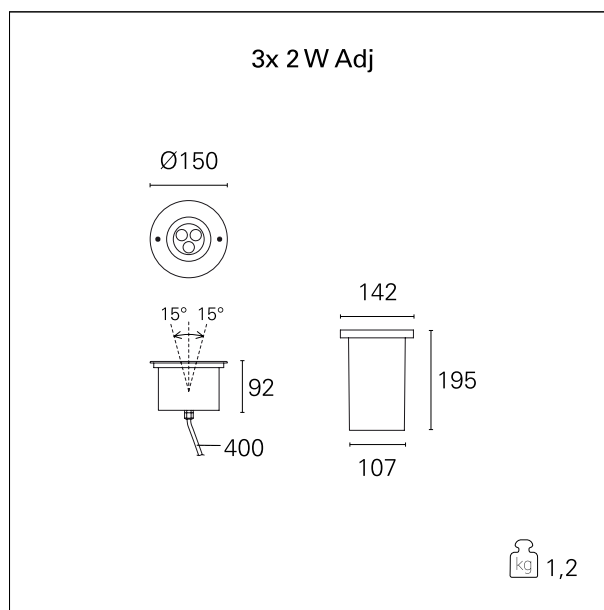

#### CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Alimentación         | <b>220÷240 V</b> |
| driver               | <b>On÷Off</b>    |
| clase de aislamiento | <b>Clase I</b>   |

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|             |             |
|-------------|-------------|
| IP producto | <b>IP67</b> |
| IK          | <b>IK09</b> |


### Bart Multiled

EST761 - 3x 2 W - Adjustable / 3000 K / CRI >80

#### CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria  
lleva lámparas LED  
incorporadas.



Las lámparas de esta luminaria  
no son recambiables.

#### CARACTERÍSTICAS FUENTE

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| tipo de fuente LED:  | <b>Multiled</b>              |
| Lifetime             | <b>L80 / B20 - 50.000 h.</b> |
| Temperatura de color | <b>3000 K</b>                |
| CRI                  | <b>CRI &gt;80</b>            |

#### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

|          |                  |
|----------|------------------|
| Emisión: | <b>indirecto</b> |
| Otton    | <b>20°</b>       |

#### FOTOMÉTRICA

### Bart Multiled

EST761 - 3x 2 W - Adjustable / 3000 K / CRI >80

