

### Flavin

EST79400 - 10 W / 3000 K / CRI >80


#### BESCHREIBUNG

Flavin kann an der Wand oder an der Decke für die Beleuchtung von Außenumgebungen wie Veranden, kleinen Balkonen, Fassaden und Eigentumswohnungen mit perfekt diffusem Licht installiert werden. Der Körper der Basis aus Aluminiumdruckguss ist direkt an der Wand oder Decke befestigt. Die LED-Quelle ist durch einen Doppelopalschirm geschützt, um eine maximale Lichtstreuung zu erzielen. Flavin ist mit 10-W-SMD-LEDs ausgestattet, wird mit Netzspannung betrieben und benötigt keinen Fernbedienungstreiber.



#### PRODUKT-DETTAILS

Installationstyp	<b>Wand und Decken</b>
Material	<b>Aluminiumdruckguss</b>
Farbe	<b>weiss</b>
Leistung	<b>10 W</b>
Lumenleistung - totale Emission	<b>550 lm</b>
Groessen	<b>137 x 137 mm</b>
netto Gewicht	<b>0,61 kg</b>

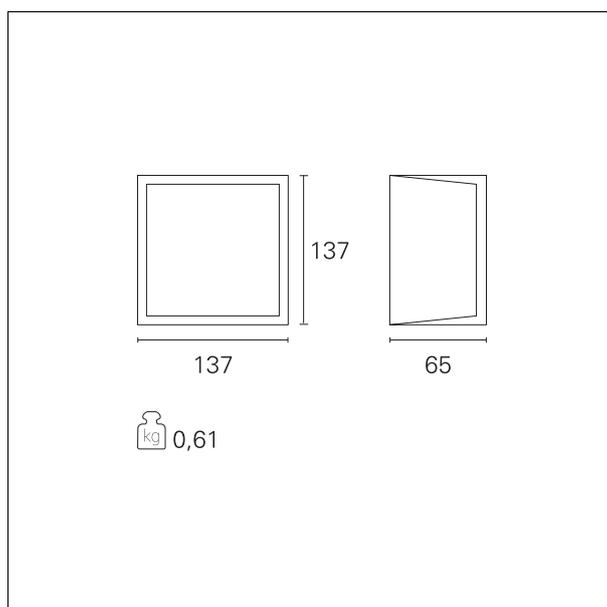

#### ELEKTRISCHE DETTAILS

Speisung	<b>220÷240 V</b>
Treiber	<b>On:Off</b>
Isolationsklasse	<b>Klasse I</b>


#### MECHANISCHE DETTAILS

IP Schutzgrad des Produktes	<b>IP65</b>
IK	<b>IK10</b>

### Flavin

EST79400 - 10 W / 3000 K / CRI >80

#### ENERGIEKLASSIFIZIERUNG



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

#### DETAILS DER LICHTQUELLE

Lichtquellentyp	<b>SMD Led</b>
Lichtquellenanschluss	<b>LED</b>
Lichtfarbe	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt;80</b>

#### BELEUCHTUNGSDETAILS

Emission	<b>Diffuser</b>
Optik	<b>160°</b>

#### FOTOMETRIE

### Flavin

EST79400 - 10 W / 3000 K / CRI >80

