


Bahia

GA-SD2B - ø 600 mm. - 35W - 2420 lm / 35 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE


Un prodotto classico nelle nostre collezioni, viene attualizzato con nuove dimensioni e colori. Bahia è disponibile come sospensione e plafone. L'apparecchio è ideale completamento d'arredo in ambienti classici e contemporanei. La qualità della costruzione, la cura nelle finiture, il perfetto equilibrio delle forme pongono Bahia tra le eccellenze della nostra proposta.

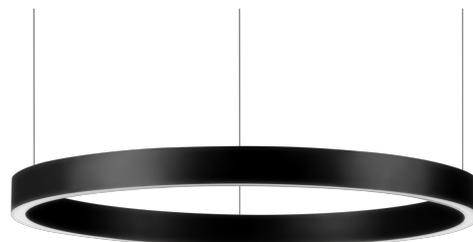

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione totale
diametro
peso netto

sospensione
alluminio
verniciato
Nero
35 W
2420 lm
ø 600 mm.
2,8 kg.

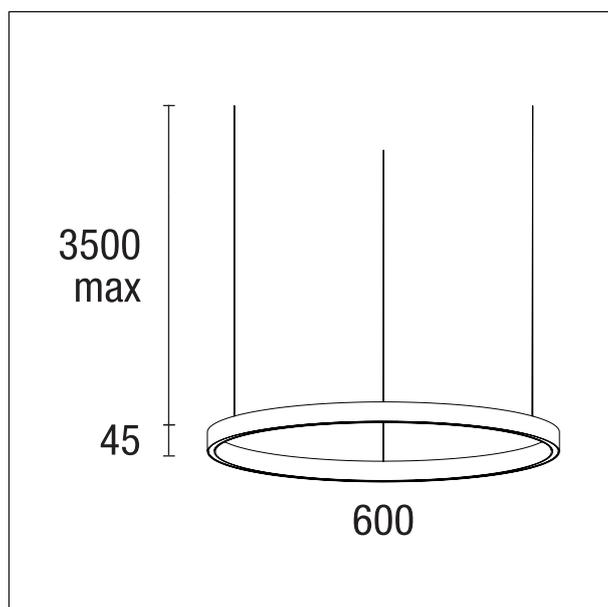

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20

Bahia

GA-SD2B - ø 600 mm. - 35W - 2420 lm / 35 W / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

durata di vita	L80/B20 50.000 h.
----------------	--------------------------


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	downlight
ottica	Diffuser

COMPONENTI

Rosone Semi-incasso 220-240Vac; n. 1 alimentatore incluso


GSS0411 + ■ ▲



Colour	Control	* Code to complete
nero	B DALI	DA
	On/Off	NF
	Push	PU

Rosone circolare 220-240Vac; alimentatore incluso

GSS0111 + ■ ▲




Colour	Control	* Code to complete
nero	B DALI	DA
	On/Off	NF
	Push	PU

Bahia

GA-SD2B - ø 600 mm. - 35W - 2420 lm / 35 W / 3000 K / CRI > 80

Rosone cilindrico 220-240Vac; n. 1 alimentatore incluso

GSS0211 + ■ ▲



Colour
nero


■ **Control**
B DALI
On/Off
Push

* Code to complete

▲
DA
NF
PU

Rosone lineare 220-240Vac; alimentatore incluso

GSS0311 + ■ ▲



Colour
nero

■ **Control**
B DALI
On/Off
Push

* Code to complete

▲
DA
NF
PU