

Royal

GB-SH2Z - ø 960 mm. - 42+42W - 5240 lm / 42+42 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE


Royal aggiunge versatilità nella scelta dell'apparecchio. Pur mantenendo un profilo con dimensioni contenute nasce per offrire una doppia emissione: diretta ed indiretta. Si adatta perfettamente ad installazioni ove viene richiesto un marcato effetto luminoso verso il soffitto. La qualità costruttiva e l'impiego di tecnologie avanzate garantiscono prestazioni eccellenti.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione totale
diametro
peso netto

sospensione
alluminio
verniciato
Bronzo
42+42 W
5240 lm
ø 960 mm.
4,2 kg

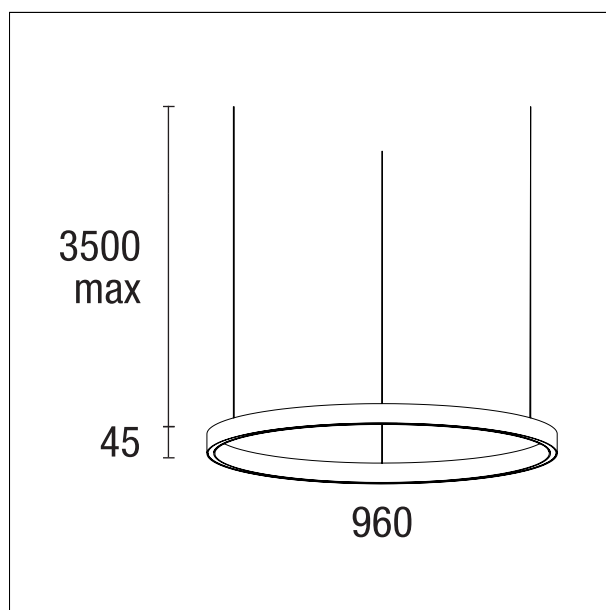

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20

Royal

GB-SH2Z - ø 960 mm. - 42+42W - 5240 lm / 42+42 W / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

durata di vita	L80/B20 50.000 h.
----------------	--------------------------


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Uplight / Downlight
ottica	Diffuser

COMPONENTI

Rosone Semi-incasso 220-240Vac; n. 2 alimentatore incluso


GSS0422 + ■ ▲



* Code to complete			
Colour	■	Control	▲
nero	B	DALI	DA
bianco	W	On/Off	NF
		Push	PU

Rosone circolare 220-240Vac; alimentatore incluso

GSS0122 + ■ ▲




* Code to complete			
Colour	■	Control	▲
bronzo	Z	DALI	DA
		On/Off	NF
		Push	PU

Royal

GB-SH2Z - ø 960 mm. - 42+42W - 5240 lm / 42+42 W / 3000 K / CRI > 80

Rosone lineare 220-240Vac; alimentatore incluso

GSS0322 + ■ ▲



Colour
bronz

Z

Control
DALI
On/Off
Push

* Code to complete

▲
DA
NF
PU