

Egon**GLT14120 - Rounded - 15 W - 1400 lumen / 4000 K / CRI >80****DESCRIZIONE**

Equipaggiati con LED SMD di prima marca e con schermo diffondente, gli incassati Egon sono la soluzione ideale per ottenere effetti di luce morbida e diffusa. Grazie ad una completa gamma e al grado di protezione IP54, gli incassati Egon sono idonei per l'illuminazione generale di tutti i tipi di ambiente. La serie di anelli per il retrofit li rende particolarmente indicati anche per la sostituzione dei tradizionali downlights a lampade fluorescenti compatte. Egon è garantito 3 anni con un lifetime L80-B20 / 50.000 h.

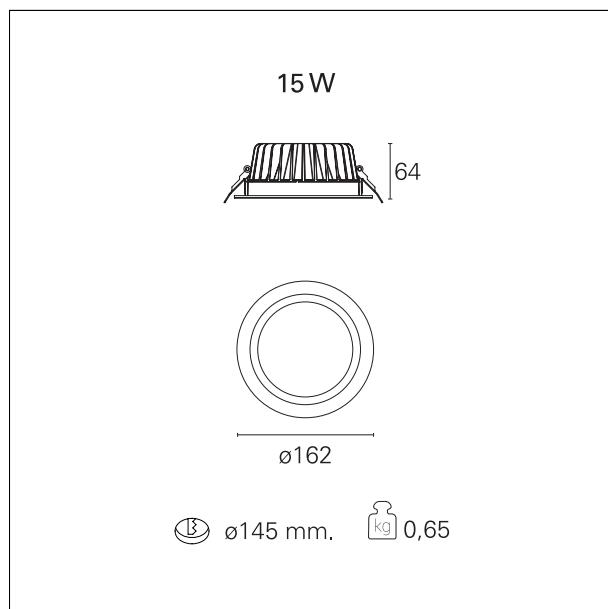


switch

On÷Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	incassati
materiale	alluminio
colore	bianco
potenza	15 W
lumen output - emissione totale	1410 lm
efficacia	94 lm/W
diametro	Ø 162 mm.
peso netto	0,65 kg.

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On÷Off
classe di isolamento	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP vano ottico	IP54
IP vano incassato	IP20

Egon**GLT14120 - Rounded - 15 W - 1400 lumen / 4000 K / CRI >80****DIMENSIONI FORO D'INCASSO**diametro foro incasso **ø 145 mm.****CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	LED SMD
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471)
corrente LED	350 mA
tensione LED	40 V
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI >80
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On÷Off
fattore di potenza	> 0,9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	rotosimmetrica
effetto luminoso	wide
ottica	90°
apertura di fascio - diretta	90°
UGR	< 22

FOTOMETRIA

Egon**GLT14120 - Rounded - 15 W - 1400 lumen / 4000 K / CRI >80**