

Egon

GLT14210 - Rounded - 23 W - 2200 lumen / 3000 K / CRI >80

DESCRIÇÃO

Equipadas com LEDs SMD de primeira marca e com uma tela difusa, os embutidos Egon são a solução ideal para obter efeitos de luz suaves e difusos. Graças a uma gama completa e classificação de proteção IP54, as luminárias embutidas Egon são adequadas para iluminação geral de todos os tipos de ambientes. A série de anéis de retromontagem os torna particularmente adequados para a substituição de downlights tradicionais por lâmpadas fluorescentes compactas. O Egon é garantido por 3 anos com uma vida útil L80-B20 / 50.000 h.




switch

On:Off

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tipo de instalação | Spot Embutidos |
| material | alumínio |
| Cor | Blanco |
| Potência | 23 W |
| lumen output - emissão total: | 2170 lm |
| Desempenho luminoso | 94 lm/W |
| diâmetro | Ø 193 mm. |
| peso líquido | 0,90 kg. |

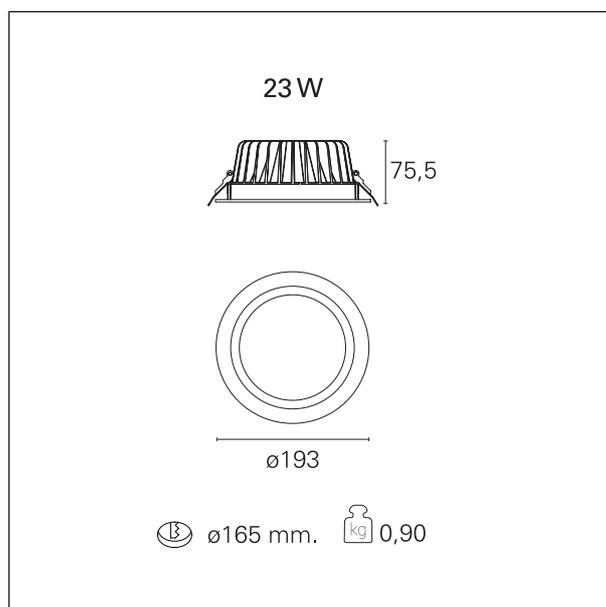

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

| | |
|----------------------|------------------|
| Alimentando | 220÷240 V |
| driver | On:Off |
| classe de isolamento | Clase II |

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

| | |
|---------------------------|-------------|
| IP compartimento óptico | IP54 |
| IP compartimento ambutida | IP20 |

Egon

GLT14210 - Rounded - 23 W - 2200 lumen / 3000 K / CRI >80

DIMENSIONES DO RECESSO DO FURO:

Diâmetro do recesso do furo: **ø 165 mm.**

CARACTERÍSTICAS FONTE

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| tipo de fonte LED: | LED SMD |
| Risco fotobiológico | RG 1 Low risk (IEC 62471) |
| corrente LED | 350 mA |
| Voltage LED | 60 V |
| Lifetime | L80 / B20 - 50.000 h. |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| CRI | CRI >80 |
| sensor de presença | < 3 |

CARACTERÍSTICAS DRIVER

| | |
|-----------------------|---------------------|
| driver | On÷Off |
| Fator de potência: | > 0,9 |
| Operating temperature | -20°C ÷ 45°C |

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Emissão: | rotationally symmetrical |
| efeito luminoso | wide |
| ótica | 90° |
| ângulo do feixe - direta | 90° |
| UGR | < 22 |

FOTOMÉTRICA

Egon

GLT14210 - Rounded - 23 W - 2200 lumen / 3000 K / CRI >80

