

Egon

GLT14320DM - Rounded - 29 W - 2650 lumen / 4000 K / CRI >80

DESCRIPCIÓN

Equipadas con LED SMD de primera marca y con una pantalla difusora, los empotrados Egon son la solución ideal para obtener efectos de luz difusa y suave. Gracias a una gama completa y una clasificación de protección IP54, las luminarias empotradas Egon son adecuadas para la iluminación general de todo tipo de entornos. La serie de anillos de retroadaptación los hace especialmente adecuados para el reemplazo de downlights tradicionales con lámparas fluorescentes compactas. Egon está garantizado por 3 años con una vida útil L80-B20 / 50,000 h.




switch

1...10V / Push

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	Spot empotrados
material	aluminio
Color	Blanco
Potencia	29 W
lumen output - emisión total:	2713 lm
Rendimiento luminoso	93 lm/W
diámetro	Ø 230 mm.
peso neto	1,25 kg.

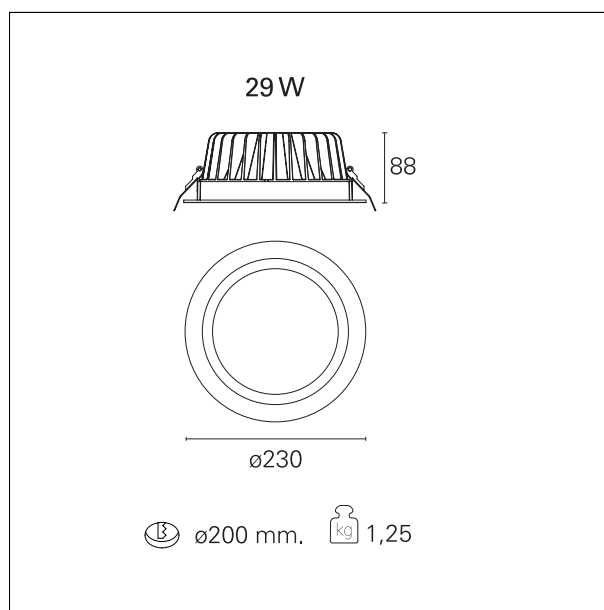

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	1...10V / Push
clase de aislamiento	Clase II

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP vano óptico	IP54
IP vano empotrado	IP20

Egon

GLT14320DM - Rounded - 29 W - 2650 lumen / 4000 K / CRI >80

DIMENSÕES DEL HUECO DEL AGUJERO:

Diámetro del hueco del agujero: **ø 200 mm.**

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	LED SMD
Riesgo fotobiológico	RG 1 Low risk (IEC 62471)
corriente LED	700 mA
Voltage LED	40 V
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	4000 K
CRI	CRI >80
sensor de presencia	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	1...10V / Push
Factor de potencia:	> 0,9
Operating temperature	-20°C ÷ 45°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	rotationally symmetrical
efecto luminoso	wide
Ottone	90°
ángulo de haz - directa	90°
UGR	< 22

FOTOMÉTRICA

Egon

GLT14320DM - Rounded - 29 W - 2650 lumen / 4000 K / CRI >80

