

Billy

GRD02130 - 7 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE


Il prodotto è indicato per l'illuminazione di aree esterne, quali giardini, percorsi pedonali e vialetti. Lo spot, con ottica 25° garantisce ottima resa ed emissioni puntuali, soluzione ideale per illuminazione d'accento e la creazione di effetti scenici. Due modelli, con altezze diverse con una o due sorgenti luminose. L'emissione si orienta sul piano orizzontale e verticale. Tutti gli apparecchi sono completi di driver e precablati con cavo di alimentazione e connettore IP68; si caratterizzano per compattezza e solidità, sono realizzati in estrusione di alluminio e sono dotati di specifica piastra di fissaggio indipendente che ne facilita l'installazione su plinto in cemento.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
colore
potenza
lumen output - emissione totale
efficacia
dimensioni
peso netto

bollard
antracite
7 W
275 lm
39 lm/W
h 70 cm.
1,9 kg

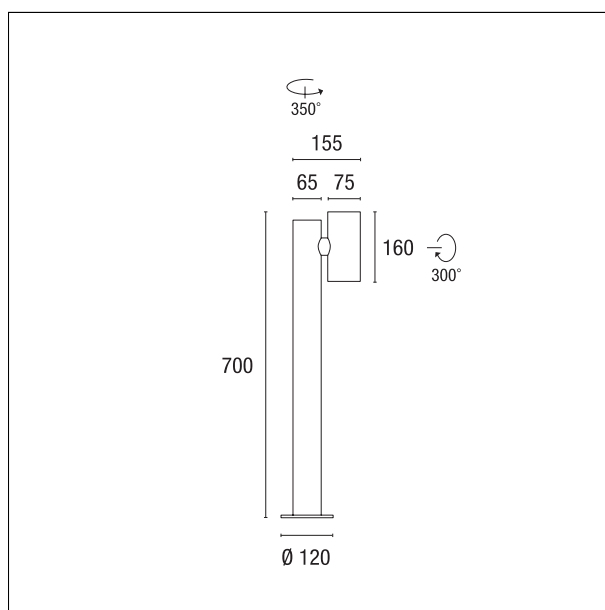

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On÷Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio
IK

IP65
IK06

Billy

GRD02130 - 7 W / 3000 K / CRI >80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB LED
attacco sorgente	LED
durata utile	L80/B50 - 36.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI >80

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

ottica	25°
--------	-----

FOTOMETRIA

