

Panto

GRD06131 - 36 W / 3000 K / CRI >80

BESCHREIBUNG

Die Panto-Reihe reagiert auf die Notwendigkeit, Außenbereiche zu beleuchten, indem sie drei verschiedene aufeinander abgestimmte Leuchten anbietet. der 50 cm Miniboller, der 90 cm Poller. und die 170 cm Stange. In der Höhe sind die drei Lösungen, die die meisten Beleuchtungssysteme für Wohngebäude lösen. Der optische Kopf zeichnet sich durch die SMD-LED-Quelle und den kreisförmigen Diffusor aus. Diese Kombination ermöglicht eine perfekte Lichtstreuung sowohl auf dem Bildschirm selbst als auch in der gesamten Umgebung und sorgt für eine komfortable und blendfreie Beleuchtung. Alle Poller der Panto-Serie sind mit Treibern ausgestattet und mit einem Stromkabel und einem IP68-Stecker verkabelt. Sie zeichnen sich durch Kompaktheit und Festigkeit aus, bestehen aus stranggepresstem Aluminium und sind mit einer speziellen eigenständigen Montageplatte ausgestattet, die die Installation erleichtert.




Schalter

On÷Off

PRODUKT-DETIALS

Installationstyp	Aussen-Poller
Material	Aluminium
Farbe	anthrazit
Leistung	36 W
Lumenleistung – totale Emission	2300 lm
Effizienz	64 lm/W
Groessen	h 170 cm.
netto Gewicht	6,8 kg.

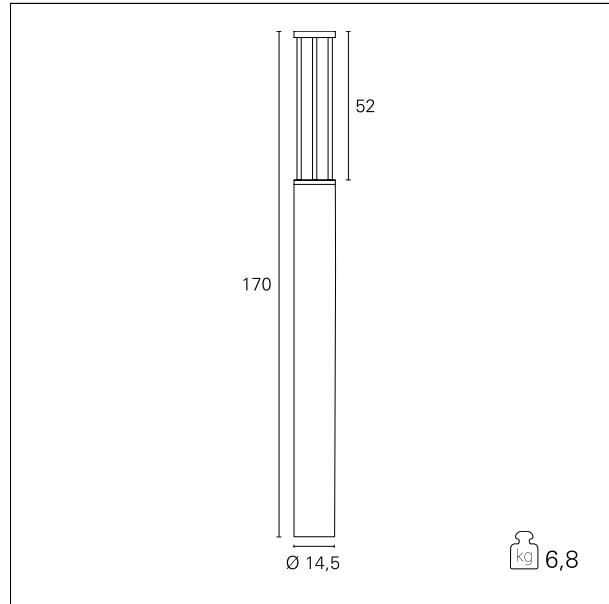

ELEKTRISCHE DETIALS

Speisung	220÷240 V
Treiber	On÷Off
Isolationsklasse	Klasse I

Panto**GRD06131 - 36 W / 3000 K / CRI >80****MECHANISCHE DETTAILS**

IP Schutzgrad des Produktes	IP65
IK	IK06

DETTAILS DER LICHTQUELLE

Lichtquellentyp	SMD Led
Lichtquellenanschluss	LED
Laufdauer	L80 / B50 – 30.000 h
Lichtfarbe	3000 K
CRI	CRI >80

FOTOMETRIE