

**Panto**

GRD06131 - 36 W / 3000 K / CRI &gt;80

**DESCRIPCIÓN**

**La gama Panto responde a la necesidad de iluminar áreas exteriores ofreciendo tres accesorios coordinados diferentes; el minibollard de 50 cm, el bolardo de 90 cm. y el poste de 170 cm. en altura, son las tres soluciones que resuelven la mayoría de los sistemas de iluminación residenciales. El cabezal óptico se caracteriza por la fuente LED SMD y el difusor circular, una combinación que permite una perfecta difusión de la luz tanto en la pantalla como en toda el área circundante, obteniendo una iluminación cómoda y sin deslumbramiento. Todos los dispositivos de la serie Panto están completos con controladores y precableados con cable de alimentación y conector IP68; Se caracterizan por su compacidad y solidez, están hechos de aluminio extruido y están equipados con una placa de fijación independiente específica que facilita la instalación.**

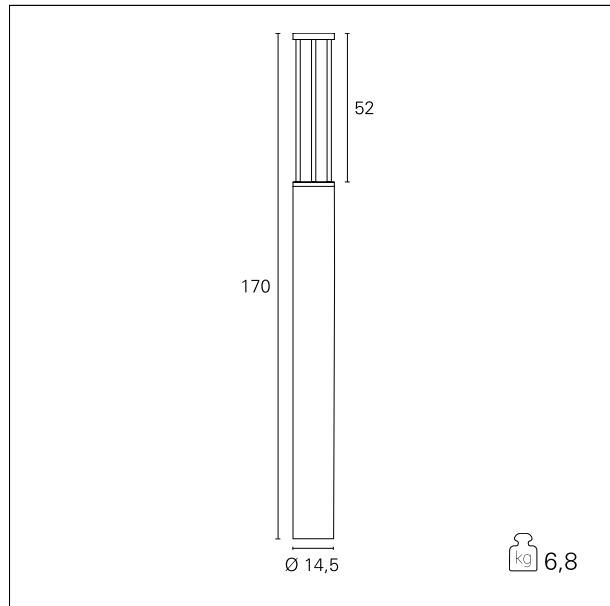


switch

On÷Off

**CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de instalación           | <b>Bolardo</b>   |
| material                      | <b>aluminio</b>  |
| Color                         | <b>Antracita</b> |
| Potencia                      | <b>36 W</b>      |
| lumen output – emisión total: | <b>2300 lm</b>   |
| Rendimiento luminoso          | <b>64 lm/W</b>   |
| dimensiones                   | <b>h 170 cm.</b> |
| peso neto                     | <b>6,8 kg.</b>   |

**CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Alimentación         | <b>220÷240 V</b> |
| driver               | <b>On÷Off</b>    |
| clase de aislamiento | <b>Classe I</b>  |

**Panto****GRD06131 - 36 W / 3000 K / CRI >80****CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

|             |             |
|-------------|-------------|
| IP producto | <b>IP65</b> |
| IK          | <b>IK06</b> |

**CARACTERÍSTICAS FUENTE**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| tipo de fuente LED:  | <b>SMD Led</b>              |
| conexión de fuente:  | <b>LED</b>                  |
| Lifetime             | <b>L80 / B50 – 30.000 h</b> |
| Temperatura de color | <b>3000 K</b>               |
| CRI                  | <b>CRI &gt;80</b>           |

**FOTOMÉTRICA**