

Panto

GRD06131 - 36 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIÇÃO

A linha Panto responde à necessidade de iluminar áreas externas, oferecendo três luminárias coordenadas diferentes; o minibolo de 50 cm, o poste de amarração de 90 cm. e o poste de 170 cm. em altura, são as três soluções que resolvem a maioria dos sistemas de iluminação residencial. A cabeça óptica é caracterizada pela fonte de LED SMD e pelo difusor circular, uma combinação que permite a difusão perfeita da luz na própria tela e em toda a área circundante, obtendo uma iluminação confortável e sem reflexos. Todos os aparelhos da série Panto são completos com drivers e pré-conectados com cabo de alimentação e conector IP68; eles são caracterizados por compactidade e solidez, são feitos de alumínio extrudado e estão equipados com uma placa de fixação independente específica que facilita a instalação.




switch

On÷Off

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Tipo de instalação	Amarração
material	alumínio
Cor	Antracite
Potência	36 W
lumen output - emissão total:	2300 lm
Desempenho luminoso	64 lm/W
dimensões	h 170 cm.
peso líquido	6,8 kg.

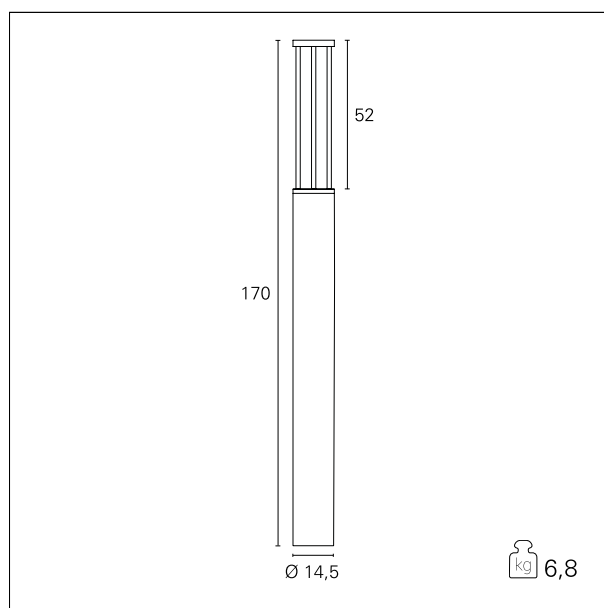

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentando	220÷240 V
driver	On÷Off
classe de isolamento	Classe I

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Panto

GRD06131 - 36 W / 3000 K / CRI >80

IP produto
IK

IP65
IK06

CARACTERÍSTICAS FONTE

tipo de fonte LED:
conexão de origem:
Lifetime
Temperatura de cor
CRI

SMD Led
LED
L80 / B50 – 30.000 h
3000 K
CRI >80

FOTOMÉTRICA

