


Penny

GRF05311PD - 195 W / 3000 K / CRI > 80


DESCRIPCIÓN

Penny está fabricado en aluminio pintado de blanco mate y se caracteriza por su gran pantalla inferior de PMMA que se ilumina perfectamente uniformemente; con Penny se obtienen efectos de luz suaves y difusos hacia abajo con emisiones finas 12700 lúmenes en la versión de mayor diámetro; Por lo tanto, Penny es especialmente adecuado para iluminar habitaciones grandes con luz uniforme, perfectamente distribuido y sin sombras ásperas. Equipado con fuentes LED SMD de alta eficiencia, Penny está completo de drivers integrados en el cuerpo de la luminaria y está disponible con control On / Off o multifunción regulable 1 ... 10V, Push, DALI. Penny está disponible en diferentes tamaños y potencias y se puede combinar con las correspondientes versiones de suspensión. Disponible en versiones Bluetooth "signal wireless" regulable para redes de malla Pan Digital o Casambi.

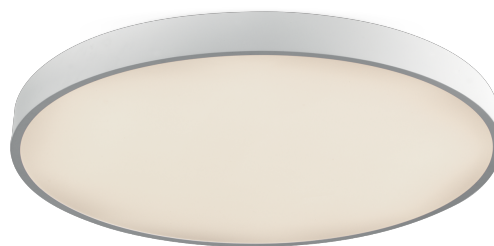

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS Pan Digital

Tipo de instalación	Plafone
material	Alluminio
acabado	Verniciato
Color	Bianco
Potencia	195 W
lumen output - emisión directa:	12675 lm
lumen output - emisión total:	12675 lm
Rendimiento luminoso	\
diámetro	Ø 120 cm.
peso neto	16,8 kg.

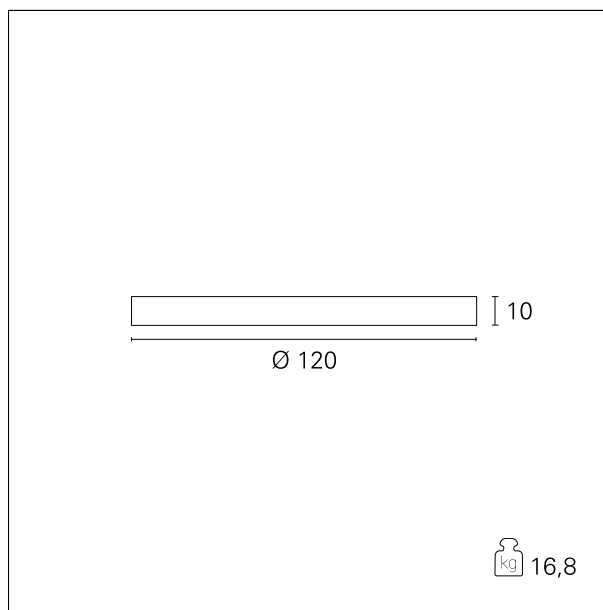

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	Pan Digital
clase de aislamiento	Clase I

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto	IP20
-------------	------


Penny

GRF05311PD - 195 W / 3000 K / CRI > 80

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria
lleva lámparas LED
incorporadas.



Las lámparas de esta luminaria
no son recambiables.

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	SMD Led
conexión de fuente:	LED
clase energética	LED
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI > 80
sensor de presencia	\

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	Pan Digital
--------	--------------------


CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	Diretta
Ottone	110°
UGR	\

Penny

GRF05311PD - 195 W / 3000 K / CRI > 80

FOTOMÉTRICA

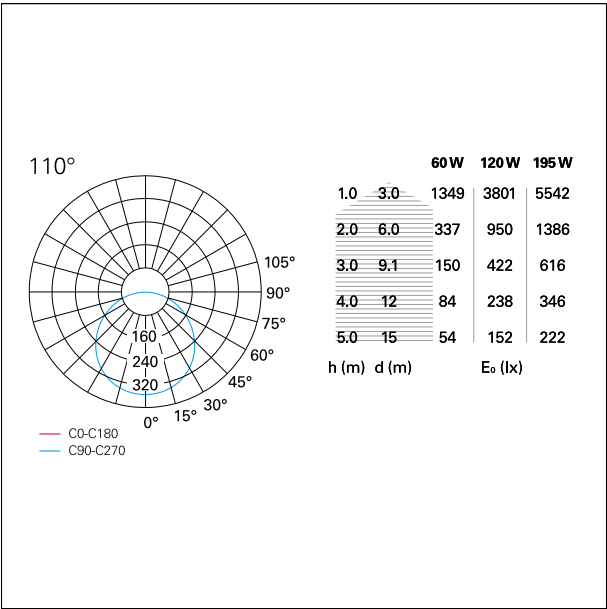

GARANTIA

Período: 2 years