

Plaster 7

INC10518 - 3 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIPCIÓN

Empotrado realizado en yeso con LED en posición trasera. Driver 220/230V incluido. Se instala con extrema simplicidad y es ideal para la iluminación de acento.


switch

On:Off



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	trimless
material	gesso
acabado	Lisciato
Color	bianco
Potencia	3 W
lumen output - emisión total:	170 lm
peso neto	0,30 kg.

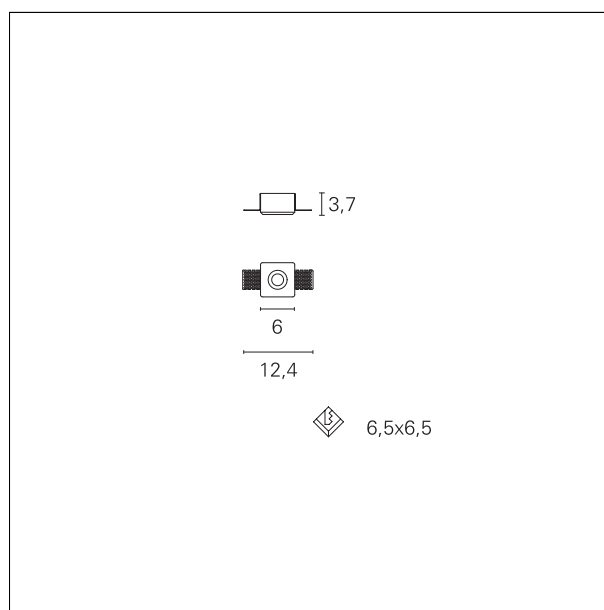

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	On:Off
clase de aislamiento	Clase II

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto	IP20
-------------	-------------

Plaster 7

INC10518 - 3 W / 3000 K / CRI >80

DIMENSÕES DEL HUECO DEL AGUJERO:

a x b hueco del agujero: **65 x 65 mm.**

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	Power Led
Riesgo fotobiológico	Gruppo di rischio moderato RG2 (IEC 62471)
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI >80

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver **On+Off**

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión: **rotosimmetrica**