

Plaster 7

INC10518 - 3 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIPTION

Encastré en plâtre avec LED en position en retrait. Driver 220/230V inclus. Il est installé avec une extrême simplicité et est idéal pour l'éclairage d'accentuation.


Commutateur

On:Off



CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

type d'installation	trimless
Matériel	gesso
finition	Lisciato
couleur	bianco
Puissance	3 W
Puissance lumineuse - émission totale	170 lm
poids net	0,30 kg.

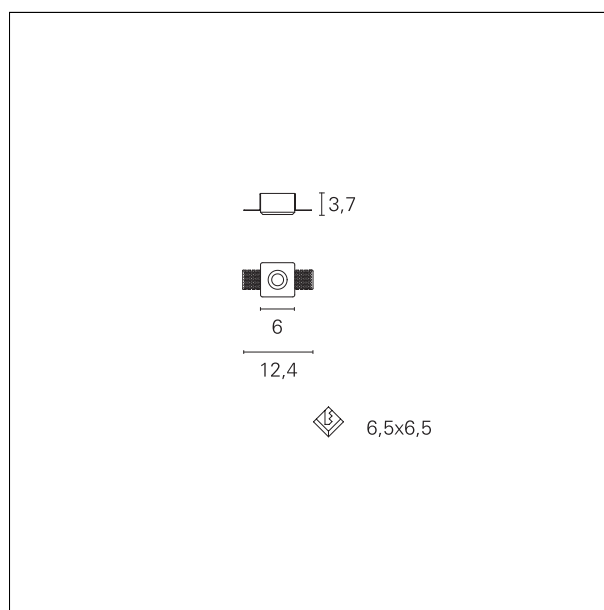

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

alimentation	220÷240 V
driver	On:Off
Classe d'isolation	Classe II

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP de l'appareil	IP20
------------------	-------------

Plaster 7

INC10518 - 3 W / 3000 K / CRI >80

DIMENSIONS DES TROUS

a x b trou encastré **65 x 65 mm.**

DÉTAILS DE LA SOURCE LED

type de source led	Power Led
Risque photobiologique	Gruppo di rischio moderato RG2 (IEC 62471)
Light temperature	3000 K
CRI	CRI >80

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUCTEUR

driver **On:Off**

DÉTAILS D'ÉCLAIRAGE

émission **rotosimmetrica**