

Plaster 7

INC10518 - 3 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE

Apparecchio da incasso realizzato in gesso con posizione del gruppo led arretrato. L'apparecchio è completo di driver 220/230V. Si installa con estrema semplicità ed è ideale per illuminazione d'accento.

switch


On÷Off



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

trimless
gesso
Liscio
bianco
3 W
170 lm
0,30 kg.

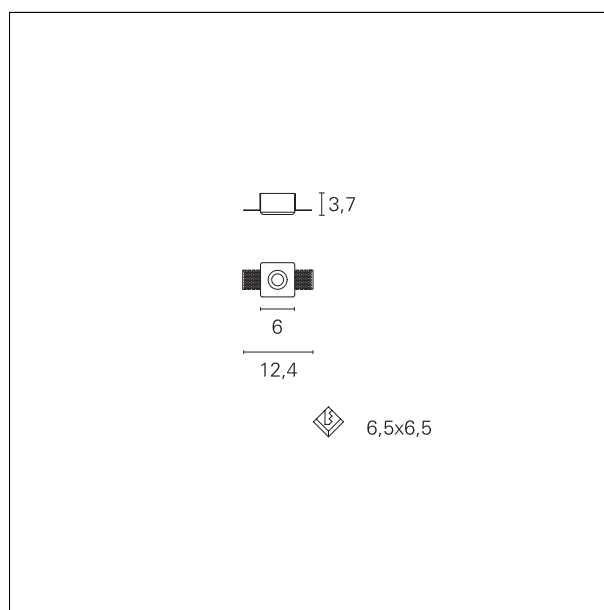

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On÷Off
Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20

Plaster 7

INC10518 - 3 W / 3000 K / CRI >80

DIMENSIONI FORO D'INCASSO

a x b foro incasso **65 x 65 mm.**

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	Power Led
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio moderato RG2 (IEC 62471)
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI >80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore **On:Off**

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione **rotosimmetrica**