

Plaster 7

INC10518 - 3 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIÇÃO

Plaster recessed downlight with LED source set back. Product is complete with 220/230V driver. The downlight can be installed with extreme ease and can be used for accent light effects.


switch

On:Off



CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Tipo de instalação	trimless
material	gesso
acabamento	Lisciato
Cor	bianco
Potência	3 W
lumen output - emissão total:	170 lm
peso líquido	0,30 kg.

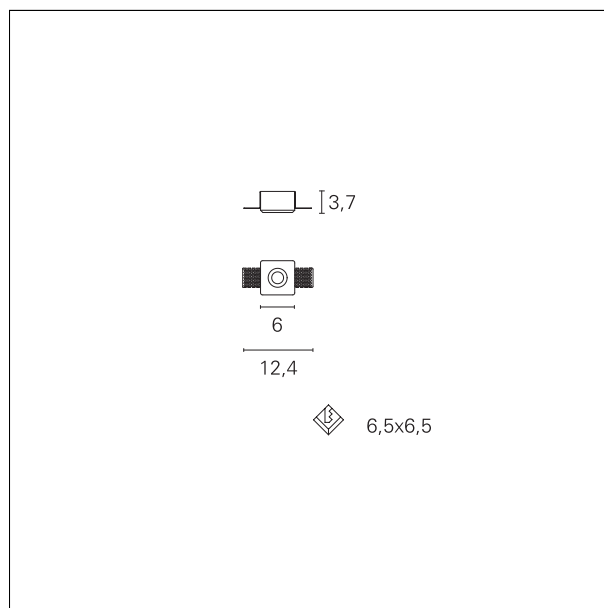

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentando	220÷240 V
driver	On:Off
classe de isolamento	Classe II

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

IP produto	IP20
------------	-------------

Plaster 7

INC10518 - 3 W / 3000 K / CRI >80

DIMENSIONES DO RECESSO DO FURO:

a x b recesso do furo: **65 x 65 mm.**

CARACTERÍSTICAS FONTE

tipo de fonte LED:	Power Led
Risco fotobiológico	Gruppo di rischio moderato RG2 (IEC 62471)
Temperatura de cor	3000 K
CRI	CRI >80

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver **On+Off**

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emissão: **rotosimmetrica**