

Led Panel Smart


INC1228 - 60 x 60 cm. - 36 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 80

DESCRIPTION

La ligne Led Panel Smart propose une grande gamme de versions différentes quant à la puissance, la température de couleur et l'alimentation. Toutes les versions se distinguent par une grande maîtrise des émissions lumineuses afin de garantir le meilleur confort visuel avec des valeurs d'UGR < à 19 et par l'absence totale de papillonnement.


Commutateur

On÷Off

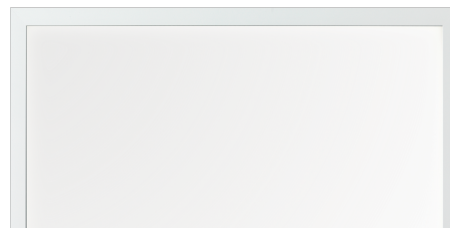

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

type d'installation	Panneaux lumineux
Matériel	Aluminium extrudé
couleur	blanc
Puissance	36 W
Puissance lumineuse - émission totale	3850 lm
efficacité	107 lm/W
Dimensions	60 x 60 cm.
poids net	2,7 kg.

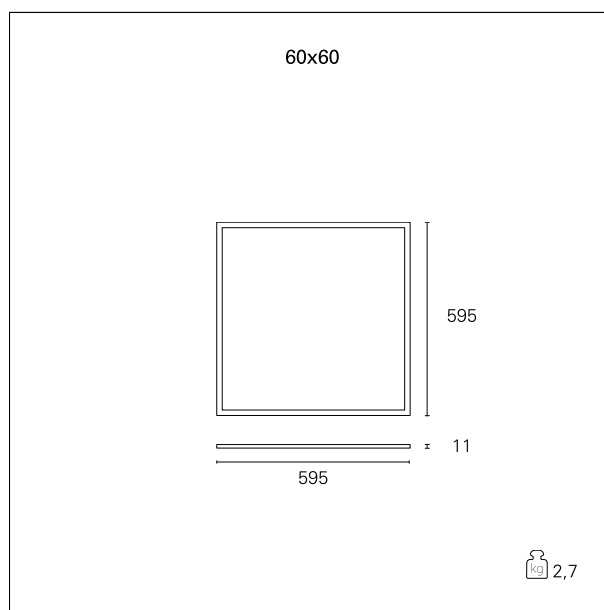

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

alimentation	220÷240 V
driver	On÷Off
Classe d'isolation	Classe II

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP de l'appareil	IP40
IK	IK03

Led Panel Smart

INC1228 - 60 x 60 cm. - 36 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 80

DÉTAILS DE LA SOURCE LED

type de source led	SMD Led
Risque photobiologique	RG 0 Exempt (IEC 62471)
Durée de vie du service	L80 / B20 - 50.000 h.
Light temperature	4000 K
CRI	CRI > 80

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUCTEUR

driver	On÷Off
--------	---------------

DÉTAILS D'ÉCLAIRAGE

Angle de faisceau - direct	120°
UGR	≤ 19

PHOTOMETRIQUE

