

Led Panel Microprismatic


INC56250PD - 30 x 120 cm. - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 80

DESCRIPCIÓN

Panel Led Microprismatic está equipado con un nuevo panel sin reflejos o "Glareless" formado por una pantalla especial micropirismática de 3 capas, que recupera un 20% más del flujo emitido y reduce el deslumbramiento, garantizando un valor de UGR<17. Un confort visual excelente y la ausencia de parpadeos hacen de Panel Led Microprismatic el equipo ideal para la iluminación de ambientes destinados a actividades profesionales.


switch

Pan Digital

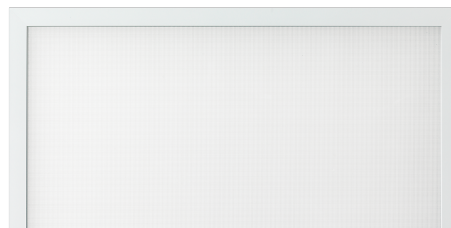

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	Paneles de luz
material	Extrusión de aluminio
Color	Blanco
Potencia	36 W
lumen output - emisión total:	3500 lm
Rendimiento luminoso	97 lm/W
dimensiones	30 x 120 cm.
peso neto	2,9 kg.

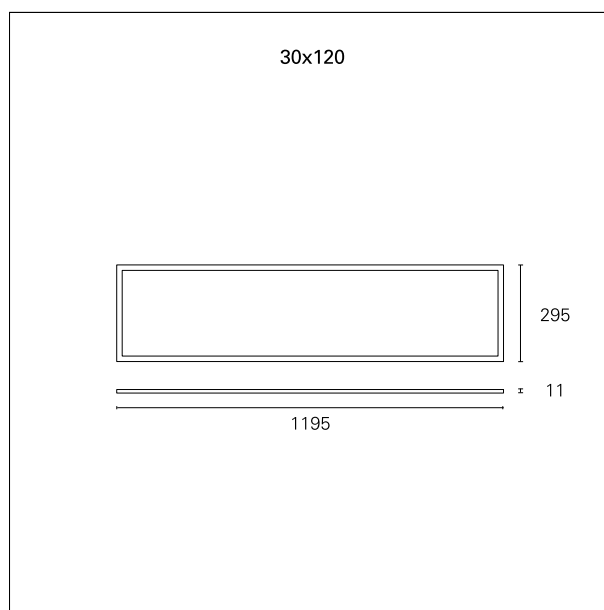

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	Pan Digital
clase de aislamiento	Clase II

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto	IP40
IK	IK03


Led Panel Microprismatic

INC56250PD - 30 x 120 cm. - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 80

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria
lleva lámparas LED
incorporadas.



Las lámparas de esta luminaria
no son recambiables.

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	SMD Led
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI > 80

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	Pan Digital
--------	--------------------

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

ángulo de haz - directa	75°
UGR	≤ 17

FOTOMÉTRICA

Led Panel Microprismatic

INC56250PD - 30 x 120 cm. - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 80

