

Puck Smart

IND01007 - Pendant High Bay - Ø 270 mm. - 100 W - 4000 K / 100 W / 4000 K / CRI >80

DESCRIPCIÓN

Adecuada para la iluminación interior de almacenes y áreas de producción, la serie Puck Smart está equipada con fuentes LED SMD y lentes ópticas. Cuerpo de aluminio fundido a presión para la optimización de la disipación de calor. Se puede instalar en suspensión con cable o cadena (no incluido) o en el techo y la pared con un soporte accesorio (se debe pedir por separado). Emisión simétrica rotacional directa para luz controlada. Pantallas ópticas en accesorio.


switch

On÷Off



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	High Bays
material	Fundición a presión de aluminio
acabado	Pintado
Color	negro
Potencia	100 W
lumen output – emisión total:	11450 lm
Rendimiento luminoso	115 lm/W
peso neto	2,6 kg.

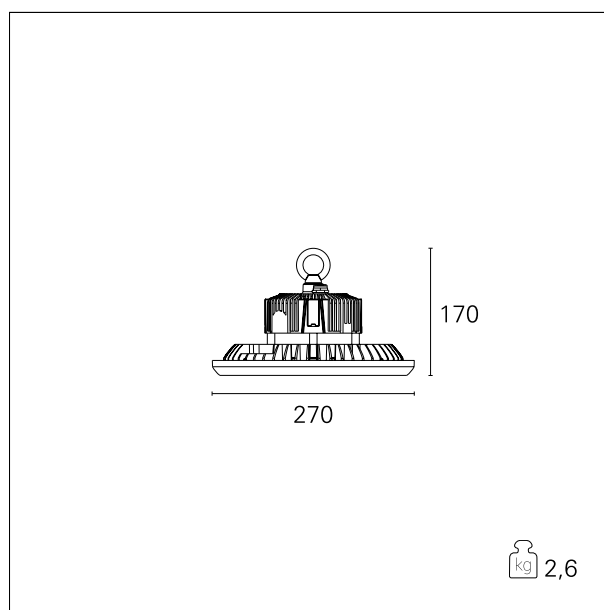

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	On÷Off
clase de aislamiento	Clase I

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto	IP65
IK	IK10

Puck Smart

IND01007 - Pendant High Bay - Ø 270 mm. - 100 W - 4000 K / 100 W / 4000 K / CRI >80

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	SMD Led
Riesgo fotobiológico	RG 0 Exempt (IEC 62471)
Lifetime	L70/B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	4000 K
CRI	CRI >80

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	On÷Off
Factor de potencia:	> 0,95
Operating temperature	-30°C ÷ 45°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	Downlight
Ottone	60°
UGR	< 22

FOTOMÉTRICA

