

Puck Extra

IND01032 - Pendant High Bay - Ø 285 mm. - / 150 W / 4000 K / CRI > 80

DESCRIÇÃO

Adequada para iluminação interna de armazéns e áreas de produção, a série Puck Extra está equipada com fontes LED SMD e lentes ópticas. Corpo em alumínio fundido para otimizar a dissipação de calor. Pode ser instalado em suspensão com cabo ou corrente (não incluído). Emissão rotacional simétrica direta para luz controlada.


switch

On+Off



CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Tipo de instalação	High Bays
material	Fundição em alumínio
acabamento	Pintado
Cor	preto
Potência	150 W
lumen output - emissão total:	19334 lm
Desempenho luminoso	129 lm/W
peso líquido	4 kg.

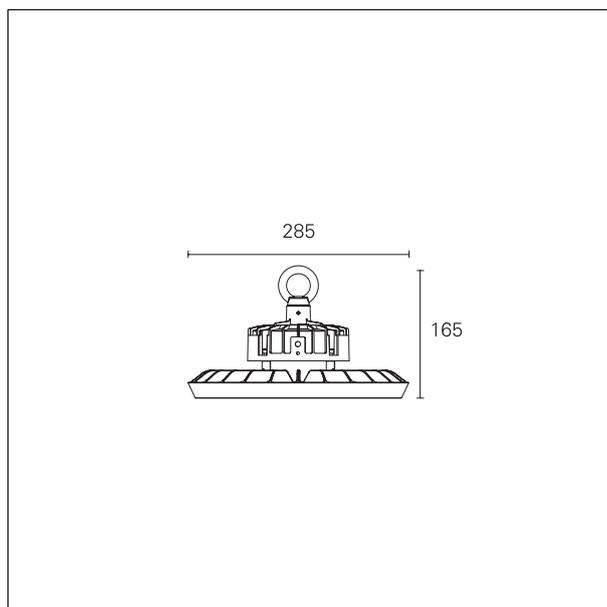

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentando	220÷240 V
driver	On+Off
classe de isolamento	Clase I

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

IP produto	IP65
IK	IK08

Puck Extra

IND01032 - Pendant High Bay - Ø 285 mm. - / 150 W / 4000 K / CRI > 80

CARACTERÍSTICAS FONTE

tipo de fonte LED:	SMD Led
Lifetime	L70/B20 - 50.000 h.
Temperatura de cor	4000 K
CRI	CRI > 80

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	On÷Off
Fator de potência:	> 0,95
Operating temperature	-30°C ÷ 45°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emissão:	Downlight
ótica	60°
UGR	< 22

FOTOMÉTRICA

