

Lane

IND05004 - Linear Pendant - l. 500 mm. - 100 W - 5000 K / 100 W / 5000 K / CRI > 80

DESCRIPCIÓN


La serie Lane está compuesta por equipos para grandes alturas lineales o "Hi-Bays lineales", especialmente indicados para la iluminación del interior de las líneas de producción y de ensamblaje. Los equipos, todos ellos fabricados en extrusión de aluminio para mejorar la disipación del calor, mantienen la temperatura de ejercicio a niveles óptimos y garantizan una duración de los leds con el transcurso del tiempo. Disponibles en dos larguras, están equipados con las correspondientes lentes ópticas capaces de obtener emisiones luminosas simétricas, asimétricas y elípticas. Controlador y led debidamente seleccionados entre la producción de componentes electrónicos de "primeras marcas". Completan los equipos las abrazaderas de fijación orientables para la instalación en el techo, en la pared y en suspensión (cadenas de suspensión excluidas).

switch

On÷Off

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	High Bays
material	Extrusión de aluminio
acabado	Pintado
Color	negro
Potencia	100 W
lumen output - emisión total:	14250 lm
Rendimiento luminoso	143 lm/W
peso neto	3 kg.

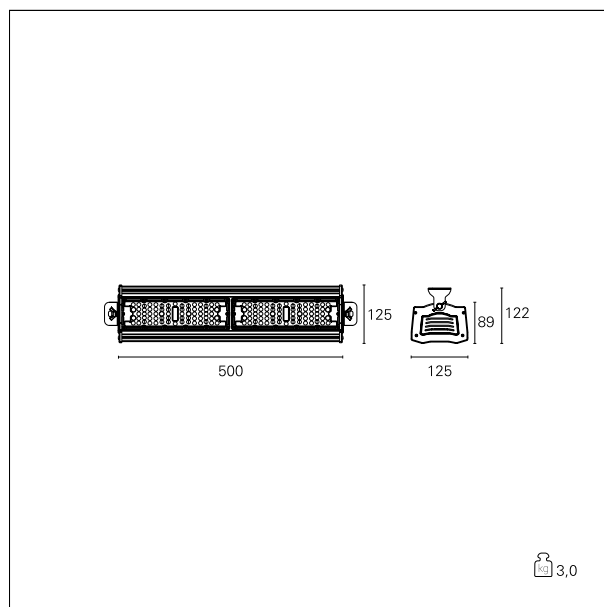

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	On÷Off
clase de aislamiento	Clase I

Lane

IND05004 - Linear Pendant - l. 500 mm. - 100 W - 5000 K / 100 W / 5000 K / CRI > 80

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto	IP66
IK	IK10

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	SMD Led
Riesgo fotobiológico	RG 1 Low risk (IEC 62471)
marca LED:	Philips or equivalent
Lifetime	L70/B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	5000 K
CRI	CRI > 80

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	On÷Off
Factor de potencia:	> 0,92
Operating temperature	-30°C ÷ 45°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	Downlight
Ottone	Asymmetric
UGR	\

FOTOMÉTRICA

Lane

IND05004 - Linear Pendant - l. 500 mm. - 100 W - 5000 K / 100 W / 5000 K / CRI > 80

