

### Eclis

PAR00075 - 4 W / 3000 K / CRI > 80

#### DESCRIZIONE

Apparecchio da parete con grado di protezione IP54. Realizzato con corpo in alluminio verniciato e schermo in materiale plastico. È equipaggiato con sorgente CoB LED ad alta efficienza e driver integrato. L'apparecchio è dotato di testa girevole che, ruotando sull'asse orizzontale, permette di creare effetti di luce personalizzati sulla parete.




switch

On÷Off

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione  
materiale  
finitura  
colore  
potenza  
lumen output - emissione totale  
peso netto

**a parete**  
**alluminio**  
**verniciato**  
**Bianco**  
**4 W**  
**250 lm**  
**0,60 kg.**

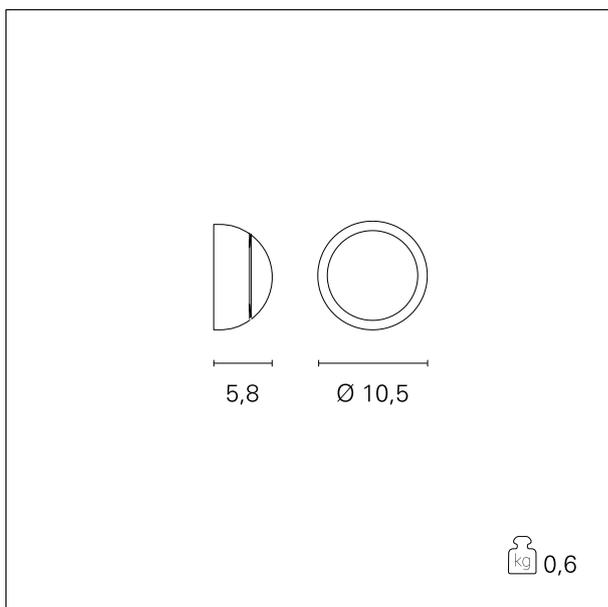

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione  
tipo di alimentazione  
classe di isolamento

**220÷240 V**  
**On÷Off**  
**Classe I**

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

**IP54**

### Eclis

**PAR00075** - 4 W / 3000 K / CRI > 80

---

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

---

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
attacco sorgente	<b>LED</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 80</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

---

tipo di alimentatore	<b>On+Off</b>
----------------------	---------------

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

---

tipo di emissione ottica	<b>Diretta</b> <b>Flood</b>
-----------------------------	--------------------------------