

Boreale

PAR10326 - 2x 6 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Boreale si installa a parete ed è verniciabile esternamente anche dopo la prima installazione. L'emissione di luce è bidirezionale e consente di ottenere effetti di luce radente sulla parete. Il Corpo è realizzato in gesso liscio bianco ed è completo di schermo in vetro diffondente, di sorgente LED ad alta efficienza e di driver integrato. Completa la gamma la versione per sorgenti luminose con attacco E14.


switch

On+Off



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a parete
materiale	gesso
finitura	liscio
colore	Bianco
potenza	2x 6 W
lumen output - emissione totale	2x 500 lm
peso netto	1,3 kg.

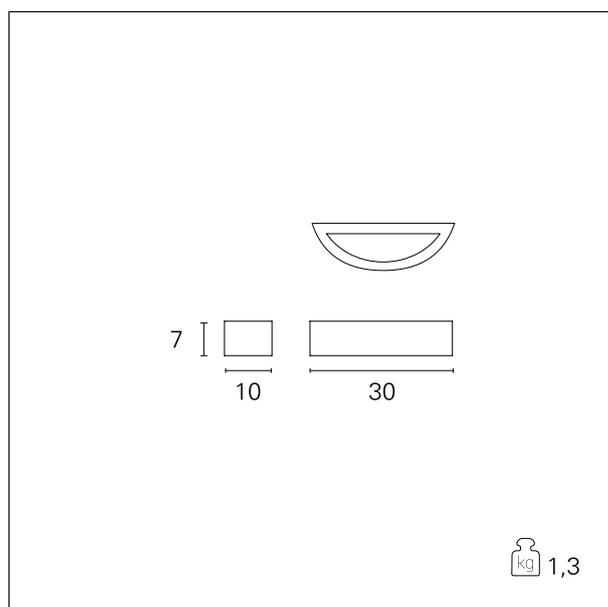

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On+Off
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

Boreale

PAR10326 - 2x 6 W / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
attacco sorgente	LED
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On=Off
----------------------	---------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Indiretta
-------------------	------------------