

Funky

PRJ10111 - 7 W - 440 lm. / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE


La serie Funky comprende una gamma completa di apparecchi IP67 per la proiezione di luce in ambienti esterni. La gamma prevede tre diverse potenze e dimensioni, tutte caratterizzate da un design estremamente pulito, minimale e facilmente mimetizzabile; precablati con cavo in neoprene H05RNF, i proiettori sono realizzati in alluminio anodizzato, e sono completi di staffa di fissaggio da 2 mm di spessore; questa è dotata di ghiera graduata per la regolazione del puntamento. I proiettori Funky sono equipaggiati con driver e led CoB ad alta efficienza e sono completi di lenti ottiche con differenti aperture di fascio; sono quindi l'ideale per illuminare oggetti ed elementi architettonici a distanza con precisi effetti di luce di accento, oppure per ottenere effetti di luce radente morbidamente diffusa su superfici e facciate. La serie Funky si completa con ricca una gamma di accessori utili sia per risolvere diverse tipologie di installazione sia per il controllo dell'abbagliamento.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione totale
efficacia

su staffa
alluminio
anodizzato
alluminio
7 W
445 lm
74 lm/W

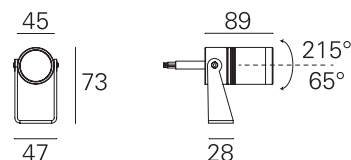

kg 0,40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On+Off
Classe I

Funky

PRJ10111 - 7 W - 440 lm. / 3000 K / CRI >80

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP67

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente

CoB Led

attacco sorgente

LED

durata utile

L80 / B20 - 36.000 h.

temperatura di colore

3000 K

CRI

CRI >80

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

ottica

12°

FOTOMETRIA

