

Bobby

RTL12221DM - 9 W / 3000 K / CRI >90

DESCRIPCIÓN

Bobby, el downlight ideal para la iluminación puntual de todos los ambientes. Hecho en una sola pieza, el cuerpo de aluminio fundido a presión con disipador de calor integrado garantiza la máxima disipación de calor. Con un rango completo de 6W a 22W y un valor de UGR <19, Bobby puede producir una luz brillante, rica en colores y duradera gracias a los LED CoB de "primera elección" con reproducción cromática CRI > 90 e índice MacAdam <3. El controlador incluido "flicker free" completa el dispositivo haciendo que la instalación sea extremadamente simple y rápida.




switch

1...10V / Push

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación
material
acabado
Color
Potencia
lumen output - emisión total:
Rendimiento luminoso

Spot empotrados
aluminio
Pintado
Blanco
9 W
720 lm
80 lm/W

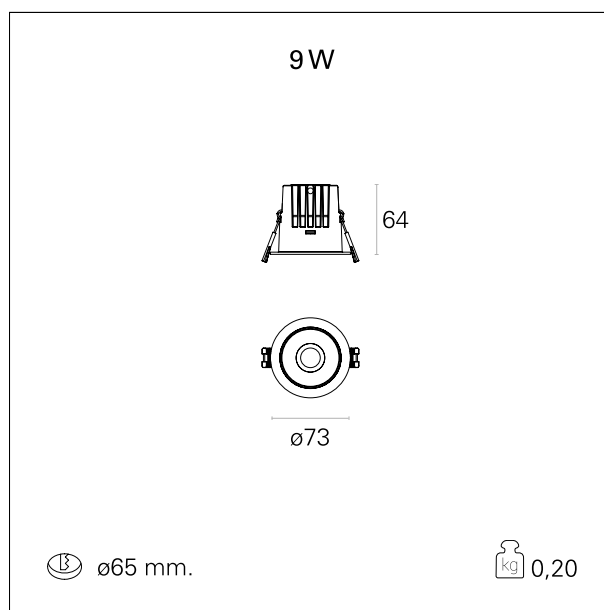

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación
driver
clase de aislamiento

220÷240 V
1...10V / Push
Clase II

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP vano óptico
IP vano empotrado

IP40
IP20

Bobby

RTL12221DM - 9 W / 3000 K / CRI >90


DIMENSÕES DEL HUECO DEL AGUJERO:

Diámetro del hueco del agujero: **ø 65 mm.**

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria
lleva lámparas LED
incorporadas.



Las lámparas de esta luminaria
no son recambiables.

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	CoB Led
marca LED:	Bridgelux
Voltage LED	36 V
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI >90
sensor de presencia	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	1...10V / Push
Operating temperature	-20°C ÷ 45°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	rotationally symmetrical
efecto luminoso	flood
Ottone	38°
ángulo de haz - directa	38°
UGR	< 19

Bobby

RTL12221DM - 9 W / 3000 K / CRI >90

FOTOMÉTRICA

