

Accent Drop

RTL19326CA - Squared Adjustable - 15 W - 1400 lumen / 3000 K / CRI >90

DESCRIPCIÓN

Equipado con los mismos módulos LED de la serie Nemo, Accent es el downlight ideal para todos los proyectos de diseño de interiores donde es necesario recrear acentos de luz bien definidos en ausencia de deslumbramiento. Gracias a la fuente de LED apagada y completamente oculta a la vista, Accent tiene un cut-off de 40° y ofrece la máxima comodidad visual al crear acentos de luz uniformes precisos y bien definidos. La versión Drop es ideal para efectos puntuales en el plano horizontal, mientras que la versión Side le permite inclinar el módulo óptico para emisiones de luz lateral. Todas las versiones se instalan en un agujero empotrado de Ø 65 mm.




switch

Casambi

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	trimmed recessed
material	aluminio
Color	Blanco
Potencia	15 W
lumen output - emisión total:	1278 lm
Rendimiento luminoso	85 lm/W
dimensiones	75 x 75 mm.

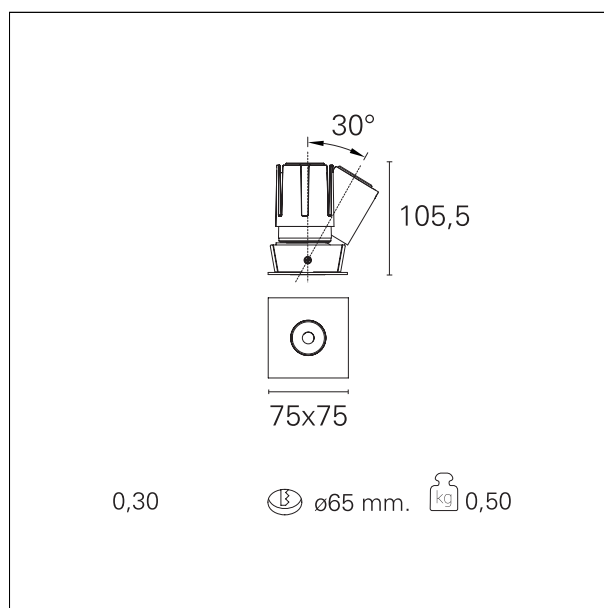

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	Casambi
clase de aislamiento	Clase II

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP vano óptico	IP40
----------------	-------------

Accent Drop

RTL19326CA - Squared Adjustable - 15 W - 1400 lumen / 3000 K / CRI >90

IP vano empotrado

IP20

DIMENSÕES DEL HUECO DEL AGUJERO:


Diámetro del hueco del agujero:

Ø 65 mm.

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria
lleva lámparas LED
incorporadas.



L
E
D

Las lámparas de esta luminaria
no son recambiables.

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	CoB Led
marca LED:	Bridgelux
corriente LED	350 mA
Voltage LED	36 V
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI >90
sensor de presencia	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	Casambi
Operating temperature	-20°C ÷ 45°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	rotationally symmetrical
efecto luminoso	flood
Ottone	32°
ángulo de haz - directa	32°
UGR	< 17
Cut-Off	40°

Accent Drop

RTL19326CA - Squared Adjustable - 15 W - 1400 lumen / 3000 K / CRI >90

FOTOMÉTRICA

