

Slim

RTL43209 - 20 W - 1900 lumen - 36° - Flood / 20 W / 3000 K / CRI > 90

DESCRIPCIÓN

Los proyectores de la serie Slim tienen dimensiones compactas y alojan el controlador en el cuerpo del equipo para conseguir un diseño muy limpio y esencial. La luz emitida se distingue por la excelente difusión del haz de luz y por la elevada calidad cromática (CRI > 90/ MacAdam < 3). Estas características los hacen especialmente adecuados para la iluminación de las tiendas, de las zonas expositivas y de todos aquellos ambientes donde el rendimiento cromático y la limpieza de los haces luminosos son de una importancia vital. Las lentes ópticas intercambiables son de tipo semidifusivo y, el deslumbramiento directo, está totalmente controlado gracias a una profunda pantalla de protección con un ángulo de corte de 36° que caracteriza el frontal.




switch

On÷Off

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	Proyectores Riel / Techo
material	aluminio
Color	Blanco
Potencia	20 W
lumen output - emisión total:	1968 lm
Rendimiento luminoso	98 lm/W
dimensiones	55 x 235 mm.
peso neto	0,48 kg.

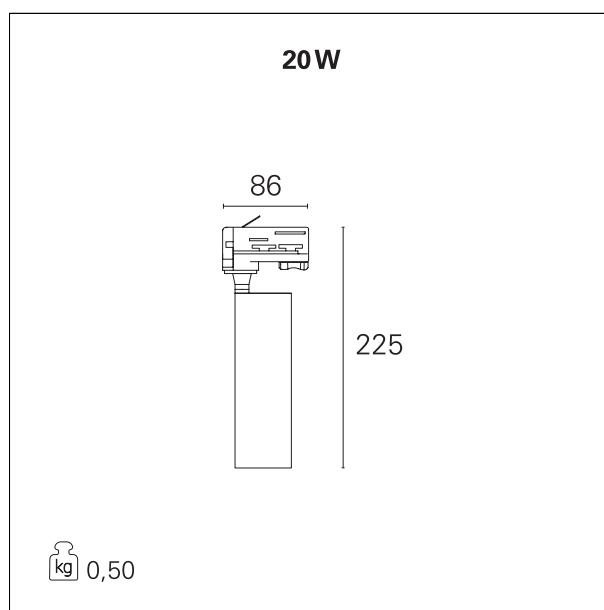

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	On÷Off
clase de aislamiento	Clase I

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto	IP20
-------------	------

Slim

RTL43209 - 20 W - 1900 lumen - 36° - Flood / 20 W / 3000 K / CRI > 90

IK

IK02

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	CoB Led
Riesgo fotobiológico	RG 1 Low risk (IEC 62471)
marca LED:	Cree or equivalent
corriente LED	500 mA
Voltage LED	37 V
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI > 90
sensor de presencia	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	On÷Off
Factor de potencia:	> 0,9
Operating temperature	-20°C ÷ 50°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

efecto luminoso	flood
ángulo de haz - directa	36°
Cut-Off	36°

FOTOMÉTRICA

Slim

RTL43209 - 20 W - 1900 lumen - 36° - Flood / 20 W / 3000 K / CRI > 90

