

Slim

RTL43307DA - 33 W - 3100 lumen - 24° - Flood / 33 W / 4000 K / CRI > 90

DESCRIÇÃO

Os projetores da série Slim têm dimensões compactas e alojam o driver no corpo do aparelho para um design extremamente limpo e essencial. A luz emitida distingue-se pela boa difusão do feixe e pela elevada qualidade cromática (CRI > 90 / MacAdam < 3). Essas características o tornam especialmente adequados à iluminação de lojas, áreas expositivas e todos aqueles ambientes onde o rendimento da cor e a limpeza dos feixes luminosos são de importância primária. As lentes óticas intercambiáveis são de tipo semidifuso e o encandeamento direto é totalmente controlado graças à profunda blindagem com um corte de 36° que caracteriza a parte da frente.




switch

DALI

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Tipo de instalação	Proyectorios Riel / Techo
material	alumínio
Cor	Blanco
Potência	33 W
lumen output - emissão total:	3102 lm
Desempenho luminoso	94 lm/W
dimensões	72 x 242 mm.
peso líquido	0,61 kg.

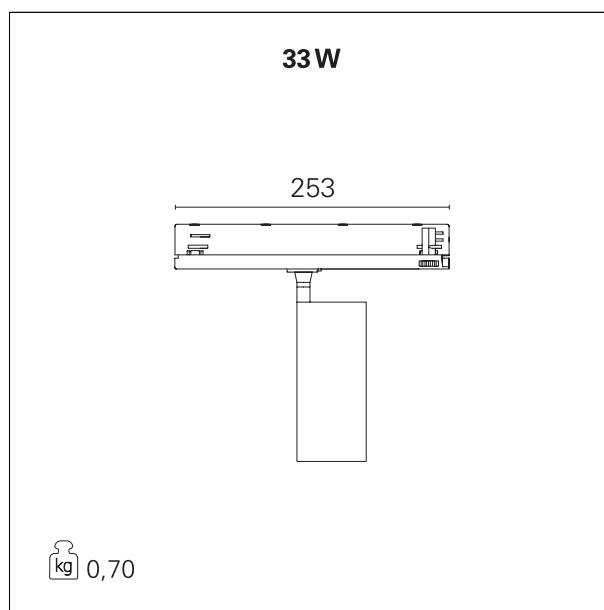

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentando	220÷240 V
driver	DALI
classe de isolamento	Clase I

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

IP produto	IP20
------------	------

Slim

RTL43307DA - 33 W - 3100 lumen - 24° - Flood / 33 W / 4000 K / CRI > 90


IK

IK02

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:



Incorpora lâmpadas LED.



As lâmpadas não podem ser substituídas.

CARACTERÍSTICAS FONTE

tipo de fonte LED:	CoB Led
marca LED:	Cree or equivalent
corrente LED	800 mA
Voltage LED	37 V
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de cor	4000 K
CRI	CRI > 90
sensor de presença	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	DALI
Fator de potência:	> 0,9
Operating temperature	-20°C ÷ 50°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

efeito luminoso	flood
ângulo do feixe - direta	24°
Cut-Off	36°

Slim

RTL43307DA - 33 W - 3100 lumen - 24° - Flood / 33 W / 4000 K / CRI > 90

FOTOMÉTRICA

