


Nemo TL Adj

RTT20448PD - Trimless + Gold Reflector - 15 W - 1450 lumen / 2700 K / CRI >90

DESCRIPCIÓN

Nemo TL es la serie trimless de la familia Nemo diseñada para instalaciones en falsos techos de placas de yeso sin bordes visibles. Los modelos de hasta 24 W están equipados con una brida fija pretaladrada para la fijación directa de la luminaria al falso techo; Los modelos 33W y 42W están equipados con bridas de fijación de altura ajustable. Cuatro aberturas de haz con un cut-off de 38 ° y versiones de hasta UGR <17 permiten obtener el equilibrio correcto entre el control de luminancia y la difusión de la luz. Todos los módulos de iluminación están equipados con LED de última generación con CRI > 90 y SDCM <3. La gama de Nemo TL Adj y Nemo TL Fix tiene reflectores secundarios intercambiables disponibles en cinco acabados estéticos diferentes que permiten que el sistema se caracterice incluso después de la primera instalación. El cable de seguridad suministrado evita caídas accidentales y el sistema de conexión de "fast plug" al controlador permite una instalación rápida y segura. Versión Nemo ADJ para iluminación de acento con orientación de 350 ° en el plano horizontal y orientación de 30 ° en el plano vertical. Nemo Fix para iluminación vertical para controlar el deslumbramiento directo y la luz suave en los bordes del haz.




switch

Pan Digital

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	trimless recessed
material	aluminio
Color	Gold
Potencia	15 W
lumen output - emisión total:	1383 lm
Rendimiento luminoso	93 lm/W
diámetro	Ø 71 mm.
dimensiones	h 112 mm.
peso neto	0,36 kg.

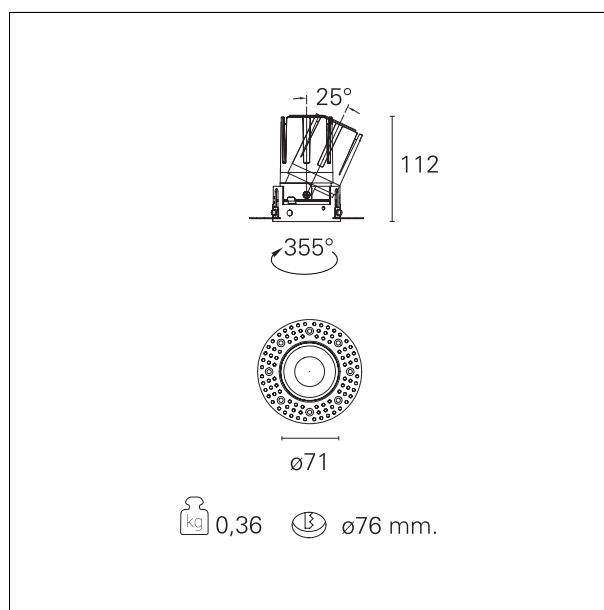

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Nemo TL Adj

RTT20448PD - Trimless + Gold Reflector - 15 W - 1450 lumen / 2700 K / CRI >90

Alimentación	220÷240 V
driver	Pan Digital
clase de aislamiento	Classe II

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP vano óptico	IP40
IP vano empotrado	IP20
IK	IK02


DIMENSIONES DEL HUECO DEL AGUJERO:

Diámetro del hueco del agujero:	Ø 76 mm.
---------------------------------	-----------------

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria
lleva lámparas LED
incorporadas.



L
E
D

Las lámparas de esta luminaria
no son recambiables.

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	CoB Led
marca LED:	Bridgelux
corriente LED	350 mA
Voltage LED	36 V
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	2700 K
CRI	CRI >90
sensor de presencia	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	Pan Digital
Factor de potencia:	> 0,9
Operating temperature	-20°C ÷ 45°C

Nemo TL Adj

RTT20448PD - Trimless + Gold Reflector - 15 W - 1450 lumen / 2700 K / CRI >90

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	rotationally symmetrical
efecto luminoso	wide
Ottone	55°
ángulo de haz - directa	55°
UGR	≤ 19
Cut-Off	38°

FOTOMÉTRICA

