

Nemo TL Adj

RTT20514PD - Trimless + Matt White Reflector - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

DESCRIPTION

Nemo TL est la série trimless de la famille Nemo conçue pour les installations dans les faux plafonds en plaques de plâtre sans bord visible. Les modèles jusqu'à 24 W sont équipés d'un cadre fixe pré-percé pour une fixation directe du luminaire sur le faux plafond; Les modèles 33W et 42W sont équipés d'un cadre de fixation réglable en hauteur. Quatre ouvertures de faisceau avec cut-off à 38 ° et versions jusqu'à UGR <17 permettent d'obtenir le bon équilibre entre le contrôle de la luminance et la diffusion de la lumière. Les modules d'éclairage sont tous équipés de LED de dernière génération avec CRI > 90 et SDCM <3. La gamme de Nemo TL Adj et Nemo TL Fix a des réflecteurs secondaires interchangeables disponibles dans cinq finitions esthétiques différentes qui permettent au système d'être caractérisé même après la première installation. Le câble de sécurité fourni évite les chutes accidentelles et le système de connexion "fast plug" au pilote permet une installation rapide et sûre. Version Nemo ADJ pour un éclairage d'accentuation avec possibilité de réglage à 350 ° sur le plan horizontal et 30 ° sur le plan vertical. Nemo Fix est parfait pour l'éclairage vertical pour le contrôle de l'éblouissement direct et de la lumière douce sur les bords du faisceau.




Commutateur

Pan Digital

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

type d'installation	trimless recessed
Matériel	Aluminium
couleur	Matt white
Puissance	15 W
Puissance lumineuse - émission totale	1500 lm
efficacité	100 lm/W
Diamètre	Ø 71 mm.
Dimensions	h 112 mm.
poids net	0,36 kg.

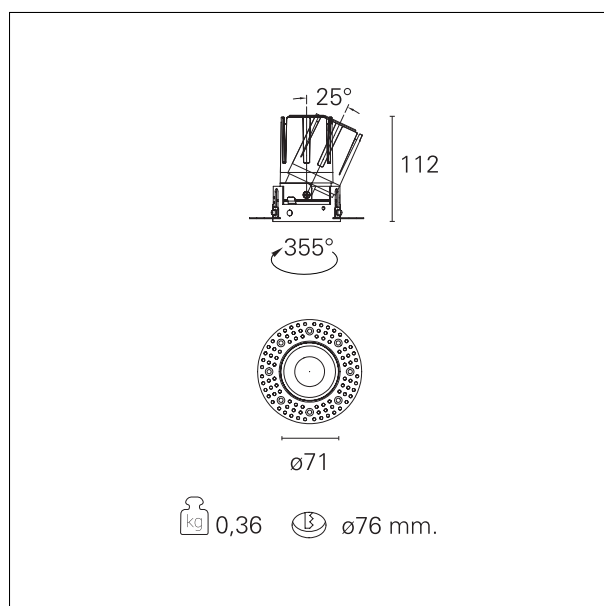

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Nemo TL Adj

RTT20514PD - Trimless + Matt White Reflector - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

alimentation	220÷240 V
driver	Pan Digital
Classe d'isolation	Classe II

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP compartiment optique	IP40
IP compartiment encastré	IP20
IK	IK02


DIMENSIONS DES TROUS

diamètre du trou encastré	Ø 76 mm.
---------------------------	-----------------

CLASSIFICATION ÉNERGÉTIQUE



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.



Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

DÉTAILS DE LA SOURCE LED

type de source led	CoB Led
Marque LED	Bridgelux
Courant LED	350 mA
Tension LED	36 V
Durée de vie du service	L80 / B20 - 50.000 h.
Light temperature	4000 K
CRI	CRI >90
SDCM	< 3

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUCTEUR

driver	Pan Digital
Facteur de puissance	> 0,9
Température de fonctionnement	-20°C ÷ 45°C

Nemo TL Adj

RTT20514PD - Trimless + Matt White Reflector - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

DÉTAILS D'ÉCLAIRAGE

émission	rotationally symmetrical
effet lumineux	flood
optique	38°
Angle de faisceau - direct	38°
UGR	≤ 19
Cut-Off	38°

PHOTOMETRIQUE

