

Lunar

SOS00056 - 20 W - 1910 lm / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Apparecchio a sospensione. Corpo in alluminio verniciato bianco opaco. Schermo diffondente in PMMA. Sorgente LED ad alta efficienza. Per effetti di luce diffusa. Driver elettronico integrato nell'apparecchio. Diffusore orientabile. Eventuali altre alimentazioni disponibili su richiesta salvo fattibilità. Cavo di sospensione in PVC di colore bianco. Lunghezza massima 250 cm.

switch


On÷Off



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

sospensione
metallo
verniciato
bianco
20 W
1910 lm
2,7 kg.

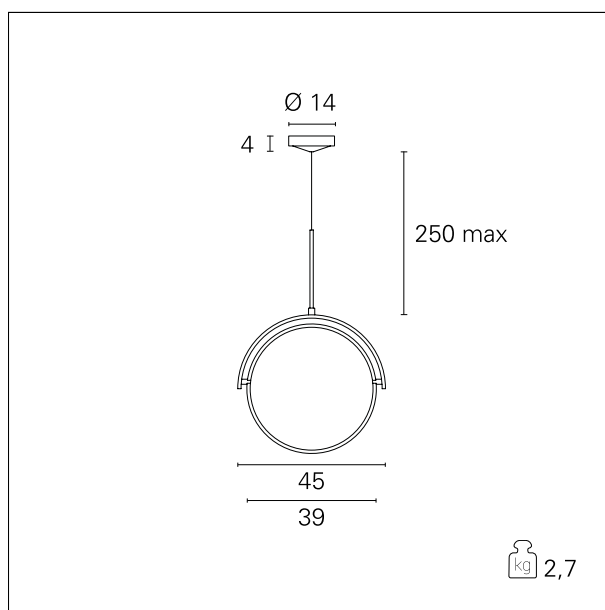

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On÷Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20

Lunar

SOS00056 - 20 W - 1910 lm / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
attacco sorgente	LED
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On÷Off
----------------------	---------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	downlight
ottica	110°

FOTOMETRIA

