

Hoop

SOS00113DA - ø 45 cm. - 32 W - 1920 lm / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE


Hoop è una sospensione realizzata in alluminio verniciato bianco opaco ed equipaggiata con schermo diffondente in PMMA. Si installa a sospensione mediante tre cavi in acciaio rivestiti con guaina trasparente e regolabili in altezza grazie ai tre "grip locks" posizionati sul corpo dell'apparecchio. Grazie a Hoop si ottengono effetti di luce morbida e diffusa adatti ad illuminare gli ambienti in modo confortevole e senza ombre dure. Il driver incluso può essere On/Off o dimmerabile multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI, ed alimenta una sorgente LED SMD ad alta efficienza. Hoop è disponibile nella versione a sospensione in diverse misure e potenze, e si completa con le analoghe versioni a plafone. Disponibile nelle versioni dimmerabili "signal wireless" Bluetooth per reti mesh Pan Digital o Casambi.



switch 1...10 / Push / DALI

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	sospensione
materiale	alluminio
finitura	verniciato
colore	bianco
potenza	32 W
lumen output - emissione totale	1920 lm
diametro	ø 45 cm.
peso netto	1,6 kg.

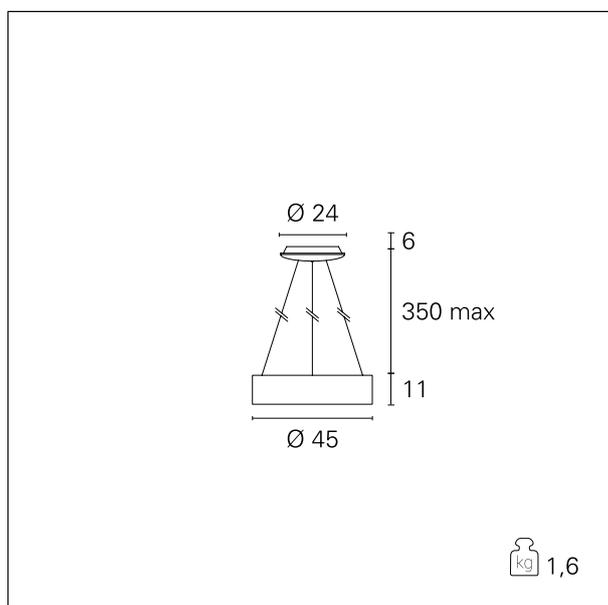

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	1...10 / Push / DALI
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Hoop

SOS00113DA - \varnothing 45 cm. - 32 W - 1920 lm / 3000 K / CRI > 80

IP apparecchio

IP20

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente

SMD Led

temperatura di colore

3000 K

CRI

CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore

1...10 / Push / DALI

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione

downlight

ottica

160°

FOTOMETRIA

