

CoB Line

STP30102 - PCB size 4 mm. - 8 W/m - / 8 W/m / 3000 K / CRI > 90


DESCRIPTION

Le CoB Line strié résout définitivement le problème de points légers qui est perceptible dans de nombreux ministères traditionnels en raison de la proximité entre l'écran et la bande elle-même. L'effet donné par les Lines CoB est une ligne de lumière continue, sans aucune interruption. Les modèles de 4 mm conviennent parfaitement aux profils en aluminium de la série Micro; cette combinaison permet de créer des lignes de lumière très fines, performantes et sans interruption de lumière. L'utilisation est également particulièrement simplifiée pour la découpe personnalisée. Les indications sur le PCB facilitent les opérations d'installation.



CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

type d'installation	Stripled
Puissance	8 W/m
Puissance lumineuse - émission totale	680 lm/m
efficacité	85 lm/W

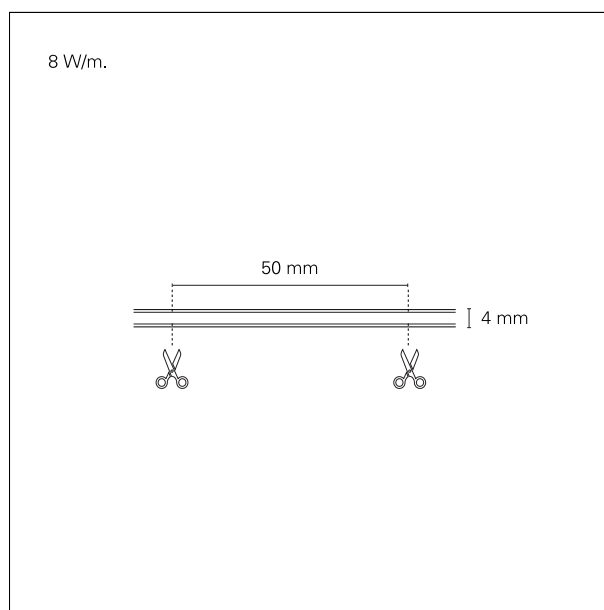

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

alimentation	24 V DC
Classe d'isolation	Classe III

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP de l'appareil	IP20
------------------	-------------

CoB Line

STP30102 - PCB size 4 mm. - 8 W/m - / 8 W/m / 3000 K / CRI > 90

DÉTAILS DE LA SOURCE LED

type de source led
Light temperature
CRI

CoB line LED
3000 K
CRI > 90