Scheda Tecnica

Light Line Waterproof

STP33335 - IP 67 - PCB size 10 mm. - 9,6 W/m - Cut 50 mm. / 4000 K / CRI > 90

DESCRIZIONE

La serie Waterproof completa la gamma Stripled Light Line con le versioni IP65, IP66 e IP67, utilizzabili sia in interni che in esterni. Le versioni con IP65 si prestano facilmente all'utilizzo in interni perchè resistono alla polvere e favoriscono il mantenimento di una perfetta pulizia della strip. I modelli con grado di protezione superiore sono racchiusi in un involucro in silicone che garantisce una perfetta tenuta all'acqua e non altera la qualità dell'emissione luminosa.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

potenza	**9,6 W/m**
lumen output - emissione totale	**1050 lm/m**
efficacia	**109 lm/W**

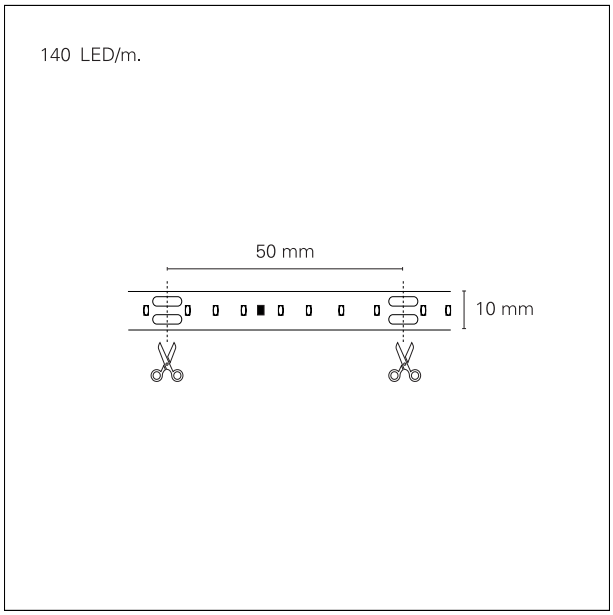

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	**24 V DC**
classe di isolamento	**Classe III**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	**IP67**

PAN Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Light Line Waterproof

STP33335 - IP 67 - PCB size 10 mm. - 9,6 W/m - Cut 50 mm. / 4000 K / CRI > 90

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	**SMD LED - 2835**
temperatura di colore	**4000 K**
CRI	**CRI > 90**

PAN Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.