Scheda Tecnica

Asia

TAV40030 - 2,2 W - 190 lm / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE

Lampada da tavolo per ambienti esterni ed interni, si inserisce perfettamente in ambienti domestici e nel mondo della ristorazione. Offre un valido comfort visivo con emissione soft e controllata. La struttura è in pressofusione di alluminio verniciato ed usa un diffusore led in policarbonato. L'accensione ha funzione touch dimmer. In dotazione una base di ricarica a contatto (220V AC) con cavo USB.

switch	**On÷Off**

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	**da tavolo**
materiale	**alluminio**
finitura	**verniciato opaco**
colore	**Bianco**
potenza	**2,2 W**
lumen output - emissione totale	**190 lm**
peso netto	**0,60 kg**

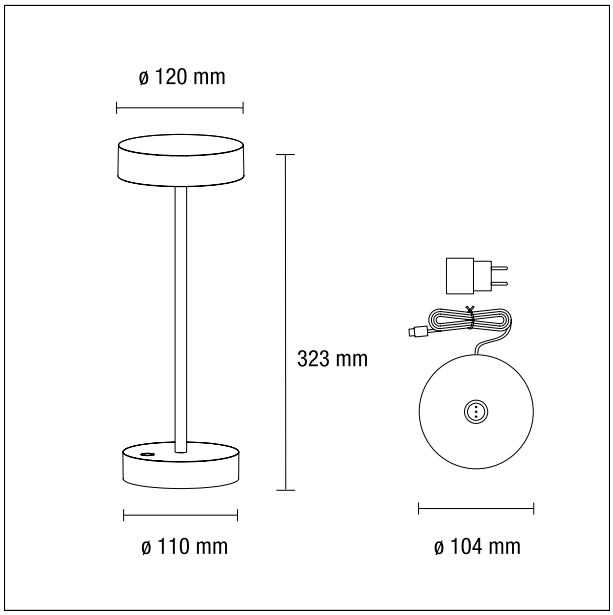

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	**3,7 V DC**
tipo di alimentazione	**On÷Off**
classe di isolamento	**Classe III**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	**IP54**

PAN Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Asia

TAV40030 - 2,2 W - 190 lm / 3000 K / CRI >80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	**SMD Led**
attacco sorgente	**LED**
temperatura di colore	**3000 K**
CRI	**CRI >80**

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	**On÷Off**

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	**Diretta**
ottica	**diffuse**

PAN Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.