


# TABLEAU SMART

Scheda tecnica prodotto / Product datasheet

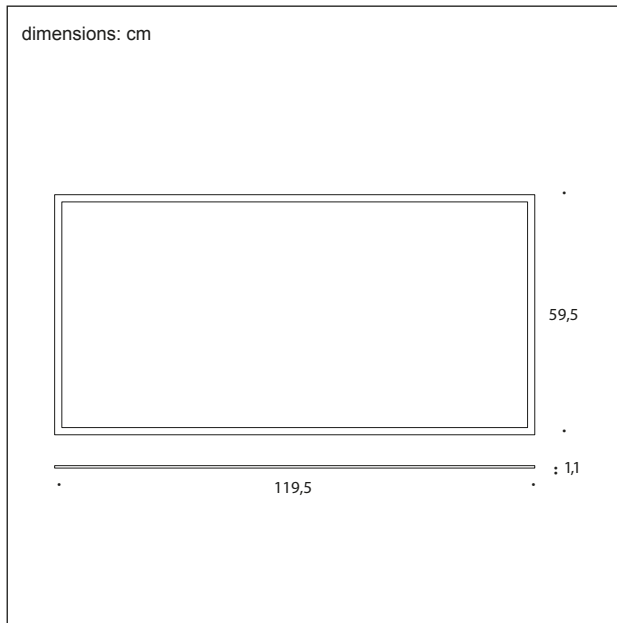

**CODE**  
INC1243-4-5

**NAME**  
TABLEAU SMART

**DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION**  
Minimo spessore (11 mm), massimo comfort ( UGR<19), ampia gamma di versioni per potenze, temperature di colore e alimentazione, assenza di flickering: queste le caratteristiche del pannello TABLEAU SMART.  
*Minimum thickness (11 mm), comfort (UGR <19), wide range of versions regarding power, colour temperature and power supply, no flickering for optimal visual comfort: these are the features of the TABLEAU SMART panel.*


**MONTAGGIO / MOUNTING:**  
Incasso da soffitto / Recessed downlight

**CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS :**

Ambiente utilizzo / Environment:	Interno/ Indoor
Colore / Colour:	Bianco / White
Materiale / Material:	Aluminium
Orientabile / Adjustable:	No
Angolo di apertura / Beam angle (°) :	120
Tensione di alimentazione / Input Voltage (V):	220-240
Potenza assorbita / Power (W):	72
Sorgente luminosa / Light source	SMD LED
Flusso luminoso / Luminous flux (lm):	6520
Temperatura colore / Colour temperature (K):	3000
CRI:	>80
Classe energetica / Energy class:	LED (A++;A+;A)
Glare control (UGR) EN 12464-1*:	<19

## DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATE

60x120  
Warm White 72W



Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.62	8843
1.0	3.24	2211
1.5	4.86	983
2.0	6.48	553
2.5	8.10	354
3.0	9.71	246

Dati fotometrici disponibili (eulumdat) / Available photometric date (eulumdat) - [www.sibillaled.it](http://www.sibillaled.it)

## SIMBOLI / SYMBOLS:



\* Defined light emission for glare-free light distribution in accordance with EN 12464-1 with UGR < 19

\*\* Valido solo per il codice INC1244 / Valid only for code INC1244

\*\*\* Valido solo per il codice INC1245/ Valid only for code INC1245

Per l'installazione del prodotto consultare il manuale di istruzioni/ Please consult the instruction manual for detailed installation instruction



Pan International s.r.l.  
via G. Michelucci, 1  
50028 Tavarnelle Val di Pesa  
Firenze (Italy)

Tel: +39 (0)55 80 59 336  
+39 (0)55 80 59 337  
Fax: +39 (0)55 80 59 338  
E-mail: [panint@panint.it](mailto:panint@panint.it)  
Website: [www.sibillaled.it](http://www.sibillaled.it)

ALL RIGHTS RESERVED - THIS DRAWING OR PART THEREOF MAY BE NOT REPRODUCED IN ANY FORM TRANSFERRED TO THIRD PARTIE WITHOUT THE PERMISSION OF PAN INTERNATIONAL S.R.L.

updated 15.11.2016  
pag. 1/1