

Nemo TL Comfort

RTT22329DA - Trimless + Matt Black Reflector - 33 W - 3100 lumen / 3000 K / CRI >90

DESCRIPCIÓN

Nemo TL es la serie trimless de la familia Nemo diseñada para instalaciones en falsos techos de placas de yeso sin bordes visibles. Los modelos de hasta 24 W están equipados con una brida fija pretaladrada para la fijación directa de la luminaria al falso techo; Los modelos 33W y 42W están equipados con bridas de fijación de altura ajustable. Nemo TL Comfort es la solución ideal para instalaciones que deben garantizar el máximo confort visual; Gracias a su cut-off de 48 °, la versión TL Comfort de la serie Nemo garantiza el máximo control del deslumbramiento directo. Todos los módulos de iluminación están equipados con LED de última generación con CRI > 90 y SDCM <3. Los reflectores secundarios intercambiables disponibles en cuatro acabados satinados diferentes le permiten caracterizar estéticamente el sistema incluso después de la primera instalación sin alterar el rendimiento de la iluminación. El cable de seguridad suministrado evita caídas accidentales y el sistema de conexión de "fast plug" al controlador permite una instalación rápida y segura.




switch

DALI

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	trimless recessed
material	aluminio
Color	Matt black
Potencia	33 W
lumen output - emisión total:	3032 lm
Rendimiento luminoso	92 lm/W
diámetro	Ø 121 mm.
dimensiones	h 200 mm.
peso neto	0,99 kg.

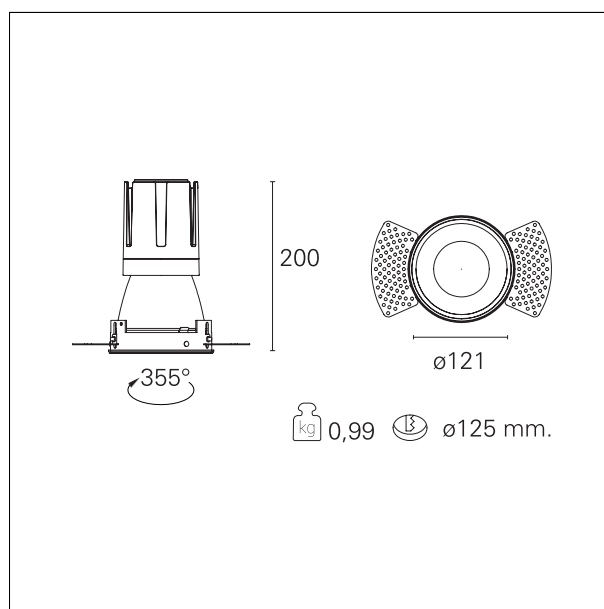

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	DALI
clase de aislamiento	Classe II

Nemo TL Comfort

RTT22329DA - Trimless + Matt Black Reflector - 33 W - 3100 lumen / 3000 K / CRI >90

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP vano óptico	IP40
IP vano empotrado	IP20
IK	IK02


DIMENSÕES DEL HUECO DEL AGUJERO:

Diámetro del hueco del agujero: **Ø 125 mm.**

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria
lleva lámparas LED
incorporadas.



L
E
D

Las lámparas de esta luminaria
no son recambiables.

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	CoB Led
marca LED:	Bridgelux
corriente LED	800 mA
Voltage LED	36 V
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI >90
sensor de presencia	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	DALI
Factor de potencia:	> 0,9
Operating temperature	-20°C ÷ 45°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión: **rotationally symmetrical**

Nemo TL Comfort

RTT22329DA - Trimless + Matt Black Reflector - 33 W - 3100 lumen / 3000 K / CRI >90

efecto luminoso	flood
Ottone	38°
ángulo de haz - directa	38°
UGR	≤ 17
Cut-Off	48°

FOTOMÉTRICA

